

Світлодіодний світильник FIT TM Violux

Інструкція з експлуатації

Призначення

Світлодіодний світильник FIT TM Violux призначений для освітлення побутових та громадських приміщень.


Світильник працює в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, 50Гц, та придатний для використання в робочому діапазоні напруги.

Комплектація:

Світильник;
Упаковка;
Інструкція;

Технічні характеристики:

Діапазон напруги: 160-265 В
Частота: 50 Гц
Індекс кольоропередачі: >80 Ra
Діапазон робочої температури: від -25°C до +45°C
Ресурс роботи світлодіодів: 25 000 годин
Матеріал корпусу світильника-алюміній, матеріал розсіювач - полікарбонат

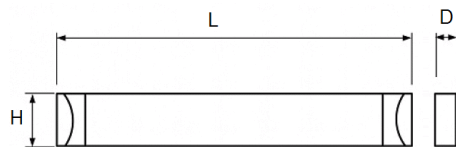

Модель	Артикул	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Ступінь захисту	Кольорова температура свічення	D1	L	H
FIT	300002	20	1900	IP20	6000K	25	610	76
FIT	300020	40	3700	IP20	4500K	25	1210	76
FIT	300012	40	3700	IP20	6000K	25	1210	76

Монтаж та підключення

- Монтаж і підключення світильника повинні виконуватись кваліфікованим фахівцем, що має допуск до проведення цього виду робіт.
- Виробник не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, які викликані неналежним монтажем світильника.

Етапи монтажу світильника:

- Вимкніть подачу електроенергії.
- Виведіть кабель живлення мережі до місця монтажу.
- Зніміть кріпильний кронштейн і намітьте отвори для свердління в поверхні відповідно до отворів кріпильних пластин.
- Просвердліть отвори, вставте дюбелі та прикріпіть кріпильні пластини.
- Підключіть кабель живлення драйвера до електричної мережі за допомогою клемної колодки,
- Надіньте та зафіксуйте світильник на кріпильних пластинах.
- Увімкніть подачу електроенергії.

Вимоги безпеки

- Монтувати, робити заміну чи обслуговувати світильник необхідно тільки при вимкненій напрузі.
- Під час роботи світильник нагрівається. Монтаж світильника потрібно виконувати охолодженням, через 5-10 хвилин після вимкнення.
- Не дозволяється вмикати чи монтувати світильник в пошкодженому стані, а також з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань
- Не дозволяється встановлювати світильник безпосередньо на поверхні з легкозаймистих матеріалів.
- Не дозволяється використовувати світильник не за призначенням.
- При виникненні аварійної ситуації, потрібно негайно вимкнути подачу напруги.

Умови зберігання та транспортування

- Світильник повинен зберігатись та транспортуватись в упаковці виробника. Світильник повинні транспортуватись згідно з правил перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту.
- Умови зберігання світильника повинні відповідати ГОСТ 23216-78

Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний термін світильника **24 міс.** з дня продажу, але не більше ніж **36 міс.** від дня відвантаження з складу дистриб'ютора при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання
- Заміни на новий підлягає світильник, який немає механічних пошкоджень, а його непрацездатність виявлена одразу після монтажу або перед монтажем.
- Продукція підлягає гарантійному обслуговуванню при поверненні повної комплектації та в оригінальній упаковці, яка відповідає партії виробу.
- Гарантійні зобов'язання виконуються при пред'явленні заповненого гарантійного талона (з вказанням дати продажу, найменування виробу, підпису продавця, печатки) або касового чека продавця чи накладної
- Гарантія не діє якщо: порушені правила експлуатації, є пошкодження корпусу світильника чи драйвера; є ознаки самостійного втручання у виріб; присутні ознаки короткого замикання; якщо не заповнений гарантійний талон і нема іншого підтвердження дати продажу; відсутня упаковка, або упаковка не відповідає партії світильника.

Даний гарантійний талон заповняється тільки при роздрібному продажу продукції, та заповнюється на кожен виріб окремо

Дата продажу	Найменування виробу

Продавець _____

Покупець _____

Підпис

МП.

Дата виготовлення вказана на світильнику.

