



СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ І МОНТАЖУ





ТМ «СКІМ»

СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ І МОНТАЖУ

ТМ «СКІМ» – УКРАЇНСЬКИЙ
БРЕНД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ
ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ.

ДОСТУПНИЙ ДЛЯ
ПРОФЕСІЙНОГО
ТА ПОБУТОВОВГО
ВИКОРИСТАННЯ.

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА

SKIM

ДВА ВАРІАНТИ КРІПЛЕННЯ ХОМУТАМИ



1. ОТВІР ДЛЯ ХОМУТІВ
МОЖЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ
КОРОБКИ ЗА ДОПОМОГОЮ
ХОМУТІВ

2. ЛАПКИ МОНТАЖНІ
МОНТАЖ НА ПЛАСКУ
ПОВЕРХНЮ
БЕЗ ПОРУШЕННЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТІ



ГУМОВЕ УЩІЛЬНЕННЯ
ПІДВИЩЕНИЙ ЗАХИСТ
ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ



З'ЄДНАННЯ КРИШКИ
З ОСНОВОЮ
ДЛЯ УНИКНЕННЯ
ПАДІННЯ
КРИШКИ ПРИ МОНТАЖІ





МОНТАЖНІ КОРОБКИ відкритого монтажу ТМ СКІМ призначені для розгалуження, приховування електричних проводів та додаткового захисту місць комутації.

Коробки використовують як частину систем прокладання електричних проводів що складається з жорстких та гофрованих труб.

МАТЕРІАЛ



PP (поліпропілен)*

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25°C до +60°C

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД
ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ



IK07

ТЕСТ З РОЗПЕЧЕНИМ
ДРОТОМ




850 °C

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР, ММ	КОЛІР	ТИП МОНТАЖНОГО ВВОДУ	НАЯВНІСТЬ ГУМОВОГО УЩІЛЬНЕННЯ	КОМПЛЕКТАЦІЯ МОНТАЖНИМИ ЛАПКАМИ	ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ	К-СТЬ В БЛІСТЕРІ	ОБ'ЄМ, МЗ	ШТРИХКОД
B1102004	K45	85x43x39	світло-сірий	закритий			IP44	5	0,000143	4820111020041
B1102005	K45B	85x43x39	чорний	закритий			IP44	5	0,000143	4820111020058
B1102006	K85	88x88x52	світло-сірий	мембранний	●		IP65	4	0,000410	4820111020065
B1102016	K85-1	88x88x52	світло-сірий	мембранний	●	●	IP65	4	0,000410	4820111020171
B1102007	K85B	88x88x52	чорний	мембранний	●		IP65	4	0,000410	4820111020072
B1102009	K115-1	114x114x54	світло-сірий	мембранний	●	●	IP65	2	0,000730	4820111020096
B1102008	K115	114x114x54	світло-сірий	мембранний	●		IP65	2	0,000730	4820111020089
B1102010	K115B	114x114x54	чорний	мембранний	●		IP65	2	0,000730	4820111020102
B1102011	KN115-1	114x114x54	світло-сірий	закритий	●	●	IP66**	2	0,000730	4820111020119
B1102012	K160	163x123x68	світло-сірий	мембранний	●	●	IP66	1	0,001370	4820111020126
B1102013	K160B	163x123x68	чорний	мембранний	●	●	IP66	1	0,001370	4820111020133
B1102014	KN160	163x123x68	світло-сірий	закритий	●	●	IP67**	1	0,001370	4820111020140
B1102015	KN160B	163x123x68	чорний	закритий	●	●	IP67**	1	0,001370	4820111020157

* основа моделі K45 виготовлена з поліетилену (PE)

** ступінь захисту від пилу та вологи IP67 досягається при умові використання в монтажі сальника PG/MG

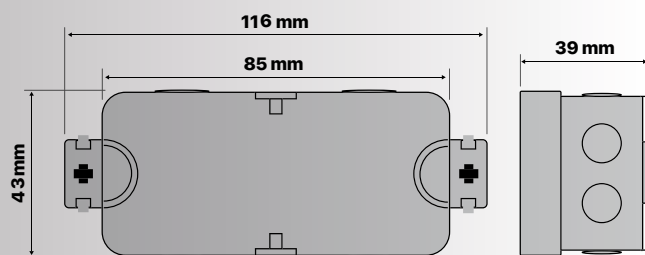

Опис коробки:

- Вісім ввів закритого типу.
- Еластичний монтажний ввід.
- Вбудовані монтажні лапки дозволяють монтувати коробку на плоску поверхню без порушення герметичності.
- Два варіанти кріплення хомутами(через лапки та отвори в корпусі).
- Ступінь захисту IP44.

IK07

клас
ударостійкості



не містить
галогенів




внутрішній
та зовнішній монтаж

МОДЕЛЬ: K85/K115

SKIM

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА

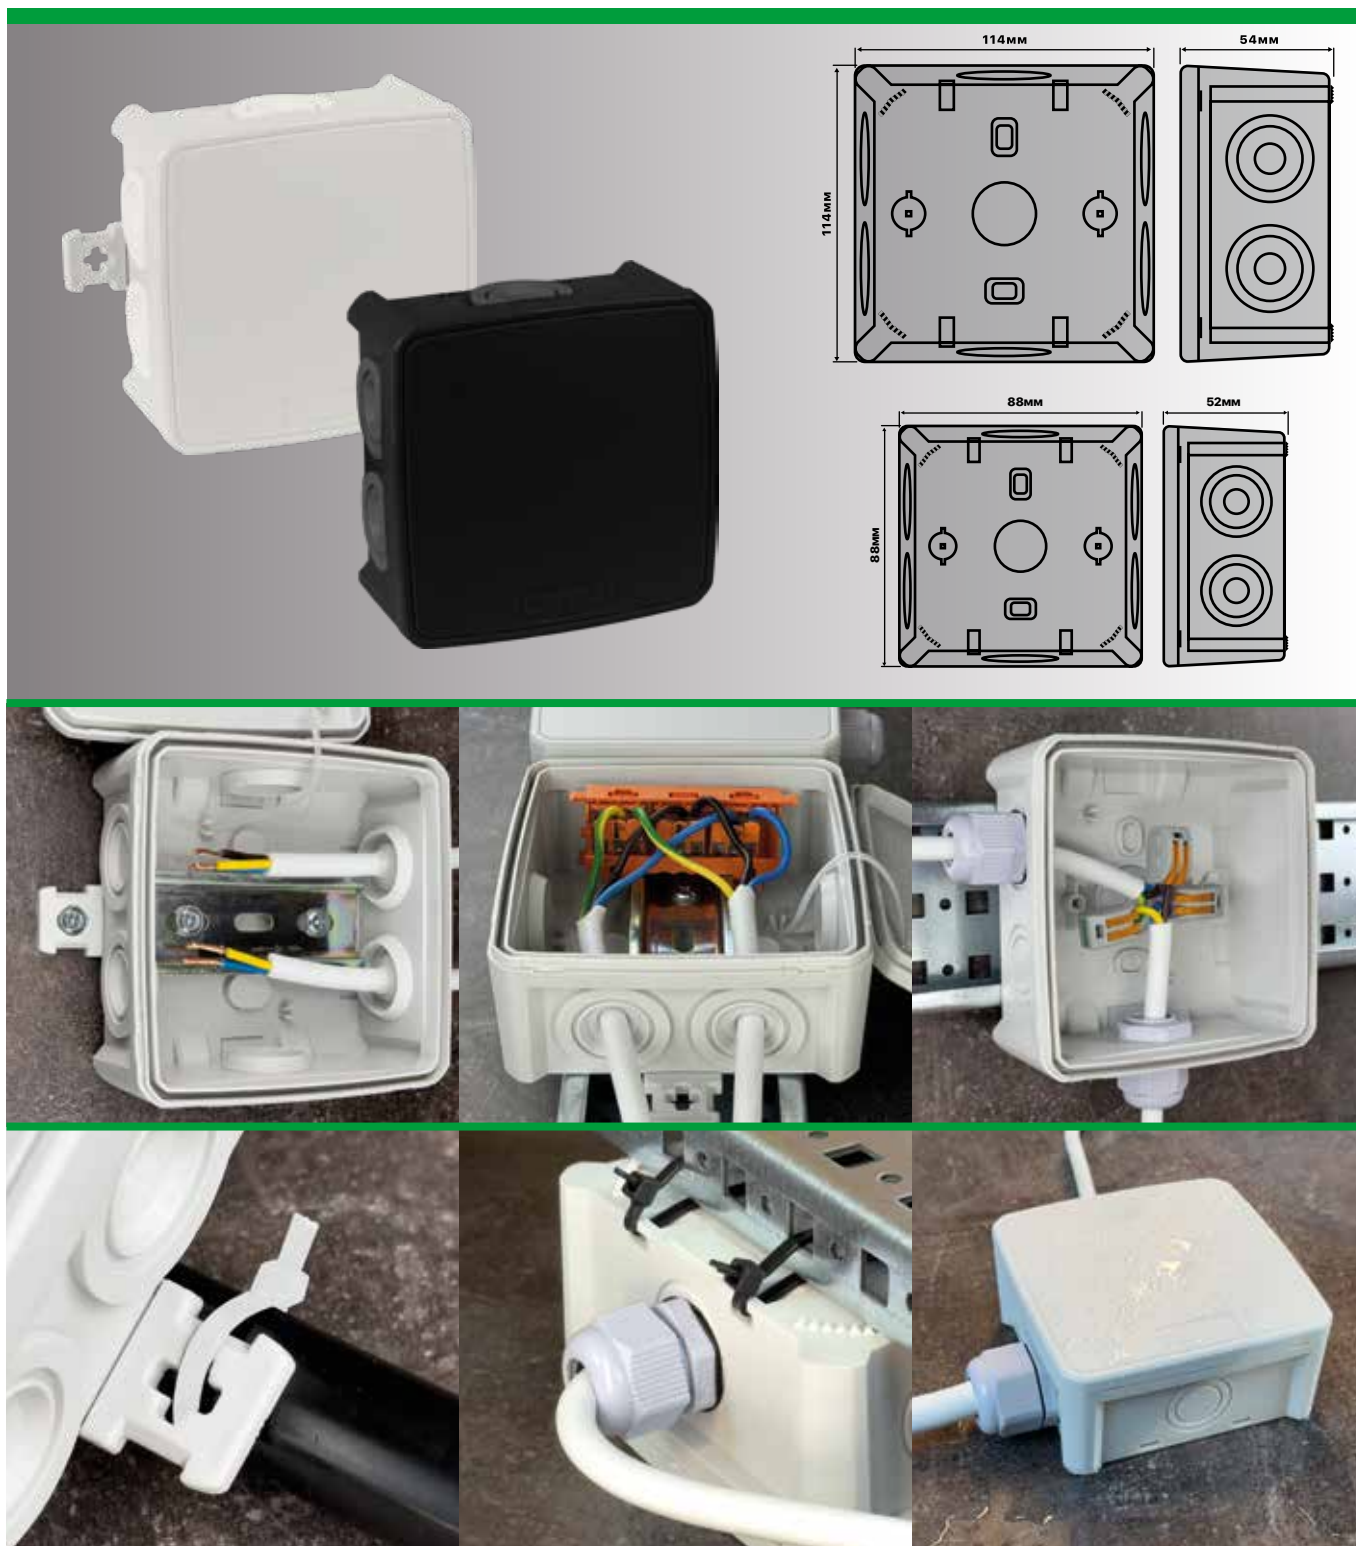

Опис коробки:

- Шість монтажних введів мембранного або закритого типу.
- Можливість встановлення монтажних лапок для кріплення на плоску поверхню (комплектуються коробки K85-1, K115, KN115-1 та K160).
- Отвори на коробці для її кріплення за допомогою хомутів.
- Монтаж в коробку гофрованої та жорсткої труби діаметром до 28мм.
- Підвищений ступінь захисту від пилу та вологи IP67 досягається за допомогою сальників PG/MG (в комплект не входять).

IK07

клас
ударостійкості



не містить
галогенів



внутрішній
та зовнішній монтаж



БОКСИ МОНТАЖНІ з ABS пластику ТМ SKIM призначені для встановлення у них електротехнічного та телекомунікаційного обладнання, а також приладів обліку електроенергії напругою до 400В і частотою 50Гц.

МАТЕРІАЛ КОРПУСУ



ABS пластик

МАТЕРІАЛ ДВЕРЦЯТ


ABS пластик
PC полікарбонат*

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ПИЛУ
ТА ВОЛОГИ


IP65

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД
ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ


IK 10

НАЯВНІСТЬ МОНТАЖНОЇ
ПАНЕЛІ

металева неперфорована
панель

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25°C до +60°C

ТИП ЗАМКА



під ключ трикутник

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ШИРИНА, ММ	ВИСОТА, ММ	ГЛИБИНА, ММ	ТИП ДВЕРЦЯТ	К-СТЬ ЗАМКІВ	ВАГА, КГ	ОБ'ЄМ, М³	ШТРИХКОД ШТУКИ
C0701001	Бокс монтажний	200	300	130	Непрозорі	1	1,25	0,008	4820107010018
C0702001		200	300	130	Прозорі	1	1,30	0,008	4820107020017
C0701002		250	350	150	Непрозорі	2	1,78	0,014	4820107010025
C0702002		250	350	150	Прозорі	2	1,82	0,014	4820107020024
C10701008		300	400	170	Непрозорі	2	1,96	0,021	4820107010087
C10702008		300	400	170	Прозорі	2	2,04	0,021	4820107020086
C0701004		400	500	180	Непрозорі	2	3,75	0,036	4820107010049
C0702004		400	500	180	Прозорі	2	3,85	0,036	4820107020048
C0701005		400	600	200	Непрозорі	2	4,75	0,048	4820107010056
C0702005		400	600	200	Прозорі	2	5,00	0,048	4820107020055
C0701006		500	700	250	Непрозорі	2	7,70	0,088	4820107010063
C0702009		500	700	250	Прозорі	2	7,97	0,088	4820107020093
C0701007		600	800	260	Непрозорі	3	12,50	0,125	4820107010070
C10701009	Бокс монтажний під 1-ф.ліч.(3+9мод.)	300	400	170	Непрозорі	2	5,04	0,021	4820107010094
C10702006		300	400	170	Прозорі	2	5,04	0,021	4820107020062
C10701010	Бокс монтажний під 3-ф.ліч.(2+15мод.)	400	600	200	Непрозорі	2	10,01	0,048	4820107010100
C10702007		400	600	200	Прозорі	2	10,01	0,048	4820107020079

* прозорі дверцята виготовлені з полікарбонату



ПОДОВЖУВАЧ НА КОТУШЦІ ТМ SKIM призначений для підключення електричних приладів, розміщені на відстані до 50м від стаціонарної розетки напругою 230В.

Подовжувач є незамінним на садовій ділянці, у будівництві, в промисловості та побуті. Кабель помаранчевого кольору добре видно під час експлуатації.

МАТЕРІАЛ ПОДОВЖУВАЧА	катушка - поліпропілен, каркас - сталь
КОНТАКТНА ГРУПА	латунь
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	від -15°C до +60°C
НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ	16А
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	АС 230В / 50Гц
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	3500Вт (при розгорнутому проводі)
МАРКА ПРОВОДУ	ПВС
НАЯВНІСТЬ ЗАЗЕМЛЕННЯ	відсутнє

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ДОВЖИНА ПРОВОДУ, М	ВАГА, КГ	ОБ'ЄМ, М³	ШТРИХКОД ШТУКИ
C0202001	Подовжувач на катушці виносна розетка 1г 30м 2х1,5	30	4,00	0,02023	4820202020011
C0202002	Подовжувач на катушці виносна розетка 1г 45м 2х1,5	45	5,04		4820202020028
C0201001	Подовжувач на катушці 4г 20м 2х1,5	20	3,00		4820202010012
C0201002	Подовжувач на катушці 4г 25м 2х1,5	25	3,50		4820202010029
C0201003	Подовжувач на катушці 4г 30м 2х1,5	30	4,00		4820202010036
C0201004	Подовжувач на катушці 4г 40м 2х1,5	40	4,50		4820202010043
C0201005	Подовжувач на катушці 4г 45м 2х1,5	45	5,04		4820202010050



МЕТАЛОРУКАВ ТМ SKIM призначений для захисту ізольованих електричних проводів та кабелів від механічних пошкоджень, негативного впливу навколишнього середовища та для підвищення пожежобезпеки.

Металорукав виготовлений з металевої оцинкованої стрічки у вигляді гнучкої труби, що дозволяє витримувати значні навантаження.

МАТЕРІАЛ



сталева оцинкована стрічка

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -50°C до +100°C

ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ



гаряче цинкування

МІЦНІСТЬ НА СТИСНЕННЯ



від 750Н на 5см

ЗАМОК



посилений

НАДІЙНИЙ МОНТАЖ



90° більше 90° на згинах

Артикул	Найменування	Довжина, м	Найменший внутрішній діаметр, мм	Найбільший зовнішній діаметр, мм	Межа міцності на розрив, Н (кгс)	Мінімальний радіус згинання, Р (мм)	Вага 1м, не більше кг	Штрихкод бухти
C0601001	Металорукав 09 з протяжкою	50	7,8	11,6	98,1 (10)	40	0,11	4820106010019
C0601002	Металорукав 11 з протяжкою	50	9,1	13,9	147,2 (15)	45	0,12	4820106010026
C0601003	Металорукав 14 з протяжкою	50	13,9	19,2	294,3 (30)	100	0,16	4820106010033
C0601004	Металорукав 18 з протяжкою	50	16,9	21,9	363,0 (37)	100	0,19	4820106010040
C0601005	Металорукав 20 з протяжкою	50	18,7	24,0	441,5 (45)	100	0,21	4820106010057
C0601006	Металорукав 25 з протяжкою	25	23,7	30,8	539,6 (55)	130	0,28	4820106010064
C0601007	Металорукав 32 з протяжкою	25	30,4	38,0	588,6 (60)	250	0,40	4820106010071
C0601008	Металорукав 50 з протяжкою	10	48,0	58,7	686,7 (70)	250	0,52	4820106010088



МЕТАЛОРУКАВ в ПВХ ізоляції ТМ СКІМ призначений для захисту ізольованих електричних проводів та кабелів від механічних пошкоджень, негативного впливу навколишнього середовища та для підвищення пожежобезпеки.

Ізоляція з ПВХ забезпечує додатковий захист металорукава від зовнішнього впливу.

МАТЕРІАЛ



сталева оцинкована стрічка

МАТЕРІАЛ ОБОЛОНКИ



самозатухаючий ПВХ

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -15°C до +60°C

ЗАМОК



посилений

НАДІЙНИЙ МОНТАЖ




більше 90° на згинах

МІЦНІСТЬ НА СТИСНЕННЯ



від 750Н на 5см

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ДОВЖИНА, М	НАЙМЕНШИЙ ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	НАЙБІЛЬШИЙ ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ЗГИНАННЯ, R (ММ)	ВАГА 1М, НЕ БІЛЬШЕ КГ	ШТРИХКОД БУХТИ
C0602001	Металорукав 11 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	9,7	13,9	35	0,187	4820106020018
C0602002	Металорукав 14 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	13,9	19,2	40	0,223	4820106020025
C0602003	Металорукав 18 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	16,9	21,9	60	0,270	4820106020032
C0602004	Металорукав 21 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	21,0	26,0	80	0,319	4820106020049
C0602005	Металорукав 26 в ПВХ ізоляції з протяжкою	25	26,0	32,0	100	0,409	4820106020056
C10602006	Металорукав 32 в ПВХ ізоляції з протяжкою	25	30,4	38,0	120	0,590	4820106020063

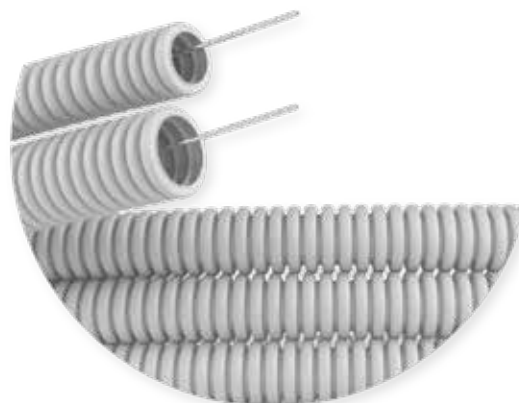

ТРУБА ГОФРОВАНА ТМ SKIM з ультрафіолетостійкого поліпропілену призначена для прокладання ізолюваних електричних проводів або інформаційних слабострумів електричних комунікацій прихованого типу (в штробах та стяжках підлоги) в офісних, житлових, виробничих та адміністративних приміщеннях.

Зручність протягування кабелю забезпечується наявністю сталевієї протяжки (зонд).

Не містить галогенів.

МАТЕРІАЛ



поліпропілен PP-A4

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

МІЦНІСТЬ НА СТИСНЕННЯ



450Н / 5см (при +20*С)

КОЛІР



світло-сірий

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ



не підтримує горіння

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ДОВЖИНА,М	НАЙБІЛЬШИЙ ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	НАЙМЕНШИЙ ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	ВАГА 1М, НЕ БІЛЬШЕ КГ	ШТРИХКОД БУХТИ
C0901001	Труба гофрована 16	50	16	9,5	0,000550	4820109010010
C0901002	Труба гофрована 20	50	20	13,3	0,000807	4820109010023
C0901003	Труба гофрована 25	50	25	18,3	0,001656	4820109010030
C0901004	Труба гофрована 32	25	32	25,3	0,002420	4820109010047



КОРОБ КАБЕЛЬНИЙ ТМ СКІМ призначений для монтажу відкритої електропроводки.

Забезпечує додатковий захист силових кабелів, проводів і кабелів передачі даних та інших комунікацій від зовнішніх впливів.

МАТЕРІАЛ КОРОБА



ПВХ (полівінілхлорид)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -15*С до +60*С

ЗАМОК



подвійний

ТОВЩИНА СТІНОК



0,7-1мм

ОСОБЛИВІСТЬ



монтажний отвір*

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ШИРИНА, ММ	ВИСОТА, ММ	ДОВЖИНА, ММ	КОЛІР	К-СТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА ШТУКИ, КГ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ	ШТРИХКОД ШТУКИ
C2110111	Короб 12x12	12	12	2000	білий	12	0,125	1,500	4820000101110	4821121101119
C2310122	Короб 12x12	12	12		чорний	12	0,125	1,500	4820000101226	4820723101220
C2110112	Короб 15x10*	15	10		білий	12	0,132	1,584	4820000101127	4821121101126
C2310123	Короб 15x10*	15	10		чорний	12	0,132	1,584	4820000101233	4820723101237
C2110113	Короб 16x16*	16	16		білий	9	0,176	1,584	4820000101134	4821121101133
C2310124	Короб 16x16*	16	16		чорний	9	0,176	1,584	4820000101240	4820723101244
C2110114	Короб 20x10*	20	10		білий	10	0,178	1,780	4820000101141	4821121101140
C2310125	Короб 20x10*	20	10		чорний	10	0,178	1,780	4820000101257	4820723101251
C2110115	Короб 25x16*	25	16		білий	6	0,210	1,260	4820000101158	4821121101157
C2310126	Короб 25x16*	25	16		чорний	6	0,210	1,260	4820000101264	4820723101268
C2110116	Короб 25x25*	25	25		білий	4	0,344	1,376	4820000101165	4821121101164
C2310127	Короб 25x25*	25	25		чорний	4	0,344	1,376	4820000101271	4820723101275
C2110117	Короб 40x16	40	16		білий	6	0,394	2,364	4820000101172	4821121101171
C2310128	Короб 40x16	40	16		чорний	6	0,394	2,364	4820000101288	4820723101282
C2110118	Короб 40x25*	40	25		білий	6	0,495	2,970	4820000101189	4821121101188
C2310129	Короб 40x25*	40	25		чорний	6	0,495	2,970	4820000101295	4820723101299
C2110119	Короб 40x40*	40	40		білий	4	0,620	2,480	4820000101196	4821121101195
C2310130	Короб 40x40*	40	40		чорний	4	0,620	2,480	4820000101301	4820723101305
C2110120	Короб 60x40*	60	40		білий	4	0,820	3,280	4820000101202	4821121101201
C2310131	Короб 60x40*	60	40		чорний	4	0,820	3,280	4820000101318	4820723101312
C2110121	Короб 60x60	60	60		білий	2	1,050	2,100	4820000101219	4821121101218
C2310132	Короб 60x60	60	60		чорний	2	1,050	2,100	4820000101325	4820723101329

* наявні монтажні отвори у короби



ХОМУТ КАБЕЛЬНИЙ ТМ SKIM призначений для з'єднання кабелів та проводу у джгути, закріплення їх до несучих конструкцій при прокладанні кабельних трас, для підключення гнучких повітроводів, шлангів та ін.


Хомут виготовляється з поліаміду. Цей матеріал є стійким до мінеральних масел, впливу слабких розчинів кислот, лугів і солоної води. Не розчиняється у більшості органічних розчинників.

Кабельний хомут має одинарний нероз'ємний замок і може використовуватися за призначенням лише один раз.

Рекомендується використати хомут одразу після відкриття упаковки. Цим самим гарантується збереження рівня вологості матеріалу, недостача якого може привести до зниження експлуатаційних характеристик хомути.

МАТЕРІАЛ		поліамід 6,6 натуральний (+ 1% технічного вуглецю для чорного кольору)
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ		від -25°C до +60°C
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛУ		UL 94-V2 без галогену
СТІЙКІСТЬ ДО		ароматичних розчинників, масел, мастил та їх похідних
СТІЙКІ ДО		ультрафіолетового впливу
ОБМЕЖЕНА СТІЙКІСТЬ ДО		кислот
НЕСТІЙКІ ДО		фенолу і хлорованих розчинників
ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ		2,7% (23°C - 50% R.H.)

Артикул	Найменування	Колір	Довжина, мм	Ширина, мм	Міцність петлі, кг	Діаметр охоплення, мм	К-сть в упак., шт	Вага упак., кг	К-сть в ящ., уп	Штрихкод упаковки
C0301001	Хомут кабельний 100x3	білий	100	2,5	8	22	100	0,031	300	4820103010012
C0302001	Хомут кабельний 100x3	чорний	100	2,5	8	22		0,031	300	4820103020011
C0301002	Хомут кабельний 150x3	білий	150	2,5	8	35		0,047	230	4820103010029
C0302002	Хомут кабельний 150x3	чорний	150	2,5	8	35		0,047	230	4820103020028
C0301003	Хомут кабельний 200x4	білий	200	3,6	18	50		0,101	120	4820103010036
C0302003	Хомут кабельний 200x4	чорний	200	3,6	18	50		0,101	120	4820103020035
C0301004	Хомут кабельний 200x5	білий	200	4,6	22	50		0,151	90	4820103010043
C0302004	Хомут кабельний 200x5	чорний	200	4,6	22	50		0,151	90	4820103020042
C0301011	Хомут кабельний 250x3	білий	250	2,5	8	65		0,078	160	4820103010111
C0302012	Хомут кабельний 250x3	чорний	250	2,5	8	65		0,078	160	4820103020127
C0301013	Хомут кабельний 250x5	білий	250	4,6	22	65		0,160	70	4820103010135
C0301014	Хомут кабельний 250x5	чорний	250	4,6	22	65		0,160	70	4820103010142
C0301005	Хомут кабельний 300x4	білий	300	3,6	18	80		0,151	80	4820103010050
C0302005	Хомут кабельний 300x4	чорний	300	3,6	18	80		0,151	80	4820103020059
C0301006	Хомут кабельний 300x5	білий	300	4,6	22	80		0,202	60	4820103010067
C0302006	Хомут кабельний 300x5	чорний	300	4,6	22	80		0,202	60	4820103020066
C0301007	Хомут кабельний 300x8	білий	300	7,6	55	80		0,386	35	4820103010074
C0302007	Хомут кабельний 300x8	чорний	300	7,6	55	80		0,386	35	4820103020073
C0301015	Хомут кабельний 350x5	білий	350	4,6	22	90		0,225	55	4820103010159
C0302016	Хомут кабельний 350x5	чорний	350	4,6	22	90		0,225	55	4820103020165
C0301008	Хомут кабельний 400x5	білий	400	4,6	22	105		0,272	50	4820103010081
C0302008	Хомут кабельний 400x5	чорний	400	4,6	22	105		0,272	50	4820103020080
C0301009	Хомут кабельний 400x8	білий	400	7,6	55	105		0,523	30	4820103010098
C0302009	Хомут кабельний 400x8	чорний	400	7,6	55	105		0,523	30	4820103020097
C0301010	Хомут кабельний 500x8	білий	500	7,6	55	150		0,652	25	4820103010104
C0302010	Хомут кабельний 500x8	чорний	500	7,6	55	150		0,652	25	4820103020103



КАБЕЛЬНИЙ ХОМУТ ТМ SKIM ПОСИЛЕНИЙ призначений для з'єднання кабелів та проводу у джгути, закріплення їх до несучих конструкцій при прокладці кабельних трас, для підключення гнучких повітроводів і шлангів та інше.

Особливістю даної продукції є високоякісний поліамід, структура якого в 2 рази міцніша за звичайний.

Рекомендується використати хомут одразу після відкриття упаковки. Цим самим гарантується збереження рівня вологості матеріалу, недостача якого може привести до зниження експлуатаційних характеристик хомути.

МАТЕРІАЛ



поліамід 6,6 натуральний (+ 1% технічного вуглецю для чорного кольору)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25°C до +60°C

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛУ



UL 94-V2 без галогену

СТІЙКІСТЬ ДО



ароматичних розчинників, масел, мастил та їх похідних

СТІЙКІ ДО



ультрафіолетового впливу

ОБМЕЖЕНА СТІЙКІСТЬ ДО



кислот

НЕСТІЙКІ ДО



фенолу і хлорованих розчинників

ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ



2,7% (23°C - 50% R.H.)

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	ДОВЖИНА, ММ	ШИРИНА, ММ	МІЦНІСТЬ ПЕТЛІ, КГ	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, ММ	К-СТЬ В УПАК., ШТ	ВАГА УПАК., КГ	К-СТЬ В ЯЩ., УП	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C0301016	Хомут кабельний 150x3 посилений	сірий	150	2,5	12	35	100	0,047	230	4820103010166
C0302017	Хомут кабельний 150x3 посилений	чорний	150	2,5	12	35		0,047	230	4820103020172
C0301017	Хомут кабельний 200x4 посилений	сірий	200	3,6	30	50		0,101	120	4820103010173
C0302018	Хомут кабельний 200x4 посилений	чорний	200	3,6	30	50		0,101	120	4820103020189
C0301023	Хомут кабельний 250x5 посилений	сірий	250	4,6	38	65		0,160	70	4820103010234
C0302024	Хомут кабельний 250x5 посилений	чорний	250	4,6	38	65		0,160	70	4820103020240
C0301018	Хомут кабельний 300x4 посилений	сірий	300	3,6	30	80		0,151	80	4820103010180
C0302019	Хомут кабельний 300x4 посилений	чорний	300	3,6	30	80		0,151	80	4820103020196
C0301024	Хомут кабельний 350x5 посилений	сірий	350	4,6	38	90		0,225	65	4820103010241
C0302025	Хомут кабельний 350x5 посилений	чорний	350	4,6	38	90		0,225	65	4820103020257
C0301020	Хомут кабельний 400x5 посилений	сірий	400	4,6	38	105		0,272	50	4820103010203
C0302021	Хомут кабельний 400x5 посилений	чорний	400	4,6	38	105		0,272	50	4820103020219



ОБОЙМА для труб і кабелю ТМ SKIM призначена для швидкого та надійного кріплення труб або кабелю до поверхонь з бетону, цегли, газо- та піно-блоків.

Обойма є комбінованим виробом, що складається з пластикового кільця і дюбеля з шурупом для швидкого монтажу.

Виготовляється з якісного поліпропілену, що забезпечує міцне, надійне та довговічне кріплення.

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ



PP (поліпропілен)

МАТЕРІАЛ ЦВЯХА



оцинкована сталь

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

Артикул	Найменування	Кількість в упаковці, шт	Допустимі діаметри труб для монтажу, мм	Діаметр отвору для монтажу, мм	Вага упаковки, кг	Штрихкод упаковки
C0800001	Обойма для труб і кабелю D10-12мм	100	10-12	6	0,45	4820108000018
C0800002	Обойма для труб і кабелю D13-14мм	50	13-14		0,24	4820108000025
C0800003	Обойма для труб і кабелю D15-16мм	50	15-16		0,39	4820108000032
C0800004	Обойма для труб і кабелю D18-20мм	50	18-20	8	0,44	4820108000049
C0800005	Обойма для труб і кабелю D20-22мм	50	20-22		0,49	4820108000056
C0800006	Обойма для труб і кабелю D25-27мм	25	25-27		0,33	4820108000063
C0800007	Обойма для труб і кабелю D32-34мм	25	32-34		0,36	4820108000070
C0800008	Обойма для труб і кабелю D40мм	25	40	10	0,69	4820108000087
C0800009	Обойма для труб і кабелю D50мм	25	50	12	0,99	4820108000094
C0800010	Обойма для труб і кабелю D63мм	25	63		1,18	4820108000100



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ГОФРОТРУБИ ТМ SKIM виготовляється з поліпропілену, який має високі фізико-механічні властивості, стійкість до неорганічних агресивних середовищ і утворення тріщин. Кріплення підходить для фіксації гладких та гофрованих труб з ПВХ, поліпропілену, поліаміду і поліетилену низького та високого тиску на будь-яких будівельних поверхнях при прокладанні систем кабельних трас у відкритий спосіб.

Кріплення для гофротруби ТМ SKIM призначене для монтажу і прокладання труби гофрованої та гладкостінної, фіксації їх до матеріалу основи. Кріплення оснащене замками для з'єднання між собою. З'єднуватись між собою можуть кріплення різних розмірів.

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ



PP (поліпропілен)

СТІЙКІСТЬ ДО



дії водних розчинів
солей, кислот, лугів

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	МАКС. ДІАМЕТР ВИРОБУ, ДЛЯ ФІКСАЦІЇ, ММ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C1401001	Кріплення для гофротруби 16мм	світло-сірий	50	16	0,130	4820114010018
C1402001	Кріплення для гофротруби 16мм	чорний	50	16	0,130	4820114020017
C1401002	Кріплення для гофротруби 20мм	світло-сірий	50	20	0,140	4820114010025
C1402002	Кріплення для гофротруби 20мм	чорний	50	20	0,140	4820114020024
C1401003	Кріплення для гофротруби 25мм	світло-сірий	50	25	0,160	4820114010032
C1402003	Кріплення для гофротруби 25мм	чорний	50	25	0,160	4820114020031
C1401004	Кріплення для гофротруби 32мм	світло-сірий	25	32	0,200	4820114010049
C1402004	Кріплення для гофротруби 32мм	чорний	25	32	0,200	4820114020048



ДЮБЕЛЬ-ЯЛИНКА ТМ SKIM призначена для фіксації кабелів і труб на різноманітних поверхнях, таких як: бетон, цегла, піно- та газоблоки.

Забезпечує надійне та міцне кріплення і простоту монтажу.

МАТЕРІАЛ



PP (поліпропілен)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

СТІЙКІСТЬ ДО



дії водних розчинів солей, кислот, лугів

КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ (ШТ)



100

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	РОЗМІР, ММ	ДІАМЕТР ОТВОРУ ДЛЯ МОНТАЖУ, ММ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C0501015	Дюбель-ялинка 6мм круглий	білий	6	6	0,09	4820105010157
C0502015	Дюбель-ялинка 6мм круглий	чорний	6			4820105020156
C0501022	Дюбель-ялинка 6мм плоский	білий	6x3			4820105010225
C0502022	Дюбель-ялинка 6мм плоский	чорний	6x3			4820105020224
C0501016	Дюбель-ялинка 8мм круглий	білий	8			4820105010164
C0502016	Дюбель-ялинка 8мм круглий	чорний	8			4820105020163
C0501017	Дюбель-ялинка 8мм плоский	білий	8x4			4820105010171
C0502017	Дюбель-ялинка 8мм плоский	чорний	8x4			4820105020170
C0501018	Дюбель-ялинка 10мм круглий	білий	10		0,10	4820105010188
C0502018	Дюбель-ялинка 10мм кругли	чорний	10			4820105020187
C0501019	Дюбель-ялинка 10мм плоский	білий	10x5			4820105010195
C0502019	Дюбель-ялинка 10мм плоский	чорний	10x5			4820105020194
C0501020	Дюбель-ялинка 12мм круглий	білий	12			4820105010201
C0501021	Дюбель-ялинка 12мм плоский	білий	12x5			4820105010218
C0502021	Дюбель-ялинка 12мм плоский	чорний	12x5			4820105020217
C0501024	Дюбель-ялинка 14мм круглий	білий	14		0,11	4820105010249
C0502024	Дюбель-ялинка 14мм круглий	чорний	14			4820105020248
C0501023	Дюбель-ялинка 14мм плоский	білий	14x5			4820105010232
C0502023	Дюбель-ялинка 14мм плоский	чорний	14x5			4820105020231
C0501025	Дюбель-ялинка 16мм круглий	білий	16	8	0,15	4820105010256
C0502025	Дюбель-ялинка 16мм круглий	чорний	16			4820105020255
C0501026	Дюбель-ялинка 20мм круглий	білий	20		0,17	4820105010263
C0502026	Дюбель-ялинка 20мм круглий	чорний	20			4820105020262
C0501027	Дюбель-ялинка 25мм круглий	білий	25		0,19	4820105010270
C0502027	Дюбель-ялинка 25мм круглий	чорний	25			4820105020279



СКОБИ пластикові ТМ SKiM призначені для швидкого кріплення кабельних проводів плоского та круглого конструктиву.

Виготовлені з поліпропілену, який має високу ударну міцність, стійкий до багаторазових згинань та має високі діелектричні показники.

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ



основа - поліпропілен PP

МАТЕРІАЛ ЦВЯХА



цвях - оцинкована сталь

ТЕМПЕРАТУРА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

від -25*С до +60*С

Артикул	Найменування	МАКС. РОЗМІР ФІКСАЦІЇ ВИРОБІВ, мм	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, шт	ВАГА УПАКОВКИ, кг	КІЛЬКІСТЬ В ЯЩИКУ, уп	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C1211001	Скоба кабельна кругла	5	біла	100	0,04	180	4820112110017
C1212001	Скоба кабельна кругла	5	чорна	100	0,04	180	4820112120016
C1221001	Скоба кабельна плоска	5	біла	100	0,05	200	4820112210014
C1222001	Скоба кабельна плоска	5	чорна	100	0,05	200	4820112220013
C1211002	Скоба кабельна кругла	6	біла	100	0,06	140	4820112110024
C1212002	Скоба кабельна кругла	6	чорна	100	0,06	140	4820112120023
C1221002	Скоба кабельна плоска	6	біла	100	0,05	150	4820112210021
C1222002	Скоба кабельна плоска	6	чорна	100	0,05	150	4820112220020
C1211003	Скоба кабельна кругла	7	біла	100	0,07	110	4820112110031
C1212003	Скоба кабельна кругла	7	чорна	100	0,07	110	4820112120030
C1221003	Скоба кабельна плоска	7	біла	100	0,05	140	4820112210038
C1222003	Скоба кабельна плоска	7	чорна	100	0,05	140	4820112220037
C1211004	Скоба кабельна кругла	8	біла	100	0,06	100	4820112110048
C1212004	Скоба кабельна кругла	8	чорна	100	0,06	100	4820112120047
C1221004	Скоба кабельна плоска	8	біла	100	0,06	100	4820112210045
C1222004	Скоба кабельна плоска	8	чорна	100	0,06	100	4820112220044
C1211005	Скоба кабельна кругла	10	біла	100	0,09	70	4820112110055
C1212005	Скоба кабельна кругла	10	чорна	100	0,09	70	4820112120054
C1221005	Скоба кабельна плоска	10	біла	100	0,07	90	4820112210052
C1222005	Скоба кабельна плоска	10	чорна	100	0,07	90	4820112220051
C1211006	Скоба кабельна кругла	12	біла	100	0,15	40	4820112110062
C1212006	Скоба кабельна кругла	12	чорна	100	0,15	40	4820112120061
C1221006	Скоба кабельна плоска	12	біла	100	0,09	60	4820112210069
C1222006	Скоба кабельна плоска	12	чорна	100	0,09	60	4820112220068
C1211007	Скоба кабельна кругла	16	біла	100	0,23	20	4820112110079
C1212007	Скоба кабельна кругла	16	чорна	100	0,23	20	4820112120078
C1221007	Скоба кабельна кругла	20	біла	50	0,22	10	4820112210076
C1222007	Скоба кабельна кругла	20	чорна	50	0,22	10	4820112220075



СКОБА МЕТАЛЕВА ОЦИНКОВАНА ТМ SKIM призначена для кріплення металорукава, металорукава в ПВХ ізоляції, труби до плоскої основи в горизонтальному чи вертикальному положенні. Скоба виготовлена зі смуги оцинкованої сталі, яка представляє собою виріб арочної форми певного діаметру з однією опорною лапкою. В опорній лапці є монтажний отвір для кріплення скоби на плоску поверхню за допомогою гвинта, дюбеля або інші кріпильних елементів.

МАТЕРІАЛ



Оцинкована сталь

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -50*С до +100*С

ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ



Гаряче цинкування

ДІАМЕТР ОТВОРУ ДЛЯ МОНТАЖУ



4мм

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ДОПУСТИМІ ДІАМЕТРИ ТРУБ ДЛЯ МОНТАЖУ, ММ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C00064933	Скоба метал однолапкова 08	50	9-10	0,250	4820112110017
C00064926	Скоба метал однолапкова 10	50	11-13	0,300	4820112120016
C00064925	Скоба метал однолапкова 12	50	15-17	0,350	4820112210014
C00064924	Скоба метал однолапкова 15	50	19-21	0,425	4820112220013
C00064923	Скоба метал однолапкова 18	50	21-23	0,440	4820112110024
C00064922	Скоба метал однолапкова 20	50	24-26	0,475	4820112120023
C00064921	Скоба метал однолапкова 25	25	28-32	0,300	4820112210021
C00064920	Скоба метал однолапкова 32	25	28-32	0,375	4820112220020



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

ПЛАНКА ПРИЖИМНА ТМ SKIM призначена для монтажу та прокладання електричних і оптоволоконних проводів на горизонтальних і вертикальних поверхнях. Виготовлена з поліаміду (PA), що поєднує в собі міцність та гнучкість.

Планка легко встановлюється за допомогою шурупів, дюбелів чи цвяхів. Це забезпечує надійне та довговічне її кріплення. Доступна в світло-сірому і чорному кольорах.

МАТЕРІАЛ



поліамід 6,6 натуральний
(+ 1% технічного вуглецю
для чорного кольору)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25°C до +60°C

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛУ



UL 94-V2 без галогену

СТІЙКІСТЬ ДО



ароматичних розчинників,
масел, мастил
та їх похідних

СТІЙКІ ДО



ультрафіолетового впливу

ОБМЕЖЕНА СТІЙКІСТЬ ДО



кислот

НЕСТІЙКІ ДО



фенолу і хлорованих
розчинників

ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ



2,7% (23°C - 50% R.H.)

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ МОНТАЖУ ПРОВІДІВ	ДОВЖИНА ПЛАНКИ, ММ	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА УПА- КОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C1601001	Планка прижимна	світло-сірий	8	135	10	0,105	4820116010016
C1602001		чорний	8	135		0,105	4820116020015
C1601002		світло-сірий	10	168		0,150	4820116010023
C1602002		чорний	10	168		0,150	4820116020022
C1601003		світло-сірий	16	242		0,205	4820116010030
C1602003		чорний	16	242		0,205	4820116020039

* рекомендується використати планку одразу після відкриття упаковки. Цим самим гарантується збереження рівня вологості матеріалу, недостача якого може привести до зниження експлуатаційних характеристик хомути.



ДЮБЕЛЬ ШВИДКОГО МОНТАЖУ З ЦВЯХОМ ТМ SKIM має посилений гвинт-цвях. У порівнянні зі звичайним він на 5% товщий та на 7 % довший. Це, в свою чергу, збільшує показники зусилля виривання дюбелю та міцність конструкції з його використанням.

Точна установка цвяха.

На 22% збільшений діаметр голівки у порівнянні зі звичайним, що забезпечує високу міцність утримування елементів, що кріпляться.

Гвинтова установка допомагає затягнути гвинт-цвях на необхідну глибину.

Внутрішні канали дюбелю забезпечують рівномірний розподіл тиску по матеріалу та ідеальне прилягання обідка гвинта-цвяха в монтажному отворі.

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ



PP (поліпропілен)

МАТЕРІАЛ ЦВЯХА



Оцинкована сталь

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ВИД ОСНОВИ ДЮБЕЛЯ	ДІАМЕТР ДЮБЕЛЯ, ММ	ДОВЖИНА ДЮБЕЛЯ, ММ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C1301001	Дюбель шв.монт.з удар.цвяхом	грибок	6	40	сірий	100	0,40	4820113010019
C1301002		грибок	6	60		100	0,55	4820113010026
C1301003		грибок	6	80		100	0,70	4820113010033
C1301004		грибок	6	60		100	0,90	4820113010040
C1301005		грибок	6	80		50	0,70	4820113010057
C1301006		грибок	6	100		50	0,90	4820113010064
C1301007		грибок	6	120		50	1,00	4820113010071
C1302001		потай	6	40		100	0,40	4820113020018
C1302002		потай	6	60		100	0,55	4820113020025
C1302003		потай	6	80		100	0,70	4820113020032
C1302004		потай	8	60		100	0,90	4820113020049
C1302005		потай	8	80		50	0,70	4820113020056
C1302006		потай	8	100		50	0,90	4820113020063
C1302007		потай	8	120		50	1,00	4820113020070



ІЗОСТРІЧКА ТМ SKIM виготовляється на основі ПВХ матеріалу з нанесенням клеєвого шару.

Ізоляційну стрічку застосовують для промислових, будівельних і побутових робіт.

Вона забезпечує герметичність, захист від впливу вологи, солей та слабких розчинників.

МАТЕРІАЛ ІЗОСТРІЧКИ



ПВХ (полівінілхлорид)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -15°C до +60°C

ВІДНОСНЕ ВИДОВЖЕННЯ ПРИ РОЗРИВІ



не менше 170%

СТІЙКІСТЬ ДО НАПРУГИ



4000V

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ



не підтримує горіння

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА ШТУКИ, КГ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД ШТУКИ
C0201007	ІЗОСТРІЧКА ПВХ 20м 0,18х18	чорна	10	0,082 (+/-2%)	0,82 (+/-2%)	4820102010075
C0201008		синя				4820102010082
C0201012		жовта				4820102010129
C0201010		зелена				4820102010105
C0201009		червона				4820102010099