

The background of the cover is a composite image. On the left, there's a blue-toned city skyline with binary code (0s and 1s) floating around it. On the right, there's a warmer, orange-toned city skyline. In the center, there's a large, glowing yellow lightbulb with a bright starburst emanating from it. Overlaid on the image are several UI-like elements: a 'SEARCH' button with a magnifying glass icon, and a larger 'ANALYSIS' button with a bar chart icon. At the bottom, there's a close-up of a hand typing on a keyboard.

Violux

SEARCH


ANALYSIS

СУЧАСНЕ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
ОСВІТЛЕННЯ

2025

ВЕРЕСЕНЬ

NEW **Violux**

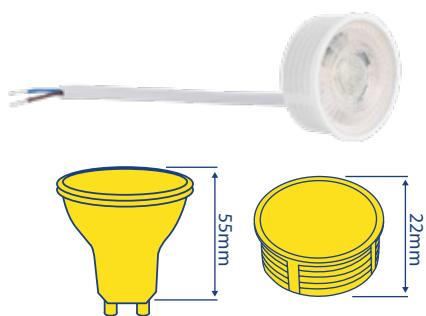

МОДУЛЬ LED QUANTUM MR16 16 ст.



КОНСОЛЬНИЙ ВУЛИЧНИЙ LED СВІТИЛЬНИК 41ст.




НАКЛАДНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ 51 ст.



ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ..... 35 ст.



ВБУДОВАНІ ГІПСОВІ ТА IP44 ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ 50-55 ст.

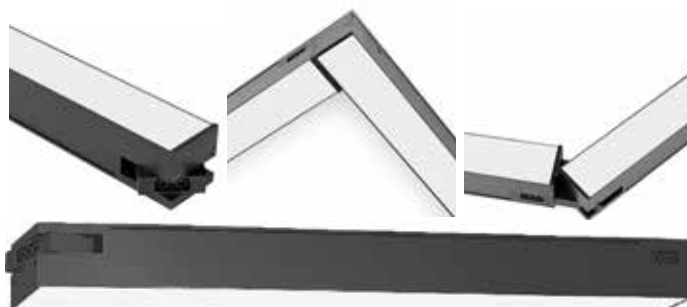

МАГІСТРАЛЬНІ LED СВІТИЛЬНИКИ 34ст.



НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ 82-87 ст.




НАКЛАДНІ СВІТИЛЬНИКИ ПАНЕЛІ 70-71 ст.



СВІТЛОДІЮДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ..... 78 ст.



ЛАНШАФТНІ СВІТИЛЬНИКИ 126-131ст.

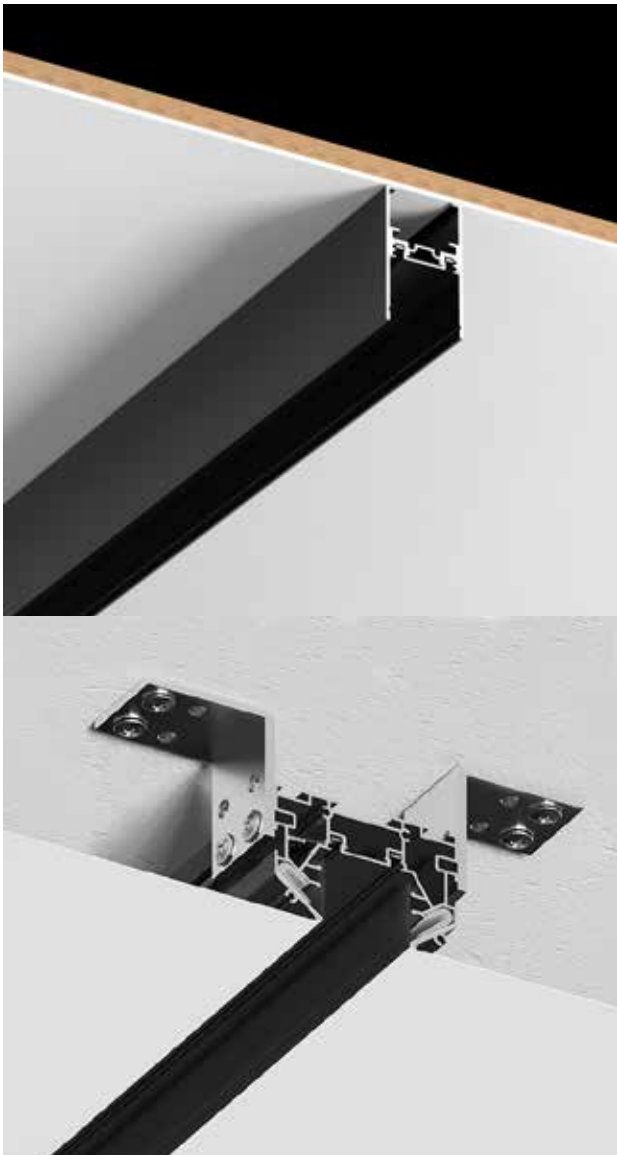

QUANTUM



A60/A67 15



G45 15



C37 16



MODULE 16



MR16 16



GX53 17



R39/R50 17



CAPSULE 17

BASIS



A60/A65 19



A70/A80 19



G45 20



C37 20



MR16 21

FILAMENT



A60 23



ST64 23



G95/G125 23



C37 24



C37T 24



G45 24



S14 25

ГІРЛЯНДА CLASSIC



TWIST 25



STARS 25



Подовжувач
до гірлянд 25

ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ



TORNADO 27



SPARK 27



T8 27

СВІТИЛЬНИКИ АВАРІЙНІ



EXIT-18L 29



PHENIX 29

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ



NEMO 29



NEPTUN 29

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ



LINE 30



FIT-X 30



FIT 30



PITON-X 31



PITON 31

СВІТЛОДІЮДНІ ПАНЕЛІ



ACURA 33



VENUS 33



ANGEL-PC 33



ANGEL-AL 33



РАМКА НАКЛАД-
НОГО МОНТАЖУ
для LED PANEL 33

СВІТИЛЬНИКИ МАГІСТРАЛЬНІ ЛІНІЙНІ



NAVI 34



Підвіс для
NAVI 34



Провід
мережевий
для NAVI 34

СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ ПІДВІСНІ (HIGH BAY)



FALCON 35

ПРОЖЕКТОРИ



NORD 37



NORD
білий 37



NORD-S 37



CARBON 38



CARBON-S 38



RAY 39



HAMMER 39



HERMES 39

КОНСОЛЬНИЙ ВУЛИЧНИЙ СВІТИЛЬНИК



CONCORD 41



CONCORD 41

СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ



ATOM UA 43



ATOM UA
MW sensor 43



POLO UA 44



POLO UA
MW sensor 44



ДСП UA 45



ELIPSE UA 45

СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ



ELIPSE 46



ATOM 46



ATOM SENSOR 46



NEO 47



NEO 47

ВБУДОВАНІ ГІПСОВІ СВІТИЛЬНИКИ



AMBER 49



MORION-R 49



MORION-2L 49



DOLOMIT-R 49



DOLOMIT-S 49



DOLOMIT-2L 49

НАКЛАДНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



CAPRI 51



VEGAS 51



MANHATTAN-L 52



MANHATTAN-R 48



MANHATTAN-S 52



GENEVA 52



DELI 52



LION 52



MARSEILLE 52

ВБУДОВАНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ IP44



NAPOLI-R 55



NAPOLI-S 55



IBIZA-R 55



IBIZA-S 55

ВБУДОВАНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



MONACO-R 56



MONACO-S 56



RIO-R 56



RIO-S 56



RIO-2L 56



BORDO-S 56



BORDO-R 56



PALERMO-R 57



PALERMO-S 57



TORINO-R 57



TORINO-S 57



TORINO-2L 57



AMSTERDAM-R 57



AMSTERDAM-S 55



AMSTERDAM-2L 57



TOKIO-R 58



TOKIO-S 58



TORONTO-R 58



TORONTO-S 58



TORONTO-2L 58

СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ



SIDNEY-S 58



SIDNEY-2L 58



ADAMANT 59



ADAMANT-N 59



SPACE 60



SPACE 60



ALUMIN 61



ALUMIN 61



FRAME 62



FRAME 62



FRAME-N 62



FRAME-N 62



LOTOS 63



LOTOS 63



LINDA 63



LINDA 63



RODOS 64



RODOS 64



FLAT 64



FLAT 64



ORIENT 65



MILLENNIUM 66



MILLENNIUM 66



Підвіс для світильника 66



MILLENNIUM BL 67



MILLENNIUM BL 67



MILLENNIUM RGB 67



ICE 68



MILAN 68



MILAN 69



MONO 69



FLY 69



CRYSTAL 70



MARIO 70



ORLANDO 71



PLOMBIR 71



SKY 72



SKY 72



CASKAD 72



COSMO 72



KLIO 73



DELTA 73



ARTEON 73



HELIX 73



STELLAR 75



STELLAR 75

СВІТИЛЬНИКИ RIXOS



RIXOS-W 75



RIXOS 75

SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ



SKYLER-2D 78



SKYLER-3D 78



FIGARO 78



NITRO 79



GALAXY 79



DUOS 79



HIWAY 80



INFINITY 80



DOMINO 80



DOMINO 80



DOMINO-P 80



FORSAGE 81



SPINER 81



TRIO 81



TRIO 81



PRADA 82



PRADA-P 82



KENZO-R 83



KENZO-S 83



BRIONI-R 83



BRIONI-S 83



PICASSO-R 84



PICASSO-S 84



PHANTOM 84



PHANTOM 84



MATRIX 85



MATRIX 85



OXFORD 85



DARTS 86



KOLIZEY 85



KOLIZEY 86



OREO 87



OREO 87

МАГНІТНІ ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ 48В



UST-J3 90



UST-G 90



UST-GR 90



UST-L 91



UST-LR 91



UST-M 92



UST-X 92



UST-X 92



UST-S 93



UST-S 93



UST-P 93

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ТРЕКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ



Блок живлення
(вбудований) 94



Блок живлення
(виносний) 94

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ МАГНІТНИХ ТРЕКОВИХ СИСТЕМ



DTA 98



DTA-LV 98



DTA-I 98



DTA-T 98



DTA-L 98



DTA-G 98



DTD 99



DTD-LV 99



DTD-L 99



DTD-N 99



DTC 100



DTC-L 100



DTC-E 100



DTC-S 100



DTC-N 100



DTC-R 100



DTT 101



DTT-L 101




Подвіс для
шинопроводу
DTT 101



DTA-G 101



DT-I 101



DT-W 101



DT-WN 101



DTT 101

СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННІ (БРА)



BITRIX-H 103



BITRIX-W 103



BITRIX-W USB 103



SNAKE 104



UMBRELLA 104



CROCUD-R 105



CROCUD-S 105



POINTER 107



POINTER-P 107



DALLAS 108



TRAFFIC 108



RIXOS-W 75

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ



PANDORA 111



TIFFANY 111



LIANA 111



HILTON 113



STARLINK 113



JUNIOR 113



PARKER 114



EVEREST 114



FLEX 115



SLIM 115



TEO 115



BARBIE 116



ASPEN 116



BASKET 117



LINERA 117



ЛІХТАР



FISHER 118



BIKER 118



KORD 118



SCORPION 118



FLASH 2 118



STALKER 118



STORM 118



VULCAN 119



CAMPUS 119



SCOUT 119



HUNTER 119



CASPER 119

СВІТИЛЬНИКИ НІЧНИКИ



CANDLE 118



TEDDY 120



RIO 120



SONIC 121



HOMMY 121

АРХІТЕКТУРНІ СВІТИЛЬНИКИ



JOKER 123




CUBE 123



ZEBRA-R 123



ZEBRA-S 123



SPIDER-1D 124



SPIDER-2D 124



POKER-2D 124



ARDEN-1D 125



ARDEN-2D 125



QUADRO-1D 125



QUADRO-2D 125



TWIX-1D 125



TWIX-2D 125



CORSO-1D 130



CORSO-2D 130



TETRIS-S 1D 131



TETRIS-S 2D 131



TETRIS-R 2D 131

ЛАНДШАФТНІ СВІТИЛЬНИКИ



RADISSON 128



MARRIOTT 128



HAYATT-R 129



HYATT-S 129



CORSO-60 130



TETRIS-S 60 131



TETRIS-R 60 131



PRAG-D 132



PRAG-H 132



PARIS-D 133



PARIS-H 133



SFERA
призматична
Золота 134



SFERA
призматична
Бронзова 134



SFERA
призматична
Біла 134



SFERA
призматична
Прозора 134



SFERA
призматична
Димчаста 134



SFERA 134



SFERA-D 135



Основа
під опору Ø63 135



Опора 135



DALLAS 108



TRAFFIC 108

ІНФРАЧЕРВОНІ ДАТЧИКИ РУХУ



VS01 137



VS05 137



VS04 137



VS03 137



VS02 137



VS06 137

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАТЧИКИ ОСВІТЛЕННЯ



VPS10 137



VPS11 137



VPS12 137

ПОДОВЖУВАЧІ САДОВО-ПАРКОВІ + КАУЧУК



Подовжувач
помаранчевий 139



Подовжувач
чорний 139



Вилка каучук
пряма 16А 140



Вилка каучук
кутова
з вушком 16А 140



Розетка каучук
переносна 1-на.
з кришкою IP44 140



Розетка каучук
трифазна
переносна 1-на.
з кришкою IP44 25А 140



Вилка каучук
трифазна 25А 140



Розетка каучук
1-на 3/3
з кришкою IP44 140



Розетка каучук
2-на 6/3 з
кришкою IP44 140



Розетка каучук
3-на 3/3 з
кришкою IP44 140



Подовжувач
каучоковий 3-на 141



Подовжувач
каучоковий 4-на 141

КОЛОДКА + ПОДОВЖУВАЧ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



Колодка 2вх.
б/з. з вим. 142



Колодка 2вх.
б/з. 142



Колодка 3вх.
б/з. з вим. 142



Колодка 3вх.
б/з. 142



Колодка 3вх.
б/з. чорна 142



Колодка 4вх.
б/з. 142



Колодка 4вх.
б/з. з вим. 142



Подовжувач
1вх. б/з. 142



Подовжувач
2вх. б/з. 142



Подовжувач
3вх. б/з. 142



Подовжувач
3вх. б/з. з вим. 142



Подовжувач
3вх. б/з. чорна 142



Подовжувач
4вх. б/з. 142

КОЛОДКА + ПОДОВЖУВАЧІ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ



Колодка 2вх.
з/з. 143



Колодка 3вх.
з/з. з вим. 143



Колодка 3вх.
з/з. 143



Колодка 4вх.
з/з. 143



Колодка 4вх.
з/з. з вим. 143



Колодка 6вх.
з/з. 143



Колодка 6вх.
з/з. з вим. 143



Подовжувач
2вх. з/з. 143



Подовжувач
3вх. з/з. 143



Подовжувач
3вх. з/з. з вим. 143



Подовжувач
4вх. з/з. 143



Подовжувач
6вх. з/з. 143

АКСЕСУАРИ



Провід з
вилкою з/з 143



Провід з
вилкою б/з 143



Вилка б/з біла 144



Вилка з/з біла 144



Вилка з/з кутова
«L» біла 144



Вилка з/з
з рукою біла 144



П'ятерник 5 гнізд
без заземлення 144



Перехідник з
заземленням 144



Трійник 3 гнізда
з заземленням 144



Розетка
переносна з/з
штепсельна 144



Вимикач
навісний
(для бра) 144

ПАТРОНИ



Патрон E14
VL260 білий 144



Патрон E27
VL258 144



Патрон E14
люстровий
VL259 144



Патрон E27
VL258 144



Патрон E14
люстровий
VL268 бакеліт 144



Патрон E27
люстровий
VL269 бакеліт 144



Патрон MR16
G4/6.35 VL264 144



Патрон MR16
GU10 VL265 144



Патрон перехідник
з E14 на E27 VL270 144



Патрон перехідник
з E27 на E14 VL271 144



Патрон
перехідник з E40
на E24 VL272 144



Патрон E27
пластик + 180мм
2x0,75 провід
VL 280 144

БОКСИ ПЛАСТИКОВІ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ



Бокс пластиковий
(вбудований) 145



Бокс пластиковий
(накладний) 145

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM



Лампи серії QUANTUM TM VIOLUX спроектовані для тривалої роботи у побутових світильниках. Основні конструктивні особливості:

- 1 Нелінійний IC драйвер забезпечує стабільну і довговічну роботу світлодіодів в широкому діапазоні напруги (від 175В до 265В), що дає відсутність мерехтіння і пульсацій.
- 2 Елементи драйвера розміщені окремо від світлодіодної плати, для уникнення їх перегріву.
- 3 Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи та збільшує її термін служби.
- 4 Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°C збільшує ресурс лампи.
- 5 Конструкція драйвера VIOLUX QUANTUM передбачає коректну роботу ламп разом з вимикачами з підсвіткою.
- 6 Світлодіоди «SANAN» з терміном служби 30 000 годин забезпечують стабільний світловий потік та високу світловіддачу.



Лампи QUANTUM мають збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками

2

РОКИ
ГАРАНТІЇ



СУМІСНА З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

IC

ДРАЙВЕР
175-265В



СВІТЛО БЕЗ
ПУЛЬСАЦІЙ



30 000 год
РЕСУРС РОБОТИ

RA>80

ІНДЕКС
КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ


130°C

ВИСОКО
ТЕМПЕРАТУРНИЙ
КОНДЕНСАТОР



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM A60-A67

Violux

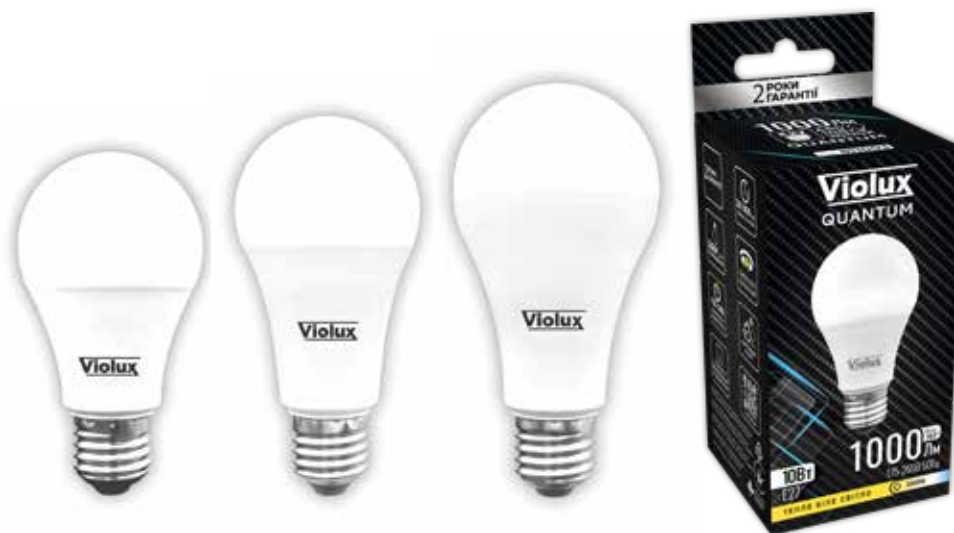


811003
811010
811022

811040
811052

811070
811082
811102



сумісна з вимикачем
з підсвіткою



CRI



нелінійний IC-драйвер



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
811003	QUANTUM A60	10W	90	1000Lm	3000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,42\$
811010	QUANTUM A60	10W	90	1000Lm	4000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,42\$
811022	QUANTUM A60	10W	90	1000Lm	6400K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,42\$
811040	QUANTUM A60	12W	100	1200Lm	4000K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,64\$
811052	QUANTUM A60	12W	100	1200Lm	6400K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,64\$
811070	QUANTUM A60	15W	125	1650Lm	4000K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,03\$
811082	QUANTUM A60	15W	125	1650Lm	6400K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,03\$
811102	QUANTUM A67	18W	150	1850Lm	6400K	175-265V	E27	67x135	1/10/100	2,74\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM G45




813203
813210
813250

813223
813230
813270



сумісна з вимикачем
з підсвіткою



CRI



нелінійний IC-драйвер



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
813203	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	3000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,22\$
813210	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,22\$
813223	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	3000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,22\$
813230	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,22\$
813250	QUANTUM G45	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E14	45x87	1/10/100	1,36\$
813270	QUANTUM G45	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E27	45x87	1/10/100	1,36\$


СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM C37



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
814283	QUANTUM C37	6W	50	600Lm	3000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,22\$
814290	QUANTUM C37	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,22\$
814310	QUANTUM C37	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E27	37x99	1/10/100	1,22\$
814330	QUANTUM C37	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E14	37x110	1/10/100	1,36\$
814350	QUANTUM C37	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E27	37x110	1/10/100	1,36\$



МОДУЛЬ LED QUANTUM MR16




Код	Назва продукції	Потужність	Кут розсіювання	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
818010	QUANTUM MODULE	8W	60°	700Lm	4000K	175-265V	без цоколя	50x22	1/10/100	2,03\$ NEW

LED MODULE Violux (аналог ЛАМПИ MR16) — компактний світлодіодний модуль висотою лише 22 мм, виготовлений у керамічному корпусі з високою кольоропередачею RA≥90. Ідеально підходить для гіпсових світильників та будь яких інших точкових світильників, дозволяючи зменшити опуск стелі на ~40мм в порівнянні з лампами MR16.

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM MR16

КУТ РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА




Код	Назва продукції	Потужність	Кут розсіювання	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
812210	QUANTUM MR16	4W	120°	400Lm	4000K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,22\$
812120	QUANTUM MR16	6W	120°	540Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	0,93\$
812180	QUANTUM MR16	6W	120°	540Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	0,97\$
812143	QUANTUM MR16	8W	120°	700Lm	3000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,18\$ NEW
812150	QUANTUM MR16	8W	120°	700Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,18\$
812233	QUANTUM MR16	8W	120°	700Lm	3000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,18\$ NEW
812200	QUANTUM MR16	8W	120°	700Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,22\$
812243	QUANTUM MR16	8W	38°	700Lm	3000K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,22\$ NEW
812230	QUANTUM MR16	8W	38°	700Lm	4000K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,22\$
812242	QUANTUM MR16	8W	38°	700Lm	6400K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,22\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM GX53



сумісна з вимикачем з підсвіткою



CRI



нелінійний IC-драйвер




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Кут розсіявання	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
817100	QUANTUM GX53	8W	140°	720Lm	4000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	1,12\$
817133	QUANTUM GX53	10W	140°	920Lm	3000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	1,22\$ NEW
817110	QUANTUM GX53	10W	140°	920Lm	4000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	1,22\$
817120	QUANTUM GX53	12W	140°	1020Lm	4000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	1,32\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM R39-R50



сумісна з вимикачем з підсвіткою



CRI



нелінійний IC-драйвер




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
815360	QUANTUM R39	5W	40	450Lm	4000K	175-265V	E14	39x68	1/10/100	1,12\$
815380	QUANTUM R50	7W	60	700Lm	4000K	175-265V	E14	50x86	1/10/100	1,32\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM CAPSULE



сумісна з вимикачем з підсвіткою



CRI



нелінійний IC-драйвер



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Тип діода	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
816510	QUANTUM CAPSULE ceramic	3W	COB	300Lm	4500K	220-240V	G9	13,3x50	1/100/500	1,83\$
816520	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	COB	500Lm	4500K	220-240V	G9	14,5x60	1/100/500	2,54\$
816460	QUANTUM CAPSULE silicone	3W	SMD	270Lm	4500K	12V	G4	13x37	1/100/500	1,14\$
816440	QUANTUM CAPSULE silicone	3W	SMD	210Lm	4500K	220-240V	G4	13x37	1/100/500	1,22\$
816410	QUANTUM CAPSULE silicone	3W	SMD	260Lm	4000K	220-240V	G4	13x37	1/100/500	1,52\$
816400	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	SMD	400Lm	4000K	220-240V	G4	16x42	1/100/500	1,93\$
816450	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	SMD	400Lm	4500K	220-240V	G4	16x50	1/100/500	1,83\$
816430	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	SMD	425Lm	4000K	220-240V	G9	17x55	1/50/500	2,13\$
816490	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	SMD	450Lm	4500K	220-240V	G9	17,5x55	1/100/500	1,93\$
816500	QUANTUM CAPSULE ceramic	6W	SMD	540Lm	4500K	220-240V	G9	16x60	1/100/500	2,03\$

BASIS

СЕРІЯ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП



A60 10W

A60 12W

A65 15W

G45 4-7W

C37 4-7W

MR16 4-7W

MR16 7W



LED ЛАМПИ VIOLUX BASIS

Лампи VIOLUX серії BASIS виконані за новітньою технологією DOB HE ("Driver On Board - "драйвер на платі", High Efficiency - "висока ефективність"). Це технічне рішення полягає у розміщенні LED драйвера безпосередньо на алюмінієвій підкладці разом зі світлодіодами, а електролітичний конденсатор (елемент, що чутливий до перегрівів) - зі зворотної сторони світлодіодної плати.

- 1** Нелінійний IC - драйвер забезпечує стабільний світловий потік при коливаннях напруги живлення 175 - 265В.
- 2** В мікросхемі драйвера, який розміщений на платі, передбачена функція контролю перегріву LED чіпів.
- 3** Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи, збільшує її термін служби.
- 4** Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°C збільшує ресурс роботи лампи.
- 5** Світлодіоди з терміном служби понад 25 000 годин.
- 6** Конструкція драйвера VIOLUX BASIS передбачає коректну роботу лампи разом з вимикачами з підсвіткою.



Лампа BASIS має збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками



світло без пульсацій



СУМІСНА З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

1

рік
гарантії



25 000
РЕСУРС ГОД

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS A60-A65

Violux



821580
821602
821410
821422
821403

821433
821440
821452

821460
821472



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
821580	BASIS A60	8W	70	760Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,79\$
821602	BASIS A60	8W	70	760Lm	6400K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,79\$
821403	BASIS A60	10W	90	950Lm	3000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,83\$
821410	BASIS A60	10W	90	950Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,83\$
821422	BASIS A60	10W	90	950Lm	6400K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,83\$
821433	BASIS A60	12W	110	1140Lm	3000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	0,97\$
821440	BASIS A60	12W	110	1140Lm	4000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	0,97\$
821452	BASIS A60	12W	110	1140Lm	6400K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	0,97\$
821460	BASIS A65	15W	140	1420Lm	4000K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,42\$
821472	BASIS A65	15W	140	1420Lm	6400K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,42\$

АКУМУЛЯТОРНА СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS A70-A80



827100

829100



Код	Назва продукції	Потужність	Ємність акумулятора	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Тип акумулятора	Час авт. роб. год.	Тривалість повної підзарядки, год	Розмір, мм	Пакування: уп./кор	РРЦ
827100	BASIS A70	10W	1200mAh	800Lm	4000K	175-265	E27	Li-Ion	3год	8год	70x133	1/5/100	3,35\$
829100	BASIS A80	12W	2400mAh	1020Lm	4000K	175-265	E27	Li-Ion	4,5год	10год	78x165	1/5/100	4,67\$




824630
824540
824600
823610



823670
824530



сумісна з вимикачем
з підсвіткою



CRI



комфортне світло
без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000
годин ресурс



рік
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
823670	BASIS G45	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E14	45x83	1/10/100	0,81\$
823610	BASIS G45	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E27	45x83	1/10/100	0,81\$
823530	BASIS G45	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E14	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$
824630	BASIS G45	7W	60	665Lm	3000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$
823540	BASIS G45	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$
823600	BASIS G45	7W	60	665Lm	6400K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS C37


824620




824680
824560
824652



824643
824550
821592



сумісна з вимикачем
з підсвіткою



CRI



комфортне світло
без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000
годин ресурс



рік
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
824620	BASIS C37	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E14	37x100	1/10/100	0,81\$
824680	BASIS C37	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E27	37x100	1/10/100	0,81\$
824643	BASIS C37	7W	60	665Lm	3000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
824550	BASIS C37	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
821592	BASIS C37	7W	60	665Lm	6400K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
824560	BASIS C37	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
824652	BASIS C37	7W	60	665Lm	6400K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$



821573



822490
822502



822660



822510
822522



сумісна з вимикачем
з підсвіткою



CRI



комфортне світло
без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000
годин ресурс



рік
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
821573	BASIS MR16	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49x49	1/10/100	0,81\$
822490	BASIS MR16	7W	60	630Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,89\$
822502	BASIS MR16	7W	60	630Lm	6400K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,89\$
822660	BASIS MR16	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	GU10	49x49	1/10/100	0,85\$
822510	BASIS MR16	7W	60	630Lm	4000K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	0,93\$
822522	BASIS MR16	7W	60	630Lm	6400K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	0,93\$

FILAMENT

LED ЛАМПИ



ЧОМУ FILAMENT від ТМ VIOLUX?

- Стильне та сучасне рішення для декору оселі.
- Передбачена сумісність з вимикачами з підсвіткою.
- Робочий діапазон напруги 195-265В.
- Відсутнє мерехтіння лампи.
- Гарантія 2 роки та 25 000 ресурс роботи.



25 000^{год}
ресурс роботи

2 роки
ГАРАНТІЇ



СВІТЛО БЕЗ
ПУЛЬСАЦІЙ



СУМІСНІ З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT A60

Violux




831014
831033
831044

831022

831054



сумісна з вимикачем
з підсвіткою



CRI



комфортне світло
без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
831014	FILAMENT A60	8W	80	1000Lm	4000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,48\$
831022	FILAMENT A60	10W	100	1000Lm	2200K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,75\$
831033	FILAMENT A60	10W	100	1250Lm	3000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,66\$
831044	FILAMENT A60	10W	100	1250Lm	4000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,66\$
831054	FILAMENT A60	12W	120	1600Lm	4000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	2,23\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT ST64-G95-G125



836012



834012



836024
836034




835012



нелінійний IC-драйвер



сумісна з вимикачем
з підсвіткою



CRI



комфортне світло
без пульсації



25 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
836012	FILAMENT ST64	10W	100	1250Lm	4000K	195-265V	E27	64x146	1/10/50	2,13\$
836024	FILAMENT ST64	10W	100	950Lm	2200K	195-265V	E27	64x146	1/10/50	2,03\$
836034	FILAMENT ST64	12W	120	1400Lm	2200K	195-265V	E27	64x146	1/10/50	2,94\$
834012	FILAMENT G95	10W	100	1200Lm	2200K	195-265V	E27	95x135	1/5/20	3,76\$
835012	FILAMENT G125	12W	120	1400Lm	2200K	195-265V	E27	125x175	1/5/20	5,38\$



833014
833033
833044
833054

833022

833064
833074

833084

833092



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
833014	FILAMENT C37	4W	40	500Lm	4000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,02\$
833022	FILAMENT C37	6W	60	690Lm	2200K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,42\$
833033	FILAMENT C37	6W	60	850Lm	3000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,38\$
833044	FILAMENT C37	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,38\$
833054	FILAMENT C37	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,87\$
833064	FILAMENT C37	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E27	35x92	1/10/100	1,38\$
833074	FILAMENT C37	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E27	35x92	1/10/100	1,87\$
833084	FILAMENT C37T	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E14	35x118	1/10/100	1,42\$
833092	FILAMENT C37T	6W	60	690Lm	2200K	195-265V	E14	35x118	1/10/100	1,42\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT G45


832014
832024

832034
832053
832064
832074

832042



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
832014	FILAMENT G45	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E14	45x78	1/10/100	1,38\$
832024	FILAMENT G45	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E14	45x78	1/10/100	1,87\$
832082	FILAMENT G45	2W	20	220Lm	2200K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,08\$
832042	FILAMENT G45	4W	40	400Lm	2200K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,14\$
832092	FILAMENT G45	4W	40	480Lm	3000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,06\$
832034	FILAMENT G45	4W	40	480Lm	4000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,06\$
832053	FILAMENT G45	6W	60	850Lm	3000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,38\$
832064	FILAMENT G45	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,38\$
832074	FILAMENT G45	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,87\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT S14

Violux

NEW




837012



837012



сумісна з вимикачем
з підсвіткою



CRI



комфортне світло
без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
837012	FILAMENT S14	2W	20	220Lm	2200K	195-265V	E27	45x86	1/10/100	NEW
837022	FILAMENT S14	4W	40	400Lm	2200K	195-265V	E27	45x86	1/10/100	NEW

ГІРЛЯНДА CLASSIC



950012
950009



950013
950010



ЗРУЧНЕ
кріплення



10 ламп-5М
20 ламп-10М
з цоколем E27



тип патрона



ступінь захисту
від пилу та води



Код	Назва продукції	Довжина	Кількість патронів	Тип цоколя	Матеріал оболонки гірлянди / контактної групи	Напруга	Мак. потужність гірлянди	Мак. потужність на 1 патрон, не більше	Можливість підключення гірлянди в лінію	Колір оболонки	Ступінь захисту	РРЦ
950014	Подовжувач до гірлянд	2м			ПВХ + каучук / Латунь	220V / 50Hz				чорний	IP65	3,76\$
950015	Подовжувач до гірлянд	3м										4,97\$
950012	TWIST	5м	10шт	E27			400W - 5м 400W - 75м	40W - 5м 3W - 75м	75м або 15шт поспіль			20,30\$
950013	STARS	5м	10шт									19,29\$
950009	TWIST	10м	20шт				800W - 10м 800W - 150м	40W - 10м 3W - 150м	150м або 15шт поспіль			34,51\$
950010	STARS	10м	20шт									31,47\$

TORNADO

Світлодіодна лампа

Чому слід обрати

ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ TORNADO

від ТМ VIOLUX?

90Лм/Вт висока енергоефективність

140-265В робочий діапазон напруги

Від -30°C до +50°C робоча температура

E27 - E40 тип цоколів

Ефективний радіатор охолодження



СВІТЛОДІОДНІ ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ

Violux



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
910102	SPARK	20W	1600Lm	6500K	165-265V	E27	143x78	1/100	2,74\$
910112	SPARK	30W	2400Lm	6500K		E27	170x78	1/50	3,86\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
910052	TORNADO	20W	1800Lm	6500K	140-265V	E27	143x80	1/40	4,67\$
910062	TORNADO	30W	2700Lm	6500K		E27	175x100,5	1/15	6,90\$
910072	TORNADO	40W	3600Lm	6500K		E27	199x119	1/12	9,95\$
910082	TORNADO	50W	4500Lm	6500K		E27	199x119	1/12	10,56\$
910081	TORNADO	50W	4500Lm	6500K		E40	219x119	1/12	10,56\$
910092	TORNADO	100W	9000Lm	6500K		E40	270x148	1/9	23,14\$

СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЙНІ ЛАМПИ T8



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
800002	VL-T8-10W	10W	1000Lm	6500K	160-265V	G13	600x27	1/30	2,03\$
800010	VL-T8-10W	10W	1000Lm	4200K		G13	600x27	1/30	2,03\$
800022	VL-T8-18W	18W	1800Lm	6500K		G13	1200x27	1/30	2,94\$
800030	VL-T8-18W	18W	1800Lm	4200K		G13	1200x27	1/30	2,94\$
800042	VL-T8-24W	24W	2400Lm	6500K		G13	1500x27	1/30	4,97\$

NEPTUN

вологозахищені лінійні світильники

Чому слід обрати
світильники NEPTUN
від ТМ VIOLUX?

- **100Лм/Вт** висока енергоефективність
- **170-265В** робочий діапазон напруги
- **IP65** ступінь захисту
- **IK06** ступінь ударозахисту
- **Денний** колір світла



СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ

Violux



IP65

ступінь захисту

Ra>80

CRI



176-265V
робоча напруга

**90
Lm/W**

висока енергоефективність



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
340142	NEMO	18W	1620Lm	5000K	175-265V	570x65x35	1/20	5,48\$
340152	NEMO	36W	3240Lm	5000K	175-265V	1170x65x35	1/20	9,14\$



IK06

ступінь ударостійкості

Ra>80

CRI



комфортне світло без пульсації

IP65

ступінь захисту







170-265V
робоча напруга

**100
Lm/W**

висока енергоефективність



роки гарантії



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
340162	NEPTUN	36W	3500Lm	5000K	170-265V	1212x68x56	1/12	19,29\$
340172	NEPTUN	50W	5000Lm	5000K	170-265V	1512x68x56	1/9	26,39\$

СВІТЛОДІОДНІ АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ



**ВИХІД
EXIT**

НАЛІПКА
В КОМПЛЕКТІ



рік гарантії



АВАРІЙНЕ
ОСВІТЛЕННЯ
3 год




ОСВІТЛЕННЯ
АВАРІЙНОГО
ВИХОДУ

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Тип акумулятора	Час авт. роб., год	Тривалість повної підзарядки, год	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
340192	EXIT-18L	1,7W	200Lm	7000K	1200 mAh	Li-Ion	3	15-24	248x78x51	1/20	12,59\$
340182	PHENIX	2,7W	130Lm	7000K	600 mAh	Lead-acid	3	15-24	240x80x40	1/20	16,44\$




-10 +45 °C
робоча температура



CRI



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
310031	LINE	6W	510Lm	4200K	160-265V	фарбована сталь + полікарбонат	300x25x20	1/30	3,90\$
310041	LINE	9W	765Lm	4200K			600x25x20	1/30	4,43\$
310051	LINE	16W	1365Lm	4200K			900x25x20	1/30	5,18\$



-25 +45 °C
робоча температура



CRI



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



20 000
годин ресурс




рік
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
300042	FIT-X	18W	1530Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/30	4,26\$
300032	FIT-X	36W	3060Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/30	6,39\$




-25 +45 °C
робоча температура



CRI



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету




25 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу/розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
300002	FIT	20W	1900Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	610x76x25	1/20	5,38\$
300020	FIT	40W	3700Lm	4500K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1210x76x25	1/20	8,97\$
300012	FIT	40W	3700Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1210x76x25	1/20	8,97\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Тип розсіювача	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
300052	PITON-X	45W	3700Lm	6000K	165-265V	матовий	фарбована сталь + полікарбонат	1200x62x25	1/20	5,89\$
300102	PITON-X	45W	3700Lm	5000K		призматичний				5,89\$

Зробіть свій простір кращим завдяки світильнику PITON

Світильник PITON VIOLUX – це більше, ніж просто джерело світла.



Це ваш надійний супутник у світі освітлення, який створений для того, щоб зробити ваше оточення більш комфортним і привабливим.



**ШИРОКИЙ
КУТ ОСВІТЛЕННЯ**



**160-265В
РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
НАПРУГИ**



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
300062	PITON	27W	2565Lm	6000K	165-265V	білий	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/20	5,58\$
301062	PITON	27W	2565Lm	6000K		чорний				5,89\$
300072	PITON	54W	5130Lm	6000K		білий				9,74\$
301072	PITON	54W	5130Lm	6000K		чорний		1200x75x25		10,25\$
300092	PITON	54W	5130Lm	4500K		білий				9,74\$
300082	PITON	100W	9000Lm	6000K		білий		1200x100x25		16,24\$
301082	PITON	100W	9000Lm	6000K		чорний				17,05\$

ACURA & VENUS

світлодіодні панелі


Чому слід обрати
ПАНЕЛІ ACURA & VENUS
від TM VIOLUX?

- **105Лм/Вт** висока енергоефективність
- **85-265В** робочий діапазон напруги
- **25 000** годин ресурс
- **Комфортне** світло без пульсацій
- **Стійкий** до ультрафіолету



СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ

Violux



350042
350012



350022



105
Lm/W

висока
енергоефективність

Ra>80

CRI



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету





25 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	РРЦ
350042	ACURA	48W	5040Lm	4500K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	22,33
350012	ACURA	48W	5040Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	22,33
350072	ACURA	60W	6300Lm	4500K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	25,98
350022	ACURA	60W	6300Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	25,98



PMMA
РОЗСІЮВАЧ

не жовтіє
при експлуатації



-10 +45 °C
робоча температура

Ra>80

CRI



комфортне світло
без пульсації

100
Lm/W

висока
енергоефективність



стійкий до
ультрафіолету



25 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	РРЦ
350032	VENUS	40W	4000Lm	6000K	85-265V	алюміній + PMMA	595x595x8	1/2/10	26,39\$



350052

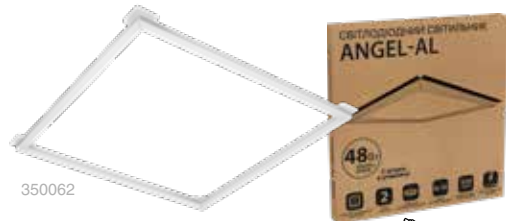

350062



МАТЕРІАЛ
РОЗСІЮВАЧА
PC
ПОЛІКАРБОНАТ

не жовтіє
при експлуатації



-10 +45 °C
робоча температура

Ra>80

CRI



комфортне світло
без пульсації

100
Lm/W

висока
енергоефективність



стійкий до
ультрафіолету





25 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	РРЦ
350052	ANGEL-PC	48W	4800Lm	5000K	85-265V	полікарбонат + полікарбонат	595x595x19	1/20	15,23\$
350062	ANGLE-AL	48W	4800Lm	6000K	85-265V	алюміній + полікарбонат	595x595x15	1/2/10	17,05\$

РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ ДЛЯ LED PANEL

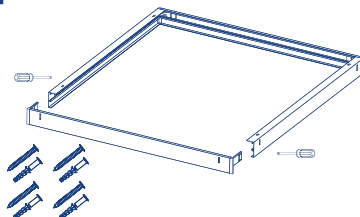


Код	Назва продукції	Розмір, мм	Колір	Матеріал корпусу	Матеріал кутників	Пакування: уп / кор	РРЦ
350001	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	білий	фарбований алюміній	пластик	1/20	8,12\$
350002	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	чорний	фарбований алюміній	пластик	1/20	9,34\$




Високий світловий потік та світловіддача


Світильники NAVI 24/50W VIOLUX мають світловий потік — 2400/5000Lm, та високу світло-ефективність — 100Lm/W. Світловіддача люмінесцентного світильника з ЕМ ПРА не перевищує 45 Lm/W), що дозволяє ефективно замінити застарілі люмінесцентні аналоги або зменшити кількість світильників.

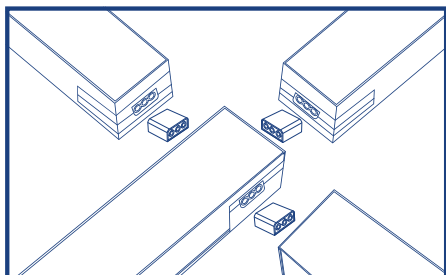


Пряме підключення



Накладний монтаж



Підвісний монтаж



Можливість підключення у лінію - до 1000Вт



CRI



висока енергоефективність



коефіцієнт потужності

NEW



340173



340174




комфортне світло без пульсації



сумісний з підвісним кріпленням



сумісний з вимикачем з підсвіткою



кабель живлення у комплект не входить



40 000 год. ресурс роботи світильника



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу/розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
340173	NAVI	24W	2400Lm	5000K	150-265V	алюміній + полікарбонат	600x55x55	1/20	24,36\$ NEW
340174	NAVI	50W	5000Lm	5000K	150-265V	алюміній + полікарбонат	1200x55x55	1/12	38,57\$ NEW



Код	Назва продукції	Колір корпусу	Довжина тросу	Матеріал тросу	Матеріал підвісу	РРЦ
350300	Підвіс для NAVI	чорний	1,5м	сталь	фарбована сталь	1,62\$ NEW



Код	Назва продукції	Колір кабелю	Номинальна напруга	Довжина	Ступінь захисту	Матеріал оболонки	Січення кабелю	Матеріал кабелю	РРЦ
920651	Провід мережевий для NAVI	чорний	230V	0,3м	IP20	PC + PVC	3x0,75мм	мідь	1,83\$ NEW
920652	Провід мережевий для NAVI	чорний	230V	1,5м	IP20	PC + PVC	3x0,75мм	мідь	4,06\$ NEW

NEW



Ra>80	150 Lm/W	0.9 PF	
CRI	висока енергоефективність	коефіцієнт потужності	комфортне світло без пульсації
AL	PC		
матеріал корпусу алюміній	матеріал розсіювача полікарбонат	40 000 годин ресурс	роки гарантії



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Світильник FALCON забезпечує потужний світловий потік у діапазоні від 15000Lm до 30000Lm, що робить його ідеальним для освітлення складів, виробничих приміщень, спортивних залів чи паркінгів. Завдяки куту розсіювання світла (90°), він рівномірно освітлює всю площу без утворення тіней або затемнень.

НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ

Завдяки ступеню захисту IP65 світильник повністю захищений від проникнення пилу та вологи, що дозволяє використовувати його навіть у несприятливих умовах. Ударостійкість IK07 забезпечує захист від механічних пошкоджень, що робить FALCON надійним рішенням для інтенсивної експлуатації у промислових чи комерційних середовищах.

УНІВЕРСАЛЬНІ ВАРІАНТИ КРІПЛЕННЯ

Світильник FALCON розроблений для зручного кріплення на різні типи поверхонь та конструкцій. Це може бути як підвісний монтаж на тросах або ланцюгах, так і безпосереднє кріплення до стелі чи балки. Така гнучкість дозволяє легко адаптувати пристрій під специфіку приміщення.

Монтаж:

Крок 1

Крок 2

Крок 3

Крок 4

Примітка:
Вхідна напруга: AC 100-265V 50Гц

L Коричневий
N Синій
Зелений/Жовтий

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будь ласка, переконайтеся, що живлення вимкнено перед початком роботи.

1) Щільно прикрутіть монтажний кронштейн.
2) Просвердліть отвори в стелі, щоб закріпити гак і прикріпити ланцюг.
3) Підключіть провід живлення, зверніть увагу на правильне розміщення проводів L, N та заземлення.
4) Увімкніть подачу електроенергії та увімкніть світильник.

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
430292	FALCON	100W	15000Lm	5000K	100-265V	270x94	1/5	36,13\$
430302	FALCON	150W	22500Lm	5000K	100-265V	310x96	1/5	58,87\$
430312	FALCON	200W	30000Lm	5000K	100-265V	345x96	1/4	73,08\$

CARBON & HAMMER

Світлодіодні прожектори

Чому слід обрати

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

від ТМ VIOLUX?

- **0.95PF** коефіцієнт потужності
- **IP65 - IP66** ступінь захисту
- **Стильний** дизайн
- **Денний** колір світла
- **Ефективне** охолодження
- **90°** кут розсіювання
- **OSRAM** бренд діодів



СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

Violux



IP65

ступінь захисту



від -35 °C до +45 °C
робоча температура

Ra>80

CRI



комфортне світло
без пульсації

**0.90
PF**

коефіцієнт
потужності



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400132	CARBON	10W	1000Lm	5000K	160-265V	122,3x89,4x19,5	1/50	4,51\$
400142	CARBON	20W	2000Lm	5000K	160-265V	139,6x97,6x23,7	1/40	6,70\$
400152	CARBON	30W	3600Lm	5000K	160-265V	169x140x29	1/20	8,44\$
400162	CARBON	50W	6000Lm	5000K	160-265V	202x167x31	1/20	12,18\$
400172	CARBON	100W	12000Lm	5000K	160-265V	260x225x34	1/10	21,11\$
400182	CARBON	150W	18000Lm	5000K	160-265V	301x252x38	1/10	32,48\$
400192	CARBON	200W	24000Lm	5000K	160-265V	345x291x38	1/10	44,66\$
400242	CARBON	300W	36000Lm	5000K	160-265V	400x330x42	1/5	NEW

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ З ДАТЧИКОМ



IP65

ступінь захисту



-30 +45 °C
робоча температура

Ra>80

CRI



комфортне світло
без пульсації



датчик руху

**0.95
PF**

коефіцієнт
потужності




30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400202	CARBON-S	10W	1000Lm	5000K	160-265V	122,3x89,4x19,5	1/20	11,57\$
400212	CARBON-S	20W	2000Lm	5000K	160-265V	139,6x97,6x23,7	1/20	14,01\$
400222	CARBON-S	30W	3600Lm	5000K	160-265V	169x140x29	1/20	15,23\$
400232	CARBON-S	50W	6000Lm	5000K	160-265V	202x167x31	1/20	18,68\$



РЕГУЛЬОВАНИЙ ДАТЧИК



10с-7хв



2-10м



10-2000лк



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 CRI комфортне світло без пульсацій
0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
400002	NORD	10W	850Lm	6000K	150-265V	100x100x32	1/40	4,26\$
400012	NORD	20W	1700Lm	6000K	150-265V	130x115x32	1/40	6,09\$
400022	NORD	30W	2550Lm	6000K	150-265V	170x150x35	1/20	8,93\$
400032	NORD	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	14,62\$
400042	NORD	100W	9500Lm	6000K	150-265V	270x260x45	1/10	24,16\$



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 CRI комфортне світло без пульсацій
0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
400082	NORD білий	10W	850Lm	6000K	150-265V	100x100x32	1/40	4,26\$
400092	NORD білий	20W	1700Lm	6000K	150-265V	130x115x32	1/40	6,09\$
400102	NORD білий	30W	2550Lm	6000K	150-265V	170x150x35	1/20	8,93\$
400112	NORD білий	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	14,62\$

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ З ДАТЧИКОМ



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 CRI комфортне світло без пульсацій
 датчик руху	0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу
		 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
400052	NORD-S	10W	850Lm	6000K	150-265V	100x100x32	1/40	11,37\$
400062	NORD-S	20W	1700Lm	6000K	150-265V	130x115x32	1/40	13,60\$
400072	NORD-S	30W	2550Lm	6000K	150-265V	170x150x35	1/20	16,24\$
400122	NORD-S	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	21,52\$



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 CRI	 комфортне світло без пульсацій
0.5 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурс	 рік гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
420142	RAY	10W	900Lm	6000K	150-260V	100x75x28	1/40	3,02\$
420152	RAY	20W	1800Lm	6000K	150-260V	157x117x28	1/20	5,58\$
420162	RAY	30W	2700Lm	6000K	150-260V	202x144x28	1/20	7,51\$
420172	RAY	50W	4500Lm	6000K	150-260V	241x183x28	1/10	11,88\$
420182	RAY	100W	9000Lm	6000K	150-260V	316x230x32	1/10	19,89\$



IP66 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 CRI	OSRAM LED діоди
 100-300V робоча напруга	0.95 PF коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
430232	HAMMER	50W	6000Lm	5000K	100-300V	250x260x38	1/10	23,35\$
430242	HAMMER	100W	12000Lm	5000K	100-300V	320x305x48	1/6	42,63\$
430252	HAMMER	150W	18000Lm	5000K	100-300V	360x365x45	1/5	64,96\$
430262	HAMMER	200W	24000Lm	5000K	100-300V	360x365x45	1/5	77,14\$
430272	HAMMER	300W	34500Lm	5000K	100-300V	458x440x58	1/3	121,80\$
430282	HAMMER	400W	44000Lm	5000K	100-300V	458x440x58	1/3	138,04\$



IP67 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 CRI	 комфортне світло без пульсацій
 100-300V робоча напруга	0.95 PF коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
410082	HERMES	30W	3000Lm	6000K	100-300V	192x175x35	1/10	16,44\$
410092	HERMES	50W	5000Lm	6000K	100-300V	223x210x43	1/10	22,53\$
410102	HERMES	100W	10000Lm	6000K	100-300V	276x256x54	1/5	40,60\$

СВІТЛОДІОДНИЙ КОНСОЛЬНИЙ ВУЛИЧНИЙ СВІТИЛЬНИК




Violux
CONCORD 50W

NEW



Ra>80 CRI	130 Lm/W висока енергоефективність	0.9 PF коефіцієнт потужності	 комфортне світло без пульсації
AL матеріал корпусу алюміній	PC матеріал розсіювача полікарбонат	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії

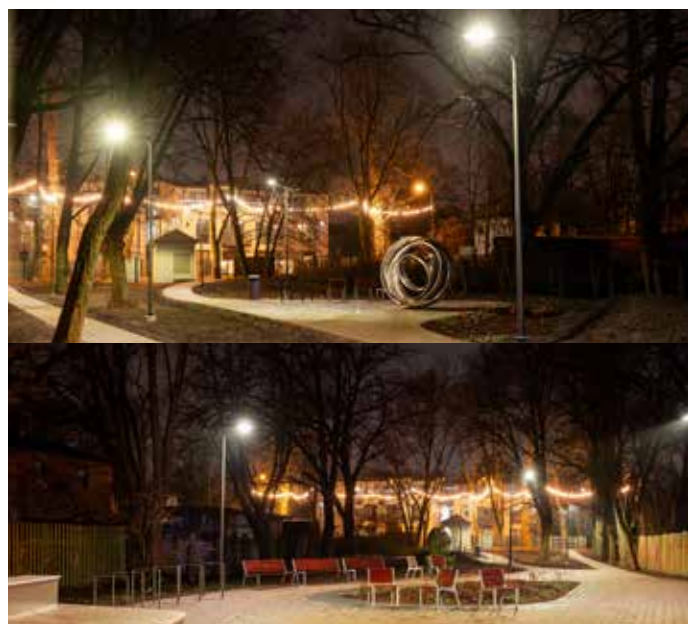

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Консольний вуличний світильник CONCORD — це сучасне рішення для надійного і ефективного освітлення міських просторів. Розроблений для вулиць, парковок, пішохідних алей, прибудинкових територій та промислових зон. Він поєднує у собі високу енергоефективність 130Лм/Вт та довговічність.

ОСВІТЛЕНІСТЬ

Світильник CONCORD з широким кутом розсіювання 90°–140° забезпечує рівномірне освітлення великих площ — без засвічення вгору чи втрат ефективності.

Ідеально підходить для вулиць, територій підприємств, стоянок і прибудинкових зон.

А колірна температура 5000K створює чисте, природне денне світло, яке підвищує видимість і комфорт, не викликаючи втоми очей.

СПОСІБ МОНТАЖУ


Монтаж на консоль або трубу Ø60 мм

Світильник має стандартне кріплення, що підходить до більшості вуличних опор. Просто насаджується на трубу та фіксується комплектними болтами. Надійне рішення для доріг, паркінгів, проїздів і громадських просторів.

Настінне кріплення

Завдяки універсальному корпусу, CONCORD можна закріпити безпосередньо до стіни — наприклад, на фасад будівлі, ангар, склад чи внутрішній двір. Світло встановлюється під кутом і спрямовується точно на потрібну зону.

Обидва варіанти монтажу забезпечують міцну фіксацію, просту установку та довготривалу експлуатацію без потреби в обслуговуванні. Світильник має поворотний механізм для точного налаштування напрямку світлового потоку.

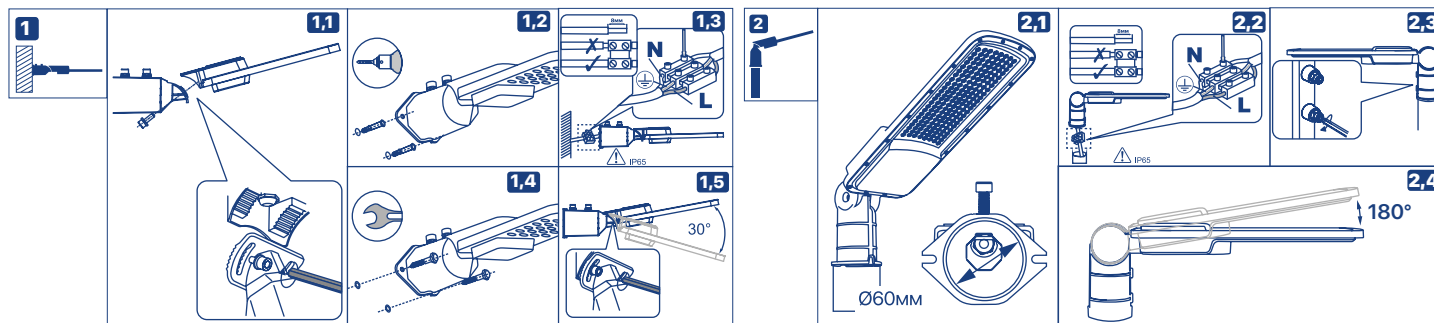

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
430322	CONCORD	30W	3900Lm	5000K	100-265V	409x128x76	1/10	NEW
430332	CONCORD	50W	6500Lm	5000K	100-265V	420x124x78	1/10	NEW
430342	CONCORD	100W	13000Lm	5000K	100-265V	504x154x77	1/8	NEW




ATOM UA / ATOM UA MW sensor 12Bt



POLO UA / POLO UA MW sensor 12/18Bt

Призначення світильників


для використання в промисловому секторі, муніципальних ЖКГ об'єктах, приватних будинках, котеджах, а також в офісах, торгових центрах, в дитячих садках, школах, лікарнях. Можуть служити для освітлення коридорів, сходових прогонів, підвалів, укриттів, гаражів, складських та інших приміщень.

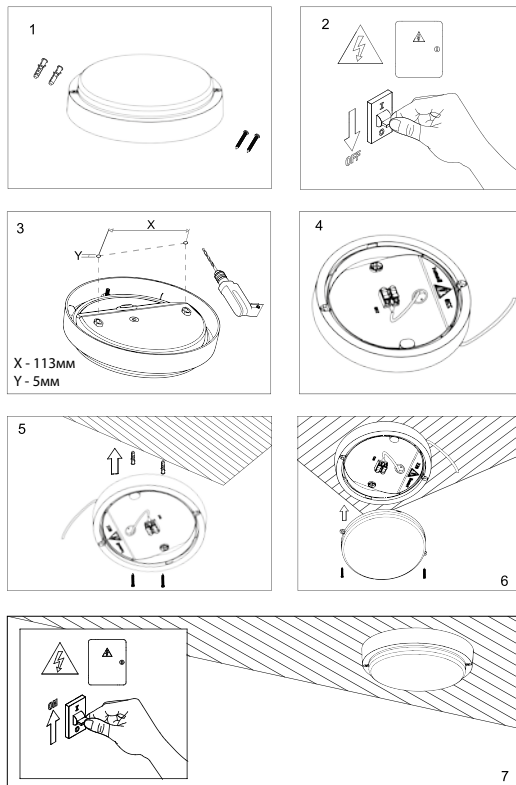

МІКРОХВИЛЬОВИЙ ДАТЧИК РУХУ



Світильники з вмонтованим мікрохвильовим датчиком руху та сутінковим сенсором (датчиком день/ніч) вмикаються лише у темних приміщеннях при загальній освітленості менше 15 люкс. Світильники вимикаються через 60-70 секунд за умови відсутності будь-яких рухів в зоні дії сенсору. Зона дії мікрохвильового датчика руху від 1 до 8 метрів, покриття 360°.

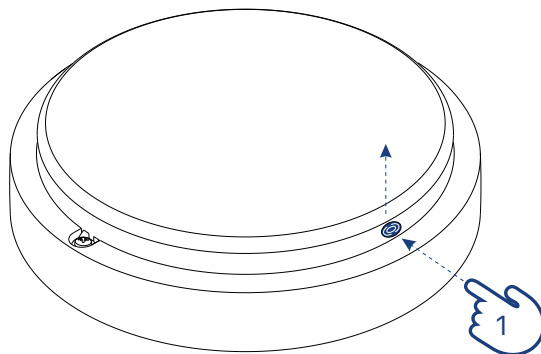

1. Щоб здійснити монтаж та підключення світильника потрібно зняти розсіювач.

Для цього потрібно натиснути на плафон в місці зазначеному на малюнку, по осі перпендикулярній лінії розташування гвинтів, LED модуль демонтувати з плафона **ЗАБОРОНЕНО!**

2. Для встановлення розсіювача потрібно прикласти плафон до корпусу та придавити з невеликим зусиллям біля місць розташування зачіпок, щоб вони надійно замкнулись.

МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.

ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозажимного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки. Провід LED модуля не потребує додаткового зняття ізоляції, та легко під'єднується до клемника.

КОРПУС

Atom/Atom MW 12Bt та Polo/Polo MW 12/18Bt обладнані ущільнювачем та заглушками для монтажних отворів, що захищають від потрапляння пилу та вологи до корпусу.

Освітлення

Матовий розсіювач світильника виготовлений з ультрафіолетостійкого полікарбонату, що забезпечує комфортне та м'яке світло протягом терміну експлуатації.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

Violux



243351
243353
243352
243361



253351
253353
253352
253361
243362
243363



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування уп/кор	РРЦ
243301	ATOM UA	12W	1200Lm	4000K	180-260V	PP+PC	170x60	білий	1/12 (уп. плівка)	186,08 грн
243351	ATOM UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	PP+PC	170x50	білий	1/12 (уп. плівка)	175,99 грн
243353	ATOM UA							антрацит		175,99 грн
243352	ATOM UA							сірий		175,99 грн
243361	ATOM UA MW sensor							білий		347,99 грн
253351	ATOM UA							білий	1/11 (уп. картон)	191,38 грн
253353	ATOM UA							антрацит		191,38 грн
253352	ATOM UA							сірий		191,38 грн
253361	ATOM UA MW sensor							білий		367,22 грн
243362	ATOM UA MW sensor							сірий		367,22 грн
243363	ATOM UA MW sensor							антрацит		367,22 грн



243521
243523
243371
243373
243372
243531
243533
243381
243382



253371
253373
253381
243383



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу	Розмір ,мм	Колір корпусу	Пакування уп/кор	РРЦ
243571	ATOM UA	18W	1800Lm	4000K	180-260V	PP+PC	224x70	білий	1/6 (уп. плівка)	290,13 грн
243521	ATOM UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	PP+PC	224x70	білий	1/6 (уп. плівка)	277,99 грн
243523	ATOM UA							антрацит		277,99 грн
243371	ATOM UA	білий	295,99 грн							
243373	ATOM UA	антрацит	295,99 грн							
243372	ATOM UA	сірий	295,99 грн							
243531	ATOM UA MW sensor	білий	447,98 грн							
243533	ATOM UA MW sensor	антрацит	447,98 грн							
243381	ATOM UA MW sensor	білий	471,98 грн							
243382	ATOM UA MW sensor	сірий	471,98 грн							
253371	ATOM UA	білий	315,22 грн							
253373	ATOM UA	антрацит	315,22 грн							
253381	ATOM UA MW sensor	антрацит	491,21 грн							
243383	ATOM UA MW sensor	антрацит	491,21 грн							



243431
243432
243441
243442



253431
243433
243443



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243421	POLO UA	12W	1200Lm	4000K	180-260V	PP+PC	160x160x60	білий	1/12 (уп. плівка)	204,09 грн
243431	POLO UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	PP+PC	160x160x50	білий	1/12 (уп. плівка)	195,99 грн
243432	POLO UA							сірий		215,22 грн
243441	POLO UA MW sensor							білий		407,21 грн
243442	POLO UA MW sensor							сірий	1/12 (уп. картон)	391,75 грн
253431	POLO UA							білий		215,22 грн
243433	POLO UA							антрацит		215,22 грн
243443	POLO UA MW sensor							антрацит		407,21 грн



243451
253451
243462



243453
243452
243461
243463



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243454	POLO UA	18W	1800Lm	4000K	180-260V	PP+PC	190x190x65	білий	1/6 (уп. плівка)	312,14 грн
243451	POLO UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	PP+PC	190x190x55	білий	1/6 (уп. плівка)	295,99 грн
253451	POLO UA							білий		315,22 грн
243462	POLO UA MW sensor							сірий		465,61 грн
243453	POLO UA							антрацит	1/6 (уп. пакет)	315,22 грн
243452	POLO UA							сірий		315,22 грн
243461	POLO UA MW sensor							білий		491,21 грн
243463	POLO UA MW sensor							антрацит		491,21 грн



IP44
ступінь захисту

мікрохвильовий датчик руху

Ra>80
CRI

комфортне світло без пульсацій

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

стійкий до ультрафіолету

30 000 годин ресурс

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243471	ДСП UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	круг	чорний	PP+PC	225x121	1/6 (уп. плівка)	
243481	ДСП UA MW sensor										
243491	ДСП UA	22W	2200Lm	5000K	180-260V	круг	чорний	PP+PC	225x121	1/6 (уп. плівка)	353,99 грн
243501	ДСП UA MW sensor										519,98 грн



IP44
ступінь захисту

мікрохвильовий датчик руху

Ra>80
CRI

комфортне світло без пульсацій

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

стійкий до ультрафіолету

30 000 годин ресурс

роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243401	ELIPSE UA	12W	960Lm	6000K	180-260V	еліпс	PC+PC	204x126x46	1/18 (уп. плівка)	159,99 грн
243411	ELIPSE UA MW sensor		1200Lm	5000K						319,99 грн
253401	ELIPSE UA		1200Lm	5000K					1/18 (уп. картон)	179,22 грн
253411	ELIPSE UA MW sensor		1200Lm	5000K						339,22 грн



ступінь захисту




-25 +45 °C
робоча температура



CRI



комфортне світло без пульсацій



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакован-ня: уп./кор.	РРЦ
240051	ELIPSE	8W	600Lm	5000K	190-240V	еліпс	PP+PC	160x90x51	1/32	3,76\$
240061	ELIPSE	12W	900Lm	5000K	190-240V	еліпс	PP+PC	205x105x54	1/32	4,83\$



ступінь захисту




-25 +45 °C
робоча температура



CRI



комфортне світло без пульсацій



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакован-ня: уп./кор.	РРЦ
240001	ATOM	8W	600Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	140x48	1/40	3,86\$
240021	ATOM	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	7,21\$



ступінь захисту



-25 +45 °C
робоча температура




CRI



комфортне світло без пульсацій



датчик руху



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакован-ня: уп./кор.	РРЦ
240031	ATOM sensor	12W	900Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	170x50	1/20	10,66\$
240041	ATOM sensor	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	12,38\$



ступінь захисту



-25 +45 °C
робоча температура



CRI



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
242201	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	круг	ABS+PC	190x45	1/24	9,74\$
242211	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	квадрат	ABS+PC	190x190x45	1/24	10,47\$




NEW! ГІПСОВІ СВІТИЛЬНИКИ

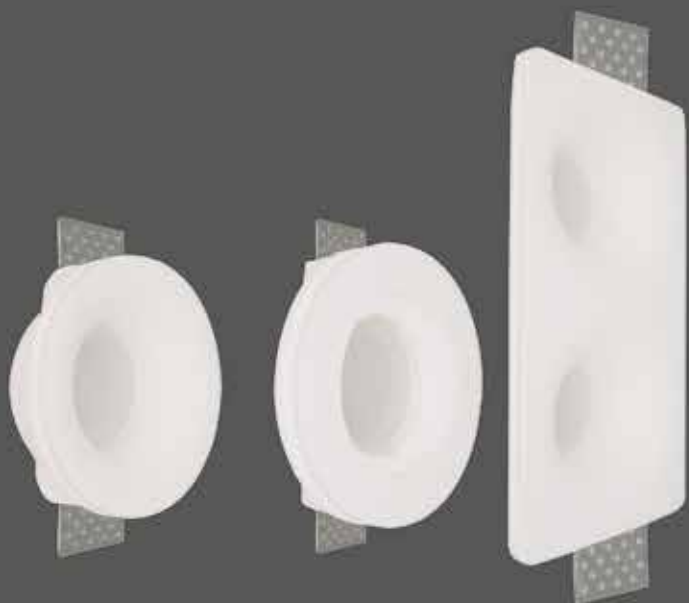

Чому слід обрати ГІПСОВІ СВІТИЛЬНИКИ ВІД ТМ VIOLUX?

- **Дизайн** та естетика.
- **Виготовлені**, з екологічно чистого і природнього матеріалу
- **Можливість** фарбування у будь-який колір, що дозволяє інтегрувати їх у будь-який інтер'єр.

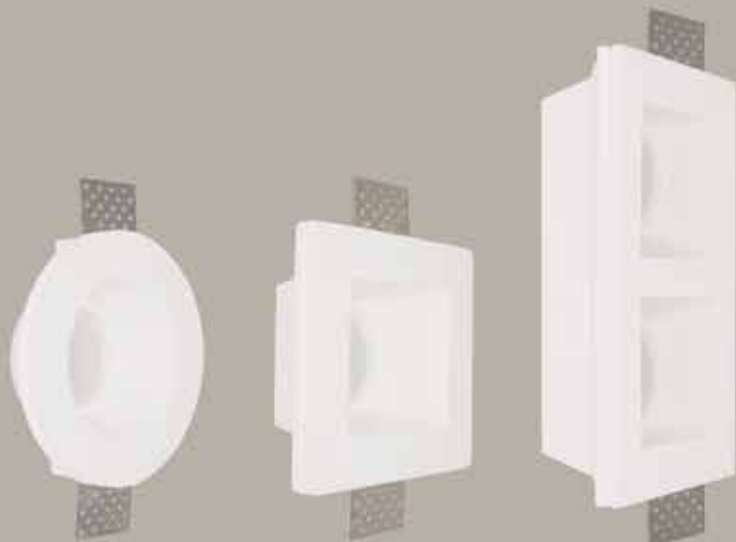

ВБУДОВАНІ ГІПСОВІ СВІТИЛЬНИКИ

Violux

NEW



130009



заміна лампи



матеріал корпусу гіпс



Рекомендуємо використовувати- LED модуль



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Мон-тажний отвір,мм	Пакування уп/кор	PPC
130009	AMBER	35W	GU10	220-240V	круг	білий	Гіпс	100x29	103x32	1/36	5,80\$ NEW

NEW



130010



132003



заміна лампи



матеріал корпусу гіпс



Рекомендуємо використовувати- LED модуль



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір,мм	Пакування уп/кор	PPC
130010	MORION-R	35W	GU10	220-240V	круг	білий	Гіпс	100x38	103x41	1/36	7,42\$ NEW
132003	MORION-2L	35W	GU10	220-240V	прямокутник	білий	Гіпс	190x100x36	193x103x39	1/12	14,38\$ NEW

NEW



130011



131009



132004



заміна лампи



матеріал корпусу гіпс



Рекомендуємо використовувати- LED модуль



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір,мм	Монтажний отвір,мм	Пакування уп/кор	PPC
130011	DOLOMIT-R	35W	GU10	220-240V	круг	білий	Гіпс	125x47	128x50	1/24	7,42\$ NEW
131009	DOLOMIT-S	35W	GU10	220-240V	квадрат	білий	Гіпс	120x120x47	123x123x50	1/24	7,66\$ NEW
132004	DOLOMIT-2L	35W	GU10	220-240V	прямокутник	білий	Гіпс	214x117x47	217x120x50	1/12	14,38\$ NEW

ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



Чому слід обрати
ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ
від ТМ VIOLUX?

- **Гарантія** 2 роки
- **Сумісні** з різними типами цоколів
- **Алюмінієвий** корпус
- **Зручний** процес заміни ламп
- **Сучасний** дизайн
- **Поворотний** механізм світильника (у певних моделях)



NEW



340007



340107



340205



матеріал корпусу
алюміній



заміна лампи



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
340007	CAPRI	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	120x65	1/40	NEW
340107	CAPRI	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	120x65	1/40	NEW
340205	CAPRI	15W	GX53	220-240V	круг	чорний + золото	AL	120x65	1/40	NEW



340101



340201



340203



340204



340001




340301



340302



матеріал корпусу
алюміній




заміна лампи



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
340101	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	83x50	1/50	3,76\$
340201	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	чорний + золото	AL	83x50	1/50	3,76\$
340203	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	чорний+матовий срібний	AL	83x50	1/50	3,76\$ NEW
340204	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	чорний + білий	AL	83x50	1/50	3,76\$ NEW
340001	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	83x50	1/50	3,76\$
340301	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	білий + чорний	AL	83x50	1/50	3,76\$
340302	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	білий+золото	AL	83x50	1/50	3,76\$ NEW



341001



341101




340006



340106



341002



341102



заміна лампи


матеріал корпусу
алюміній


поворотний механізм


роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Поворотний механізм по горизонталі	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
341001	MANHATTAN-L	35W	GU10	220-240V		квадрат	білий	AL+Акрил	80x80x90	1/30	8,73\$
341101	MANHATTAN-L	35W	GU10	220-240V		квадрат	чорний	AL+Акрил	80x80x90	1/30	8,73\$
340006	MANHATTAN-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	білий	AL	80x84	1/30	6,29\$
340106	MANHATTAN-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	чорний	AL	80x84	1/30	6,29\$
341002	MANHATTAN-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	білий	AL	80x80x84	1/30	7,51\$
341102	MANHATTAN-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	чорний	AL	80x80x84	1/30	7,51\$



340004



340104



340002



340102



340003



340103


матеріал корпусу
алюміній


заміна лампи


роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
340004	GENEVA	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	82x70	1/50	4,06\$
340104	GENEVA	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	82x70	1/50	4,06\$
340002	DELI	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL+Акрил	83x70	1/50	4,67\$
340102	DELI	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL+Акрил	83x70	1/50	4,67\$
340003	LION	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL+Акрил	85x70	1/50	4,67\$
340103	LION	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL+Акрил	85x70	1/50	4,67\$




340005



340105



поворотний механізм



заміна лампи


матеріал корпусу
алюміній

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Поворотний механізм по горизонталі	Поворотний механізм по вертикалі	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
340005	MARSEILLE	15W	GX53	220-240V	350°	85°	круг	білий	AL	80x82	1/50	6,50\$
340105	MARSEILLE	15W	GX53	220-240V	350°	85°	круг	чорний	AL	80x82	1/50	6,50\$



NEW! IP44 ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ



Чому слід обрати IP44 вбудовані світильники від ТМ VIOLUX?



- **Безпечно** використовувати у ванних кімнатах, кухнях та інших вологих зонах.
- **Можливість** самостійної заміни лампи без демонтажу світильника.
- **Підтримка** різних типів ламп (LED, димовані, smart-лампи) з різною колірною температурою та яскравістю — для створення індивідуального освітлення.



NEW



131107



130007



131007



130107

IP44

ступінь
захисту

GLASS

матеріал розсіювача
скло

AL

матеріал корпусу
алюміній

заміна лампи

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Ступінь захисту	Розмір ,мм	Монтажний отвір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
130007	NAPOLI-R	35W	GU10	220-240V	круг	білий	AL+скло	IP44	84x28	65	1/100	4,67\$ NEW
130107	NAPOLI-R	35W	GU10	220-240V	круг	чорний	AL+скло	IP44	84x28	65	1/100	4,67\$ NEW
131007	NAPOLI-S	35W	GU10	220-240V	квадрат	білий	AL+скло	IP44	84x84x28	65	1/100	4,87\$ NEW
131107	NAPOLI-S	35W	GU10	220-240V	квадрат	чорний	AL+скло	IP44	84x84x28	65	1/100	4,87\$ NEW

NEW



131108



130108



131008



130008

IP44

ступінь
захисту

GLASS

матеріал розсіювача
скло

AL

матеріал корпусу
алюміній

заміна лампи

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Ступінь захисту	Розмір ,мм	Монтажний отвір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
130008	IBIZA-R	35W	GU10	220-240V	круг	білий	AL+скло	IP44	87x44	70	1/50	5,08\$ NEW
130108	IBIZA-R	35W	GU10	220-240V	круг	чорний	AL+скло	IP44	87x44	70	1/50	5,08\$ NEW
131008	IBIZA-S	35W	GU10	220-240V	квадрат	білий	AL+скло	IP44	87x87x44	70	1/50	5,28\$ NEW
131108	IBIZA-S	35W	GU10	220-240V	квадрат	чорний	AL+скло	IP44	87x87x44	70	1/50	5,28\$ NEW



заміна лампи



поворотний механізм



матеріал корпусу
алюміній



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Макс. Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Поворотний механізм	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
130003	MONACO-R	35W	GU5.3	220-240V		круг	білий	AL	90x30	75	1/50	3,76\$
130103	MONACO-R	35W	GU5.3	220-240V		круг	чорний	AL	90x30	75	1/50	3,76\$
131001	MONACO-S	35W	GU5.3	220-240V		квадрат	білий	AL	90x90x30	75	1/50	3,86\$
131101	MONACO-S	35W	GU5.3	220-240V		квадрат	чорний	AL	90x90x30	75	1/50	3,86\$
130001	RIO-R	35W	GU5.3	220-240V	45°	круг	білий	AL	92x25	75	1/100	3,45\$
130101	RIO-R	35W	GU5.3	220-240V	45°	круг	чорний	AL	92x25	75	1/100	3,45\$
131002	RIO-S	35W	GU5.3	220-240V	45°	квадрат	білий	AL	92x92x25	75	1/100	3,45\$
131102	RIO-S	35W	GU5.3	220-240V	45°	квадрат	чорний	AL	92x92x25	75	1/100	3,45\$
132101	RIO-2L	2x35W	GU5.3	220-240V	45°	прямо-кутник	чорний	AL	173x92x26	160x80	1/50	5,89\$
132001	RIO-2L	2x35W	GU5.3	220-240V	45°	прямо-кутник	білий	AL	173x92x26	160x80	1/50	5,89\$



130006



130106




131006



131106



заміна лампи



матеріал корпусу



поворотний механізм



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Макс. Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Поворотний механізм	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
130006	BORDO-R	35W	GU10	220-240V	15°	круг	білий	Фарбована сталь + ABS	88x30	75	1/100	2,03\$
130106	BORDO-R	35W	GU10	220-240V	15°	круг	чорний	Фарбована сталь + ABS	88x30	75	1/100	2,03\$
131006	BORDO-S	35W	GU10	220-240V	15°	квадрат	білий	Фарбована сталь + ABS	88x88x30	75x75	1/100	2,03\$
131106	BORDO-S	35W	GU10	220-240V	15°	квадрат	чорний	Фарбована сталь + ABS	88x88x30	75x75	1/100	2,03\$



заміна лампи



поворотний механізм



матеріал корпусу
алюміній



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Макс. Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Поворотний механізм	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
130004	PALERMO-R	35W	GU10	220-240V		круг	білий	AL	85x32	75	1/50	3,65\$
130104	PALERMO-R	35W	GU10	220-240V		круг	чорний	AL	85x32	75	1/50	3,65\$
131004	PALERMO-S	35W	GU10	220-240V		квадрат	білий	AL	85x85x32	75	1/50	3,65\$
131104	PALERMO-S	35W	GU10	220-240V		квадрат	чорний	AL	85x85x32	75	1/50	3,65\$
130005	TORINO-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	білий	AL	93x43	85	1/50	3,86\$
130105	TORINO-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	чорний	AL	93x43	85	1/50	3,86\$
131005	TORINO-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	білий	AL	93x93x43	85x85	1/50	3,86\$
131105	TORINO-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	чорний	AL	93x93x43	85x85	1/50	3,86\$
132002	TORINO-2L	2x35W	GU10	220-240V	45°	прямокутник	білий	AL	173x90x43	165x85	1/20	7,31\$
132102	TORINO-2L	2x35W	GU10	220-240V	45°	прямокутник	чорний	AL	173x90x43	165x85	1/20	7,31\$



заміна лампи



матеріал корпусу
алюміній



поворотний механізм



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Макс. Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Поворотний механізм	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
130201	AMSTERDAM-R	35W	GU10	220-240V	15°	круг	біло-чорний	AL	100x40	90	1/50	5,28\$
131201	AMSTERDAM-S	35W	GU10	220-240V	15°	квадрат		AL	100x100x45	90x90	1/50	5,68\$
132201	AMSTERDAM-2L	2x35W	GU10	220-240V	15°	прямокутник		AL	185x100x45	175x90	1/20	10,15\$

NEW


130002



130102



130012



130109



заміна лампи



131003



131103



131010



131109


матеріал корпусу
алюміній



132005



132103


роки
гарантії

Код	Назва продукції	Макс. Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
130002	TOKIO-R	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	105x40	95	1/50	3,55\$
130102	TOKIO-R	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	105x40	95	1/50	3,55\$
131003	TOKIO-S	15W	GX53	220-240V	квадрат	білий	AL	105x105x40	95	1/50	3,65\$
131103	TOKIO-S	15W	GX53	220-240V	квадрат	чорний	AL	105x105x40	95	1/50	3,65\$
130012	TORONTO-R	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL+Акрил	105x45	95	1/50	NEW
130109	TORONTO-R	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL+Акрил	105x45	95	1/50	NEW
131010	TORONTO-S	15W	GX53	220-240V	квадрат	білий	AL+Акрил	105x105x45	95	1/50	NEW
131109	TORONTO-S	15W	GX53	220-240V	квадрат	чорний	AL+Акрил	105x105x45	95	1/50	NEW
132005	TORONTO-2L	15W	GX53	220-240V	прямо-кутник	білий	AL+Акрил	210x105x45	195x95	1/50	NEW
132103	TORONTO-2L	15W	GX53	220-240V	прямо-кутник	чорний	AL+Акрил	210x105x45	195x95	1/50	NEW

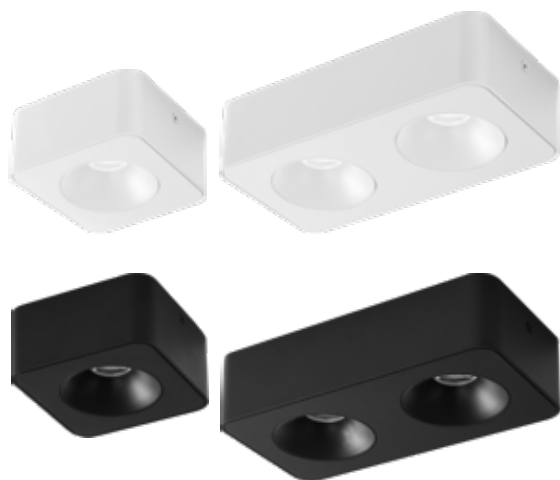СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИК НАКЛАДНИЙ

матеріал корпусу
алюміній

сумісний з вимикачем
з підсвіткою


CRI


комфортне світло
без пульсації

30 000
годин ресурсу

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
330441	SIDNEY-S	10W	900Lm	4000K	140-265V	квадрат	білий	AL+PC	115x115x55	1/30	9,14\$
330451	SIDNEY-S	10W	900Lm	4000K	140-265V	квадрат	чорний	AL+PC	115x115x55	1/30	9,14\$
330461	SIDNEY-2L	20W	1800Lm	4000K	140-265V	прямокутник	білий	AL+PC	224x115x55	1/20	18,07\$
330471	SIDNEY-2L	20W	1800Lm	4000K	140-265V	прямокутник	чорний	AL+PC	224x115x55	1/20	18,07\$



Освітлення


Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло.

Панелі вбудовані SPACE мають широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше). ADAMANT має також центральний матовий розсіювач та додаткові оптичні лінзи що дозволяють розсіяти світло до 60°. Розсіювач світильників SPACE та ADAMANT виготовлений з полікарбонату, який у порівнянні з полістиролом не змінить свого кольору з часом. В світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.




Оптичні лінзи

Зовні оптичні лінзи з антибліковим покриттям - не напружують очі, не мерехтять.



Енергоефективність


Світлодіоди в світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N спрямовані безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та вартість самого світильника і, відповідно, досягнути високої світловіддачі. Світловіддача у світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N = 95-100Lm/W



Якісний драйвер

До основних переваг драйвера світильників SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N можна віднести:

- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачем з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.



III РЕЖИМИ
освітлення



сумісний з вимикачем
з підсвіткою




CRI



комфортне світло
без пульсацій



матеріал корпусу
алюміній



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс



роки
гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір, мм	РРЦ
100160	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	120x27	1/40	75-105	6,50\$
100170	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	120x27	1/40	75-105	6,50\$
100180	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	170x27	1/30	75-155	8,12\$
100190	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	170x27	1/30	75-155	8,12\$
330161	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	160x40	1/30		9,34\$
330171	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	160x40	1/30		9,34\$
330321	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	212x41	1/20		14,21\$
330331	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	212x41	1/20		14,21\$



100100
100110
100120
100130
100150

Розсувні кріплення


Моделі світильників SPACE оснащені розсувним кріпленням, що дає можливість оптимально підібрати монтажний отвір.

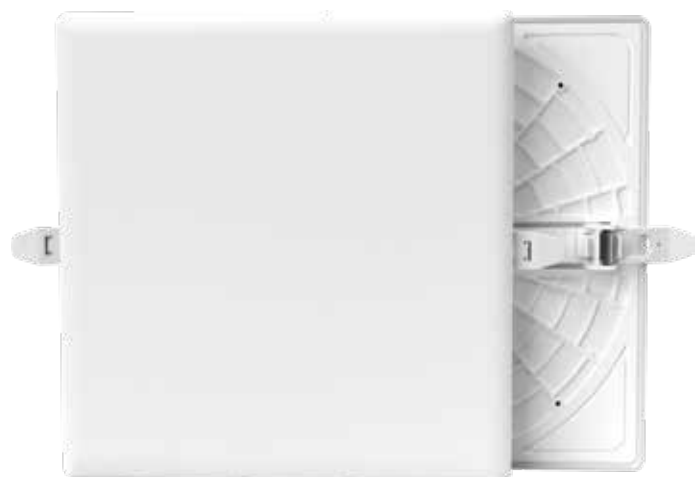

100200
100210
100220
100230
100250



сумісний з вимикачем
з підсвіткою



CRI



комфортне світло
без пульсацій



стійкий до
ультрафіолету




30 000
годин ресурсу




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
100100	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	55-75	1/60	4,30\$
100200	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	55-75	1/60	4,51\$
100110	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	55-75	1/60	4,61\$
100210	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	55-75	1/60	4,81\$
100120	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	75-105	1/40	6,37\$
100220	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	75-105	1/40	6,56\$
100130	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	75-105	1/40	6,66\$
100230	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	75-105	1/40	6,86\$
100150	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	170x27	75-155	1/30	10,50\$
100250	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	170x170x27	75-155	1/30	10,88\$

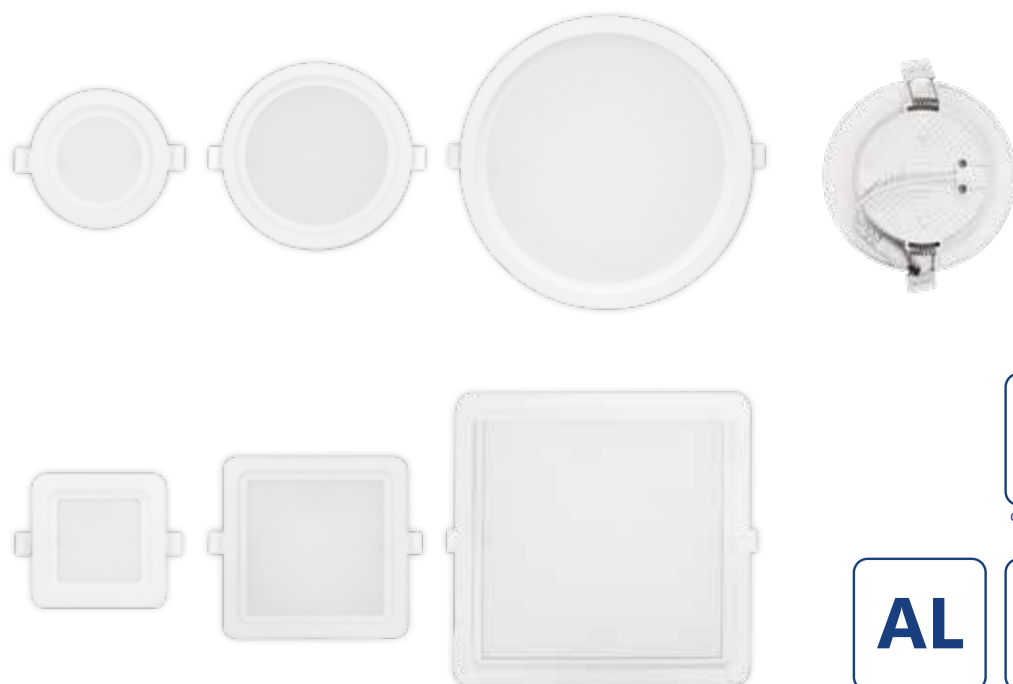

сумісний з вимикачем з підсвіткою



CRI



комфортне світло без пульсацій



матеріал корпусу алюміній




стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії

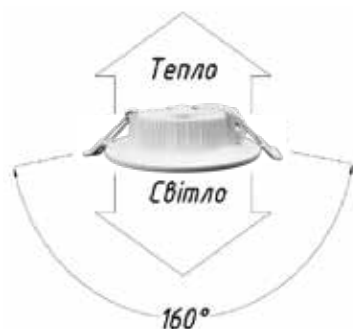

Енергоефективність

Світлодіоди в світильниках ALUMIN направлені безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та зберегти високу світловіддачу.

Світлова ефективність світильників ALUMIN - 95 Lm/W.

Якісний драйвер

- це довготривала, стабільна та надійна робота світильника:

- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачами з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.

Освітлення

Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло.

ALUMIN має широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше).

Світильник ALUMIN має центральний матовий розсіювач, що дозволяє розсіяти світло до 160°.

Розсіювач світильників ALUMIN виготовлений з полікарбонату, який в порівнянні з полістиролом не змінює свого кольору з часом.


В світильниках ALUMIN TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
120150	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	100x30	70-85	1/60	3,25\$
121250	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	100x100x30	70-85	1/60	3,55\$
120160	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	118x30	90-105	1/40	3,86\$
121260	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	118x118x30	90-105	1/40	4,16\$
120170	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	142x30	115-130	1/40	5,18\$
121270	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	142x142x30	115-130	1/40	5,38\$
120180	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	170x30	140-160	1/30	6,50\$
121280	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	170x170x30	140-160	1/30	7,31\$
120190	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	225x30	195-210	1/20	9,54\$
121290	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	225x225x30	195-210	1/20	10,25\$




сумісний з вимикачем з підсвіткою



CRI



комфортне світло без пульсацій



стійкий до ультрафіолету



20 000 годин ресурсу




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
120060	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	117x26,5	95-110	1/90	1,83\$
121160	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	136x136x27	95-110	1/90	2,03\$
120072	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	117x26,5	95-110	1/90	2,03\$
121172	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	136x136x27	95-110	1/90	2,23\$
120080	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	144x26,5	110-120	1/60	2,54\$
121180	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	145x145x27	110-120	1/60	2,74\$
120092	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	144x26,5	110-120	1/60	2,92\$
121192	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	145x145x27	110-120	1/60	3,13\$
120100	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	177,5x26,5	140-150	1/30	3,15\$
121200	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	175x175x31	140-150	1/30	3,25\$
120120	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	222x27,5	190-200	1/30	4,26\$
121220	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	224x224x34	190-200	1/30	4,67\$

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ




сумісний з вимикачем з підсвіткою



CRI



комфортне світло без пульсацій



стійкий до ультрафіолету



20 000 годин ресурсу



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
330241	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	круг	білий	PP+PS	174x32	1/30	4,06\$
330281	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	174x174x35	1/30	4,26\$
330261	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	круг	білий	PP+PS	225x32	1/30	5,28\$
330301	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	225x225x32	1/30	5,48\$
330381	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	225x32	1/30	5,48\$
330421	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	225x225x32	1/30	5,68\$
330271	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	круг	білий	PP+PS	288x32	1/20	8,93\$
330311	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	288x288x32	1/20	9,14\$
330391	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	288x32	1/20	9,34\$
330431	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	288x288x32	1/20	9,54\$

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ ВБУДОВАНІ

Violux



-25 +45 °C
робоча температура



CRI



комфортне світло
без пульсації



матеріал корпусу
алюміній



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
110001	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	100x40	73	1/100	3,59\$
110011	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	100x100x40	73	1/100	3,59\$
110021	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	160x40	125	1/40	6,72\$
110031	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	160x160x40	125	1/40	6,72\$

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ



-25 +45 °C
робоча температура



CRI



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс




рік
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
320061	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	170x40	1/20	4,26\$
320081	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	170x170x40	1/20	4,67\$
320071	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	210x40	1/20	5,58\$
320091	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	210x210x40	1/20	6,29\$




-25 +45 °C
робоча температура



CRI



комфортне світло
без пульсацій



стійкий до
ультрафіолету



35 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
330101	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	175x35	1/20	9,34\$
330121	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	175x175x35	1/20	9,85\$
330341	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	175x35	1/20	9,54\$
330351	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	175x175x35	1/20	10,05\$
330111	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	225x35	1/20	12,71\$
330131	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	225x225x35	1/20	13,22\$
330141	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	225x35	1/20	13,20\$
330151	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	225x225x35	1/20	13,70\$



сумісний з вимикачем
з підсвіткою




CRI



комфортне світло
без пульсацій



матеріал корпусу
алюміній



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
330181	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,39\$
330211	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	6,90\$
330191	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,90\$
330221	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	7,31\$
330201	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	225x42	1/20	10,86\$
330231	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	225x225x42	1/20	11,67\$



351124


351224

351136

351236

351150

351250


вибір режиму
колірної температури

сумісний з підвісним
кріпленням

сумісний з вимикачем
з підсвіткою

-25 +45 °C
робоча температура


CRI


комфортне світло
без пульсації

стійкий до
ультрафіолету


35 000
годин ресурс

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
351124	ORIENT	26W	2400Lm	3000K 4000K 6500K	185-265V	круг	PP+PS	білий	300x42	1/10	15,43\$
351224	ORIENT	26W	2400Lm		185-265V	круг	PP+PS	чорний	300x42	1/10	15,43\$
351136	ORIENT	38W	3600Lm		185-265V	круг	PP+PS	білий	400x42	1/10	25,17\$
351236	ORIENT	38W	3600Lm		185-265V	круг	PP+PS	чорний	400x42	1/10	25,17\$
351150	ORIENT	54W	5000Lm		185-265V	круг	PP+PS	білий	500x42	1/10	33,50\$
351250	ORIENT	54W	5000Lm		185-265V	круг	PP+PS	чорний	500x42	1/10	33,50\$

Зміна колірної температури світла

Світильник має можливість налаштувати колірну температуру шляхом перемикачання на корпусі вимикача, та має три режими колірної температури 3000K, 4000K та 6500K.

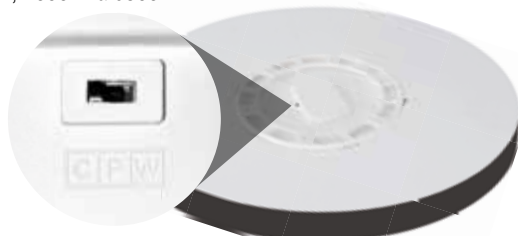

Регулятор розташований безпосередньо на звороті світильника





IP40

ступінь захисту

сумісний з підвісним кріпленням

сумісний з вимикачем з підсвіткою

від -25 °C до +45 °C
робоча температура

Ra>80

CRI

комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету

30 000 годин ресурсу

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування уп./кор.	РРЦ
351120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	230x24	1/30	10,80\$
352120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	квадрат	білий	ABS+PS	230x230x24	1/30	12,18\$
351220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	230x24	1/30	10,80\$
352220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	квадрат	чорний	ABS+PS	230x230x24	1/30	12,18\$
351126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	300x24	1/20	15,02\$
352126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	квадрат	білий	ABS+PS	300x300x24	1/20	17,05\$
351226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	300x24	1/20	15,02\$
352226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	квадрат	чорний	ABS+PS	300x300x24	1/20	17,05\$
351138	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	400x24	1/15	28,83\$
351238	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	400x24	1/15	28,83\$
351144	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	500x30	1/5	33,50\$
352144	MILLENNIUM	50W	5000Lm	5000K	185-260V	квадрат	білий	ABS+PS	450x450x24	1/10	42,63\$
351244	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	500x30	1/5	33,50\$
352244	MILLENNIUM	50W	5000Lm	5000K	185-260V	квадрат	чорний	ABS+PS	450x450x24	1/10	42,63\$

ПІДВІС ДЛЯ СВІТИЛЬНИКА

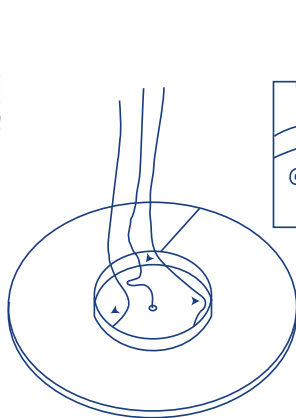


Комплектація: **троси для кріплення 4шт.**
 Довжина троса: **1м**
 Матеріал троса: **сталь**
 Матеріал підвісу: **фарбована сталь**
 Розмір підвісу: **120x24мм**

*Продемонстровано
взрєць використання
підвісної системи кріплення
з світильником MILLENNIUM



*Підвіс призначений для підвісного кріплення **будь якого** світильника якщо конструктивом світильника це передбачено.


Код	Назва продукції	Довжина підвісу	Колір	Форма	Матеріал	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
350100	Підвіс для світильника	1м	білий	круг	фарбова-на сталь	120x24	1/100	3,76\$
350200	Підвіс для світильника	1м	чорний	круг	фарбова-на сталь	120x24	1/100	3,76\$

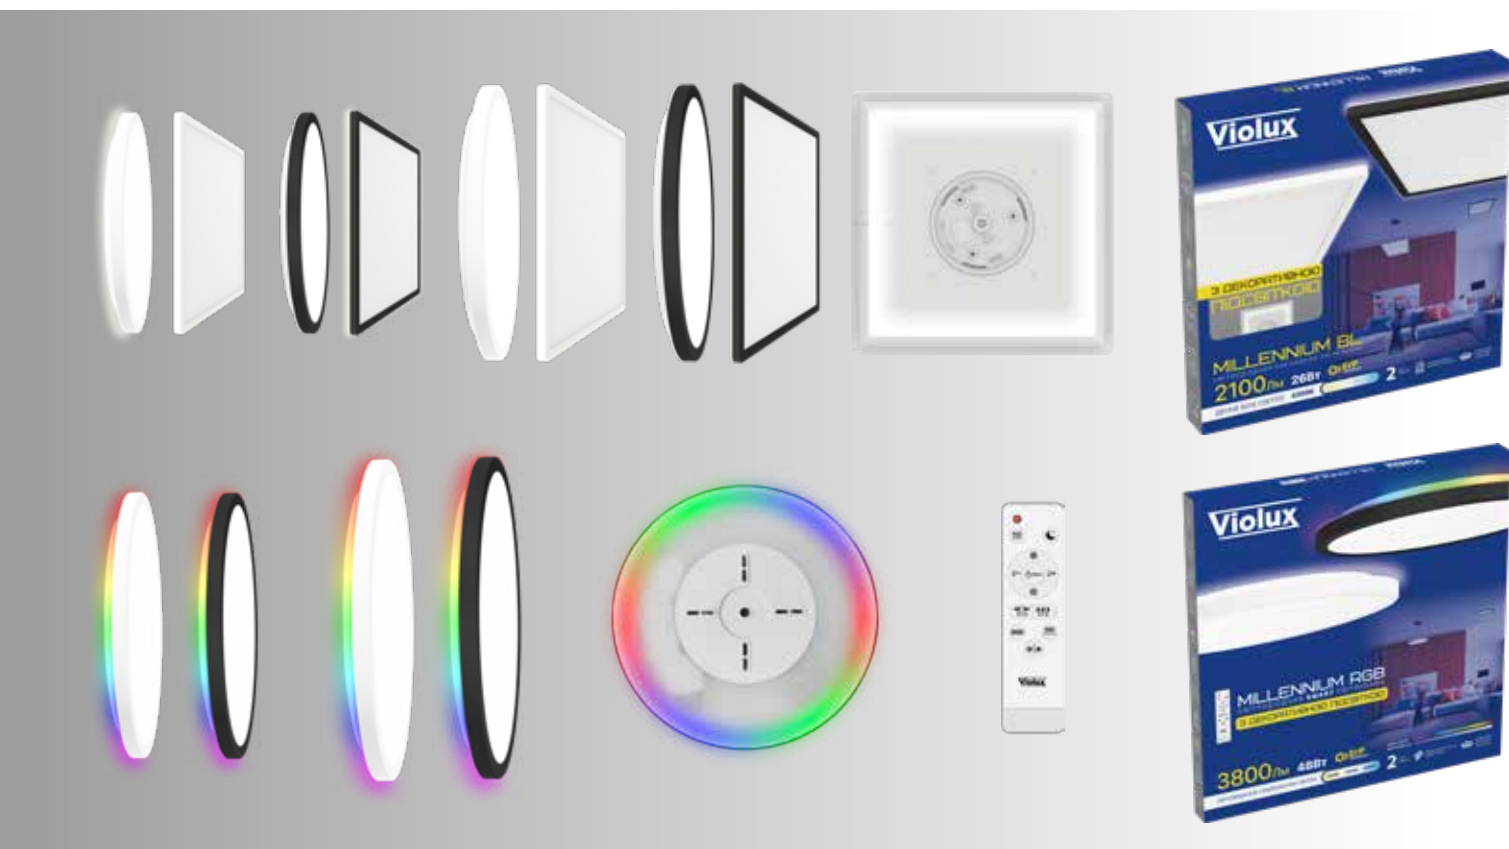


*Продемонстровано
взірець використання
світильника MILLENNIUM
з підвісною системою
кріплення.



режим світіння




регулювання
яскравості



CRI



комфортне світло
без пульсацій



вибір режиму
колірної температури



збереження останніх
налаштувань



30 000
годин ресурсу




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування уп./кор.	РРЦ
361126	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	круг	білий	PP+PS	290x25	1/10	15,02\$
362126	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	квадрат	білий	PP+PS	295x295x28	1/10	17,46\$
361226	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	круг	чорний	PP+PS	290x25	1/10	15,02\$
362226	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	квадрат	чорний	PP+PS	295x295x28	1/10	17,46\$
361138	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	круг	білий	PP+PS	400x25	1/10	25,98\$
362138	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	квадрат	білий	PP+PS	420x420x28	1/10	33,70\$
361238	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	круг	чорний	PP+PS	400x25	1/10	25,98\$
362238	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	квадрат	чорний	PP+PS	420x420x28	1/10	33,70\$
361338	MILLENNIUM RGB	38W	3100Lm	RGB	185-265V	круг	білий	PP+PS	400x25	1/10	35,53\$
361438	MILLENNIUM RGB	38W	3100Lm	RGB	185-265V	круг	чорний	PP+PS	400x25	1/10	35,53\$
361348	MILLENNIUM RGB	48W	3800Lm	RGB	185-265V	круг	білий	PP+PS	500x30	1/10	55,83\$
361448	MILLENNIUM RGB	48W	3800Lm	RGB	185-265V	круг	чорний	PP+PS	500x30	1/10	55,83\$



комфортне світло
без пульсації



Ra > 80

CRI



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
200031	ICE	24W	1560Lm	5000K	185-265V	білий	квадрат	фарбована сталь + PMMA	330x330x65	1/10	14,82\$ NEW
200041	ICE	48W	3120Lm	5000K	185-265V	білий	квадрат		430x430x70		24,36\$ NEW



комфортне світло
без пульсації



Ra > 80

CRI



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
200090	MILAN	70W	4300Lm	4500K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PMMA	500x70	1/5	34,51\$
200100	MILAN						квадрат		500x500x70		36,54\$




СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ

Violux



комфортне світло
без пульсації



CRI



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
200140	MONO	72W	4300Lm	4500K	185-260V	чорний	круг	фарбована сталь + PC	500x60	1/5	31,47\$
200150	MONO					срібний					31,47\$



комфортне світло
без пульсації



CRI



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
200110	FLY	40W	2800Lm	5000K	185-260V	сірий	круг	фарбована сталь + PC	400x80	1/5	23,95\$
200120	FLY					чорний					23,95\$
200160	FLY					білий					23,95\$



Світильник має можливість налаштовувати колірну температуру шляхом послідовного перемикачання вимикача, та має три режими колірної температури: 3000K, 4500K та 6000K. При першому ввімкненні завжди вмикається колірна температура 4500K.

NEW



4500K

стандартний колір температури при увімкненні

вибір режиму колірної температури

RA≥90

CRI

комфортне світло без пульсацій

30 000 годин ресурс

рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
210173	CRYSTAL	48W	3360Lm	3000-4000-6500K	185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	375x65	1/10	14,70\$ NEW
210183	CRYSTAL	72W	5040Lm		185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	460x65	1/10	22,33\$ NEW



4500K

стандартний колір температури при увімкненні

вибір режиму колірної температури

RA≥90

CRI

комфортне світло без пульсацій

30 000 годин ресурс

рік гарантії

NEW



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
210193	MARIO	48W	2800 Lm	3000-4000-6500K	185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	375x65	1/10	NEW
210203	MARIO	48W	2800 Lm		185-265V	чорний	круг	фарбована сталь + PS	375x65	1/10	NEW
210213	MARIO	72W	4100 Lm		185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	460x65	1/10	NEW
210223	MARIO	72W	4100 Lm		185-265V	чорний	круг	фарбована сталь + PS	460x65	1/10	NEW

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВИТИЛЬНИКИ

Violux


Світильник має можливість налаштовувати колірну температуру шляхом послідовного перемикання вимикача, та має три режими колірної температури: 3000K, 4500K та 6000K. При першому ввімкненні завжди вмикається колірна температура 4500K.

NEW



4500K

стандартний колір температури при увімкненні



вибір режиму колірної температури

RA≥90

CRI



комфортне світло без пульсацій



30 000 годин ресурсу



рік гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210273	ORLANDO	72W	4900 Lm	3000-4000-6500K	185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	460x65	1/10	NEW

NEW



4500K

стандартний колір температури при увімкненні



вибір режиму колірної температури

RA≥90

CRI



комфортне світло без пульсацій



30 000 годин ресурсу



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210233	PLOMBIR	48W	3300 Lm	3000-4000-6500K	185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	375x65	1/10	NEW
210243	PLOMBIR	48W	3300 Lm		185-265V	чорний	круг	фарбована сталь + PS	375x65	1/10	NEW
210253	PLOMBIR	72W	4500 Lm		185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	460x65	1/10	NEW
210263	PLOMBIR	72W	4500 Lm		185-265V	чорний	круг	фарбована сталь + PS	460x65	1/10	NEW

Світильник має можливість налаштовувати колірну температуру шляхом послідовного перемикачання вимикача, та має три режими колірної температури: 3000K, 4500K та 6000K. При першому увімкненні завжди вмикається колірна температура 4500K.



4500K
стандартний колір температури при увімкненні

вибір режиму колірної температури

Ra>80
CRI

комфортне світло без пульсацій

30 000 годин ресурс

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
210103	SKY	30W	2400Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	340x70	1/10	18,27\$
210123	SKY	30W	2400Lm		185-260V		квадрат		340x340x70		20,30\$
210113	SKY	40W	3200Lm		185-260V		круг		400x70		23,75\$



210163



210133

4500K
стандартний колір температури при увімкненні

вибір режиму колірної температури


Ra>80
CRI

комфортне світло без пульсацій

30 000 годин ресурс

роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
210163	CASKAD	40W	2800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь	400x70	1/10	25,38\$
210133	COSMO	40W	3200Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	сталь + PC	400x70	1/10	25,38\$

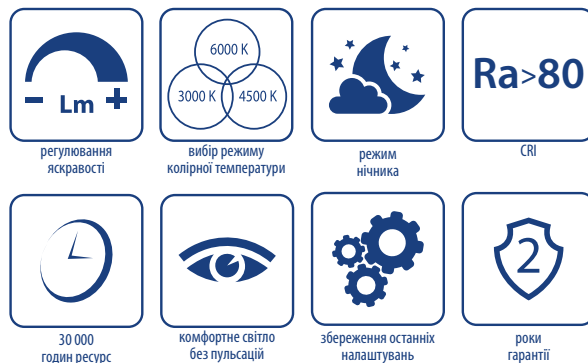

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
220585	KLIO	72W	5700Lm	3000-4500-	185-260V	білий	круг	фарбова-	500x70	1/5	42,63\$
220225	DELTA	72W	5700Lm	6000K	185-260V	білий	круг	на сталь + PC	500x70	1/5	47,71\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
220755	ARTEON	72W	4800Lm	3000-4500-	185-260V	чорний	круг	фарбова-	500x60	1/5	40,60\$
				6000K				на сталь + PC			

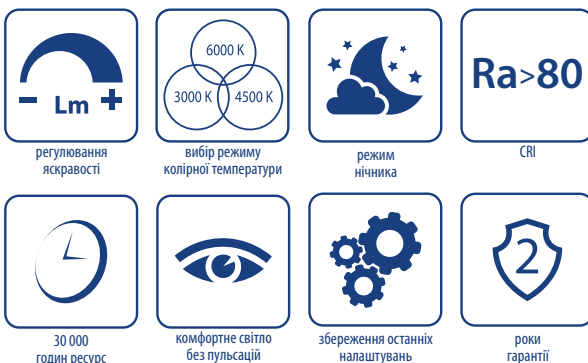

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
220255	HELIX	60W	3900Lm	3000-4500-	185-260V	срібний	круг	фарбована	500x70	1/5	47,71\$
220265	HELIX	60W	3900Lm	6000K	185-260V	коричневий	круг	сталь + PC	500x70	1/5	47,71\$

СВІТИЛЬНИКИ RIXOS

Мінімалістичний дизайн та якісне виконання

- Сучасний дизайн
- Алюмінієвий корпус
- 4000K нейтральне біле світло
- 120° широкий кут освітлення
- 2 роки гарантії



СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННІ

Violux


550021



550122



комфортне світло
без пульсацій



Ra > 80

CRI



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор	РРЦ
550021	RIXOS-W	24W	1450Lm	4000K	185-260V	120°	пісочно білий	900x120x75	1/1	44,66\$
550122	RIXOS-W	24W	1450Lm	4000K	185-260V	120°	пісочно чорний	900x120x75	1/1	44,66\$

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ


220595




200170



220605

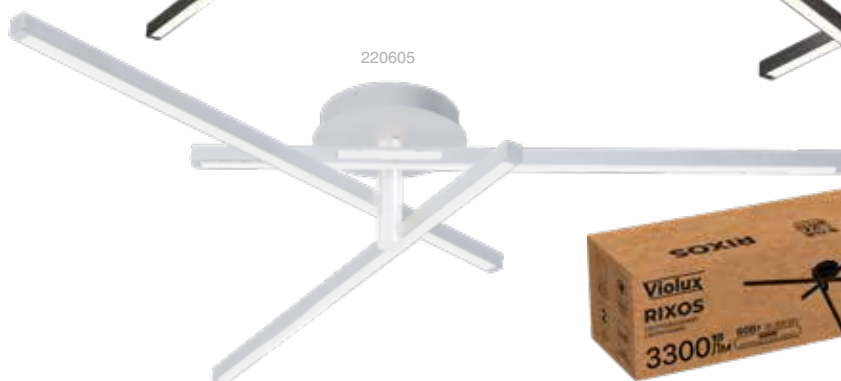

комфортне світло
без пульсацій



Ra > 80

CRI



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
220595	RIXOS	60W	3300Lm	4000K	185-260V	пісочно-чорний	круг	фарбована сталь + PC	740x165	1/2	97,44\$
200170	RIXOS		3300Lm			пісочно-чорний+золото					97,44\$
220605	RIXOS		4000Lm			пісочно-білий					97,44\$



комфортне світло
без пульсацій



Ra > 80

CRI



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
200070	STELLAR	22W	1760Lm	4500K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + акрил	220x45	1/20	16,44\$
200080	STELLAR						квадрат	сталь + акрил	200x200x45		17,66\$

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ





NEW

За допомогою пульта дистанційного керування, який йде в комплекті, можна вмикати/вимикати світильник, налаштовувати яскравість освітлення і колірну температуру, а вбудований режим «нічник» дозволить створити м'яке комфортне освітлення в нічний час. При ввімкненні світильника зберігаються останні його налаштування. Також світильник має можливість змінювати колірну температуру шляхом послідовного швидкого вмикання і вимикання вимикача.



регулювання
яскравості

5000 K
3000 K 4000 K
вибір режиму
колірної температури

до **20м²**
максимальна
площа освітлення**

Ra>80
CRI

30 000
годин ресурс

комфортне світло
без пульсацій

збереження останніх
налаштувань

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220895	SKYLER-2D	55W	3000Lm	до 10 м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	прямокутник	415x400x190	NEW

NEW



регулювання
яскравості

5000 K
3000 K 4000 K
вибір режиму
колірної температури

до **30м²**
максимальна
площа освітлення**

Ra>80
CRI

30 000
годин ресурс


комфортне світло
без пульсацій

збереження останніх
налаштувань

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220875	SKYLER-3D	90W	4500Lm	до 18 м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	прямокутник	650x530x190	NEW
220885	SKYLER-3D	90W	5400Lm	до 18 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	прямокутник	650x530x190	NEW

NEW

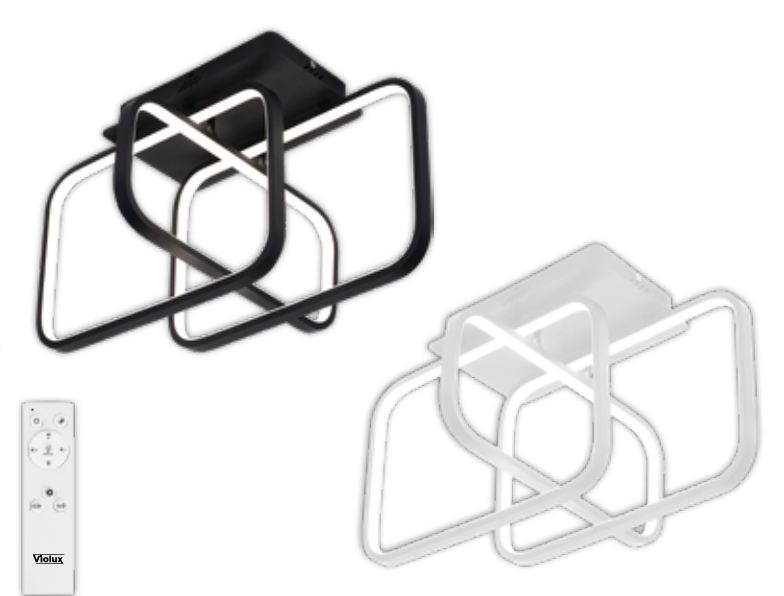

регулювання
яскравості

5000 K
3000 K 4000 K
вибір режиму
колірної температури

до **24м²**
максимальна
площа освітлення**

Ra>80
CRI

30 000
годин ресурс

комфортне світло
без пульсацій

збереження останніх
налаштувань

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220855	FIGARO	90W	4500Lm	до 18 м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	прямокутник	540x400x310	NEW
220865	FIGARO	90W	5400Lm	до 18 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	прямокутник	540x400x310	NEW

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220835	NITRO	100W	5000Lm	до 15 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий + чорний	круг	500x115	66,99\$
220845	NITRO	100W	6500Lm	до 18 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x115	66,99\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220825	GALAXY	110W	5500Lm	до 20 м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний	круг	500x430x70	60,90\$




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220795	DUOS	100W	6000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x120	69,02\$
220785	DUOS	100W	5000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	500x120	69,02\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.




регулювання
яскравості



вибір режиму
колірної температури



максимальна
площа освітлення**



CRI



30 000
годин ресурс



комфортне світло
без пульсацій




збереження останніх
налаштувань




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220815	HIWAY	110W	7050Lm	до 23 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	800x800x85	87,29\$
220805	HIWAY	110W	6050Lm	до 23 м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	800x800x85	87,29\$




регулювання
яскравості



вибір режиму
колірної температури



максимальна
площа освітлення**



CRI



30 000
годин ресурс



комфортне світло
без пульсацій





збереження останніх
налаштувань




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	РРЦ
200130	INFINITY-M	60W	4000Lm	до 20м²	4000K	185-260V	білий	квадрат	фарбована сталь + акрил	520x520x55	56,84\$
220380	INFINITY	90W	5000Lm	до 25м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	фарбована сталь + акрил	520x520x45	69,02\$

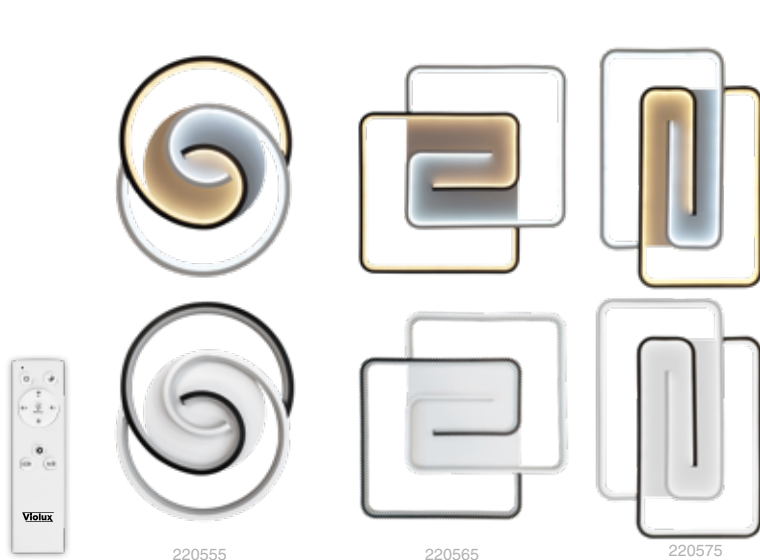


регулювання
яскравості



вибір режиму
колірної температури



максимальна
площа освітлення**



CRI



30 000
годин ресурс



комфортне світло
без пульсацій



збереження останніх
налаштувань




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220555	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	580x460x45	69,02\$
220565	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	480x480x45	69,02\$
220575	DOMINO-P	100W	5500Lm	до 26м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	прямокутник	600x400x45	71,05\$


** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220775	FORSAGE	100W	6000Lm	до 20 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	480x80	56,84\$
220765	FORSAGE	100W	5000Lm	до 20 м²		185-260V	чорний	круг	480x80	56,84\$

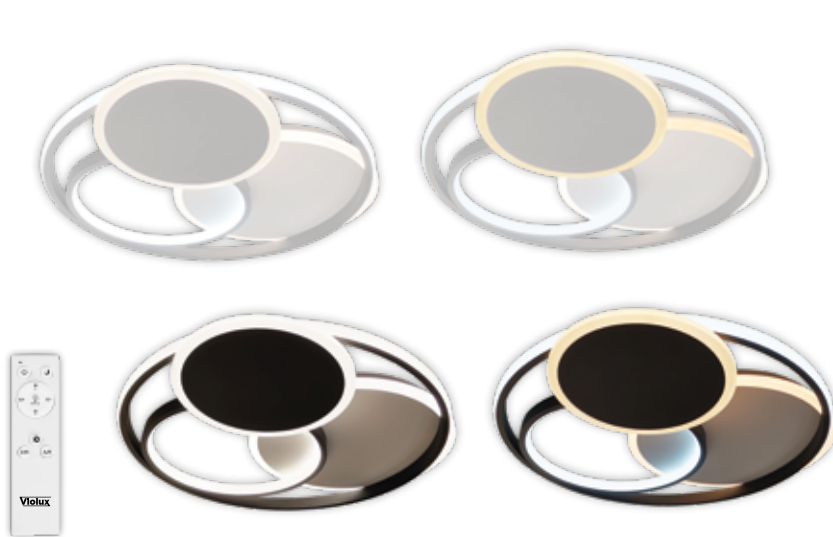


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220525	SPINER	100W	7000Lm	до 30м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	510x55	87,29\$
220515	SPINER	100W	7000Lm	до 30м²		185-260V	чорний	круг	510x55	87,29\$


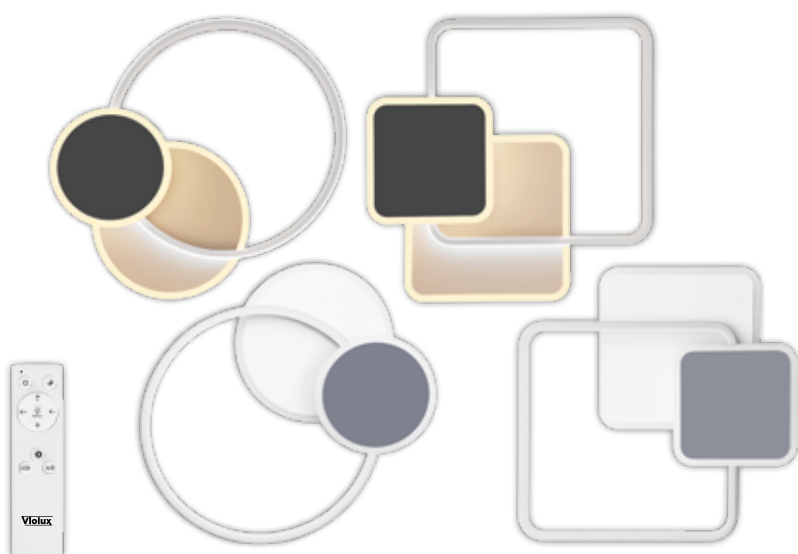


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220365	TRIO	80W	5600Lm	до 24м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий, сірий	круг	550x65	66,99\$
220375	TRIO	80W	5600Lm	до 24м²		185-260V	білий, сірий	квадрат	500x500x65	66,99\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

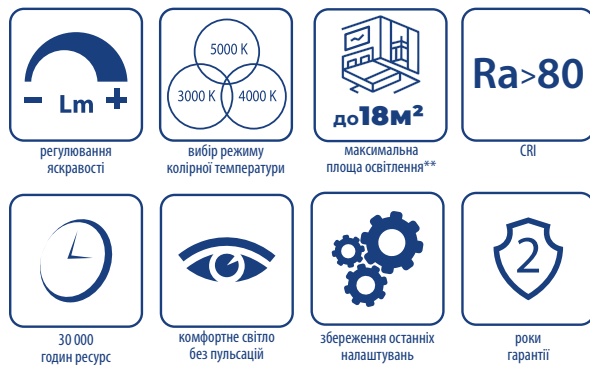


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220715	PRADA	60W	3800Lm	до 18м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-білий	прямокутник	734x120x225	91,35\$
220725	PRADA	60W	3400Lm	до 15м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-золотий	прямокутник	734x120x225	91,35\$

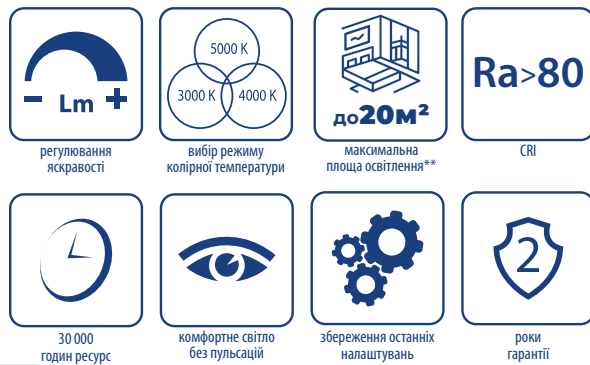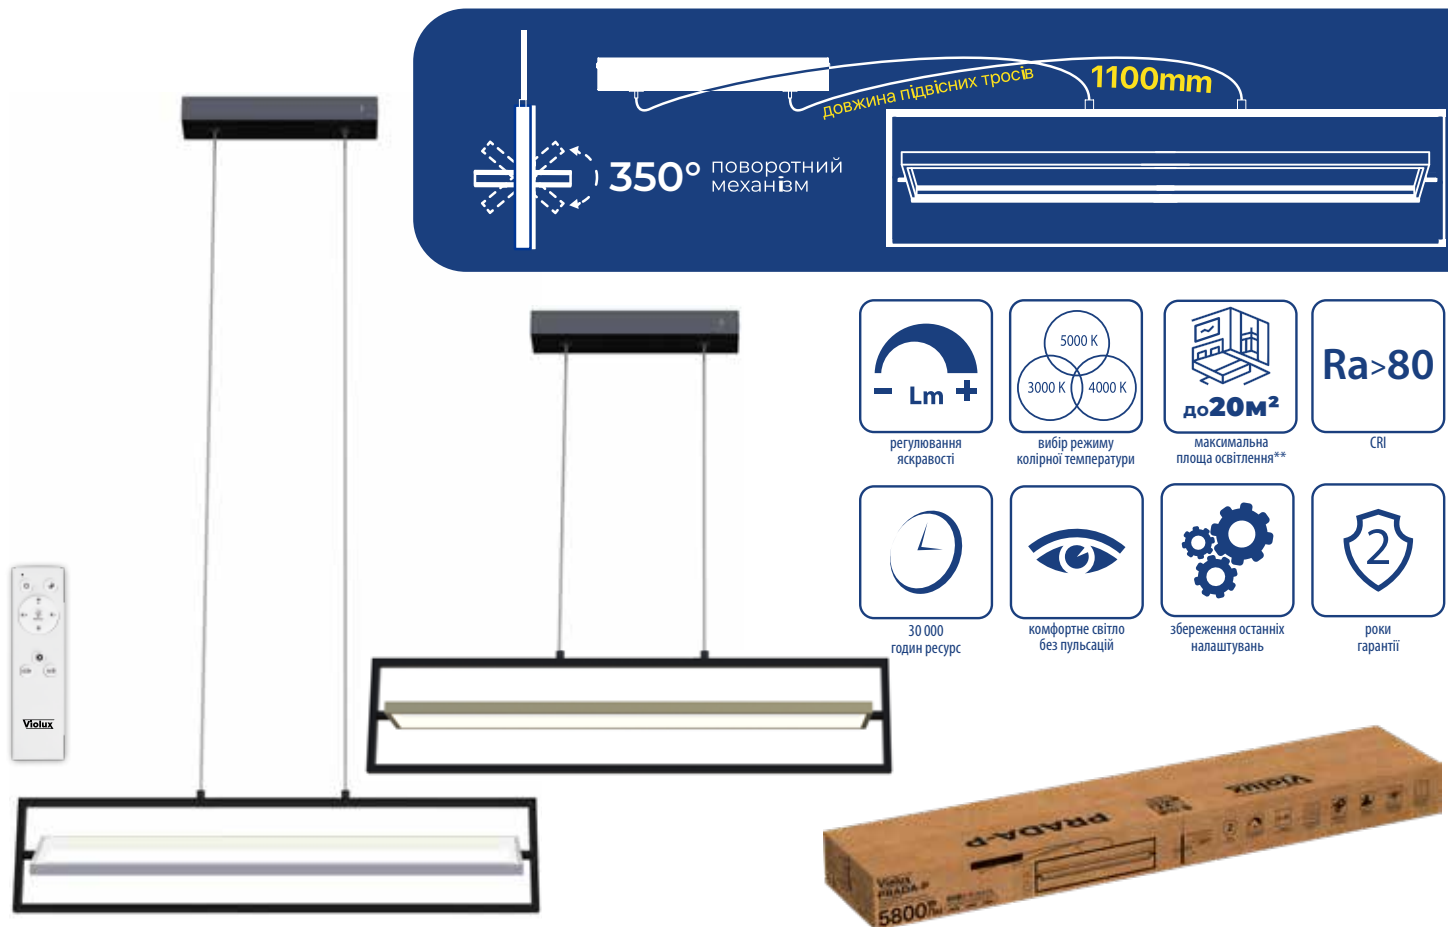


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220735	PRADA-P	90W	5800Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-білий	прямокутник	1090x118x160	121,80\$
220745	PRADA-P	90W	5000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-золотий	прямокутник	1090x118x160	121,80\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

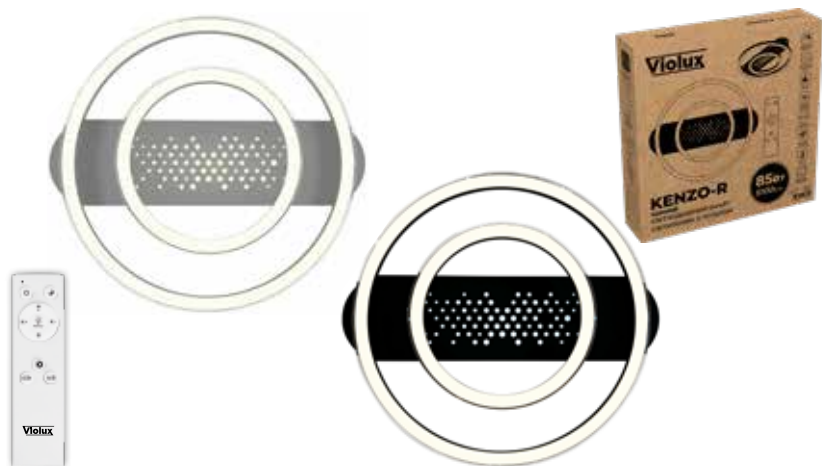

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220655	KENZO-R	85W	6000Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	550x500x120	101,50\$
220665	KENZO-R	85W	5100Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	550x500x120	97,44\$

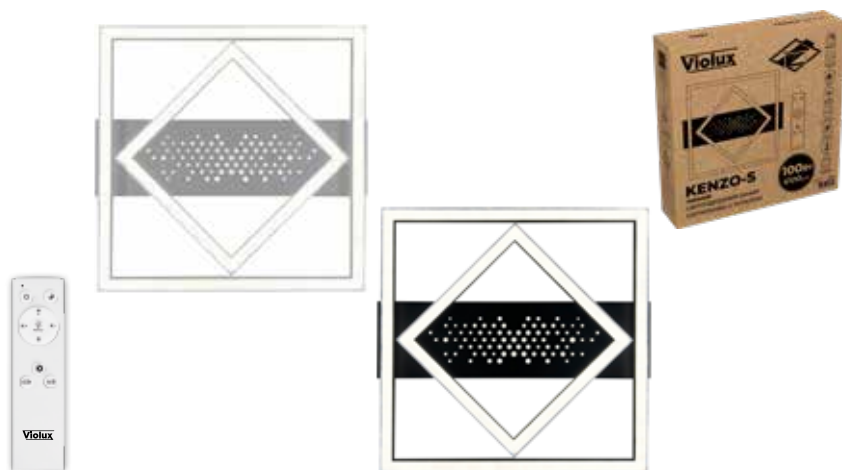

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220675	KENZO-S	100W	7100Lm	до 27м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	530x500x120	105,56\$
220685	KENZO-S	100W	6100Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	530x500x120	105,56\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220695	BRIONI-R	80W	5000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	круг	580x500x110	97,44\$
220705	BRIONI-S	84W	5300Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	квадрат	500x500x110	101,50\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220625	PICASSO-R	80W	5200Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-сірий + біла рамка	круг	500x130	81,20\$
220615	PICASSO-R	80W	4400Lm	до 18м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	круг	500x130	81,20\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220645	PICASSO-S	85W	5900Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-сірий + біла рамка	квадрат	500x500x130	85,26\$
220635	PICASSO-S	85W	5200Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	квадрат	500x500x130	85,26\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220535	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	460x90	105,56\$
220545	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	430x90	107,59\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

Violux




до 38м²
максимальна площа освітлення**

RGB LIGHT
режим світіння

Ra > 80
CRI

30 000
годин ресурс

комфортне світло без пульсацій

збереження останніх налаштувань

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220475	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	520x45	83,23\$
220485	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м²		185-260V	чорний	круг	520x45	83,23\$




до 42м²
максимальна площа освітлення**

RGB LIGHT
режим світіння

Ra > 80
CRI


30 000
годин ресурс

комфортне світло без пульсацій

збереження останніх налаштувань

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220495	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	520x520x45	87,29\$
220505	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м²		185-260V	чорний	квадрат	520x520x45	87,29\$

до 38м²
максимальна площа освітлення**

Ra > 80
CRI

30 000
годин ресурс

комфортне світло без пульсацій

збереження останніх налаштувань

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220425	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	91,35\$
220435	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м²		185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	91,35\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220465	DARTS	90W	6500Lm	до 28м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	58,87\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220445	KOLIZEY	130W	8600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	87,29\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220455	KOLIZEY	150W	10000Lm	до 51м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	91,35\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220385	OREO	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	550x45	83,23\$
220395	OREO	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	круг	550x45	79,17\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Напруга	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220405	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	83,23\$
220415	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	79,17\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

Магнітні трекові системи



Чому слід обрати
ТРЕКОВІ LED СВІТИЛЬНИКИ
ВІД TM VIOLUX?

- Алюмінієвий корпус
- $RA \geq 90$ індекс кольоропередачі
- 80Lm/W висока енергоефективність
- Сучасний дизайн
- 3 роки гарантії

NEW



RA≥90 CRI	80 Lm/W висока енергоефективність	 сумісний з вимикачем з підсвіткою	 комфортне світло без пульсації
AL матеріал корпусу алюміній	PC матеріал розсіювача полікарбонат	 35 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320153	UST-J3	6W	480Lm	4000K	DC 48V	24°	чорний	122x26x55	1/100	NEW
320053	UST-J3	6W	480Lm	4000K	DC 48V	24°	білий	122x26x55	1/100	NEW

NEW



RA≥90 CRI	80 Lm/W висока енергоефективність	 сумісний з вимикачем з підсвіткою	 комфортне світло без пульсації
AL матеріал корпусу алюміній	PC матеріал розсіювача полікарбонат	 35 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320157	UST-G	чорний	12W	960Lm	3000K	DC 48V	24°	230x26x24	1/50	9,74\$ NEW
320101	UST-G	чорний	12W	960Lm	4000K	DC 48V	24°	230x26x24	1/50	9,74\$ NEW
320001	UST-G	білий	12W	960Lm	4000K	DC 48V	24°	230x26x24	1/50	9,74\$ NEW
320158	UST-G	чорний	18W	1440Lm	3000K	DC 48V	24°	338x26x24	1/50	12,30\$ NEW
320102	UST-G	чорний	18W	1440Lm	4000K	DC 48V	24°	338x26x24	1/50	12,30\$ NEW
320002	UST-G	білий	18W	1440Lm	4000K	DC 48V	24°	338x26x24	1/50	12,30\$ NEW

NEW



 поворотний механізм	RA≥90 CRI	80 Lm/W висока енергоефективність	 сумісний з вимикачем з підсвіткою	 комфортне світло без пульсації
	AL матеріал корпусу алюміній	PC матеріал розсіювача полікарбонат	 35 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320155	UST-GR	12W	960Lm	4000K	DC 48V	24°	чорний	235x26x48	1/50	NEW
320055	UST-GR	12W	960Lm	4000K	DC 48V	24°	білий	235x26x48	1/50	NEW
320113	UST-GR	18W	1440Lm	4000K	DC 48V	24°	чорний	343x26x48	1/50	16,70\$ NEW
320013	UST-GR	18W	1440Lm	4000K	DC 48V	24°	білий	343x26x48	1/50	16,70\$ NEW

NEW



RA≥90

CRI

80 Lm/W

висока енергоефективність

AL

матеріал корпусу алюміній

PC

матеріал розсіювача полікарбонат

сумісний з вимикачем з підсвіткою

комфортне світло без пульсації

35 000 годин ресурс

3 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	PPC
320159	UST-L	10W	800Lm	3000K	DC 48V	150°	чорний	315x26x24	1/50	9,74\$ NEW
320103	UST-L	10W	800Lm	4000K	DC 48V	150°	чорний	315x26x24	1/50	9,74\$ NEW
320003	UST-L	10W	800Lm	4000K	DC 48V	150°	білий	315x26x24	1/50	9,74\$ NEW
320160	UST-L	20W	1600Lm	3000K	DC 48V	150°	чорний	615x26x24	1/50	15,08\$ NEW
320104	UST-L	20W	1600Lm	4000K	DC 48V	150°	чорний	615x26x24	1/50	15,08\$ NEW
320004	UST-L	20W	1600Lm	4000K	DC 48V	150°	білий	615x26x24	1/50	15,08\$ NEW
320105	UST-L	30W	2400Lm	4000K	DC 48V	150°	чорний	915x26x24	1/50	20,88\$ NEW
320005	UST-L	30W	2400Lm	4000K	DC 48V	150°	білий	915x26x24	1/50	20,88\$ NEW

NEW



90°

поворотний механізм

RA≥90

CRI

80 Lm/W

висока енергоефективність

AL

матеріал корпусу алюміній

сумісний з вимикачем з підсвіткою

комфортне світло без пульсації

PC

матеріал розсіювача полікарбонат

35 000 годин ресурс

3 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	PPC
320156	UST-LR	чорний	10W	800Lm	4000K	DC 48V	150°	235x26x48	1/50	NEW
320056	UST-LR	білий	10W	800Lm	4000K	DC 48V	150°	235x26x48	1/50	NEW
320161	UST-LR	чорний	15W	1200Lm	3000K	DC 48V	150°	320x26x48	1/50	15,08\$ NEW
320114	UST-LR	чорний	15W	1200Lm	4000K	DC 48V	150°	320x26x48	1/50	15,08\$ NEW
320014	UST-LR	білий	15W	1200Lm	4000K	DC 48V	150°	320x26x48	1/50	15,08\$ NEW

NEW


320006



320007



320054



320106



320107



320154


поворотний
механізм


CRI


висока
енергоефективність

матеріал корпусу
алюміній

сумісний з вимикачем
з підсвіткою

комфортне світло
без пульсації

матеріал розсіювача
полікарбонат


35 000
годин ресурс

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір, мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320162	UST-M	чорний	12W	960Lm	3000K	DC 48V	36°	Ø50x113x170	1/50	14,62\$ NEW
320106	UST-M	чорний	12W	960Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø50x113x170	1/50	14,62\$ NEW
320006	UST-M	білий	12W	960Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø50x113x170	1/50	19,26\$ NEW
320107	UST-M	чорний	20W	1700Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø60x113x185	1/50	19,26\$ NEW
320007	UST-M	білий	20W	1700Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø60x113x185	1/50	NEW
320154	UST-M	чорний	30W	2550Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø70x113x205	1/20	NEW
320054	UST-M	білий	30W	2550Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø70x113x205	1/20	NEW

NEW


320108



320008




320109



320009


поворотний
механізм


CRI


висока
енергоефективність

матеріал корпусу
алюміній

сумісний з вимикачем
з підсвіткою

комфортне світло
без пульсації

матеріал розсіювача
полікарбонат

35 000
годин ресурс

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір, мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320163	UST-X	чорний	10W	800Lm	3000K	DC 48V	36°	Ø44x113x112	1/40	16,70\$ NEW
320108	UST-X	чорний	10W	800Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø44x113x112	1/40	16,70\$ NEW
320008	UST-X	білий	10W	800Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø44x113x112	1/40	16,70\$ NEW
320109	UST-X	чорний	20W	1600Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø44x113x112	1/40	25,52\$ NEW
320009	UST-X	білий	20W	1600Lm	4000K	DC 48V	36°	Ø44x113x112	1/40	25,52\$ NEW

NEW



320110



320111



 350° поворотний механізм	 RA≥90 CRI	 80 Lm/W висока енергоефективність
 AL матеріал корпусу алюміній	 сумісний з вимикачем з підсвіткою	 комфортне світло без пульсації
 PC матеріал розсіювача полікарбонат	 35 000 годин ресурс	 3 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320110	UST-S	8W	600Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø58x70x115	1/20	12,06\$ NEW
320111	UST-S	16W	1200Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø56,5x70x135	1/20	18,10\$ NEW

NEW



320112




 RA≥90 CRI	 80 Lm/W висока енергоефективність
 AL матеріал корпусу алюміній	 PC матеріал розсіювача полікарбонат
 сумісний з вимикачем з підсвіткою	 комфортне світло без пульсації
 35 000 годин ресурс	 3 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320112	UST-P	8W	480Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø30x300 висота підвісу 737мм	1/100	17,40\$ NEW

NEW



320137



320037



320138



320038



процес встановлення блоку живлення



матеріал корпусу
алюміній



35 000
годин ресурс



роки
гарантії



сумісний з вимикачем
з підсвіткою



Кількість
вмикань / вимикань



від -10 °C до +45 °C
робоча температура

Код	Назва продукції	Потужність	Вхідна напруга	MAX сила струму (вхідна)	Вихідна Напруга	MAX сила струму (вихідна)	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	PPC
320137	Блок живлення PST100W (вбудований)	100W	180-265B	560 mA	DC 48B	2,1 A	чорний	240x26x24	1/50	19,95\$ NEW
320037	Блок живлення PST100W (вбудований)	100W	180-265B	560 mA	DC 48B	2,1 A	білий	240x26x24	1/50	19,95\$ NEW
320138	Блок живлення PST200W (вбудований)	200W	180-265B	1,1 A	DC 48B	4,2 A	чорний	270x26x24	1/50	31,32\$ NEW
320038	Блок живлення PST200W (вбудований)	200W	180-265B	1,1 A	DC 48B	4,2 A	білий	270x26x24	1/50	31,32\$ NEW

NEW



320139



320140



320141



матеріал корпусу
алюміній



35 000
годин ресурс



роки
гарантії



сумісний з вимикачем
з підсвіткою



Кількість
вмикань / вимикань



від -20 °C до +45 °C
робоча температура



Код	Назва продукції	Потужність	Вхідна напруга	MAX сила струму (вхідна)	Вихідна напруга	MAX сила струму (вихідна)	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	PPC
320139	Блок живлення PS100W (виносний)	100W	160-265B	600 mA	DC 48B	2,1 A	антрацит	148x50x27	1/50	17,40\$ NEW
320140	Блок живлення PS200W (виносний)	200W	160-265B	1 A	DC 48B	4,2 A	антрацит	188x50x27	1/50	27,38\$ NEW
320141	Блок живлення PS300W (виносний)	300W	160-265B	1,6 A	DC 48B	6,25 A	антрацит	198x60x29	1/50	33,64\$ NEW



КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ МАГНІТНИХ ТРЕКОВИХ СИСТЕМ





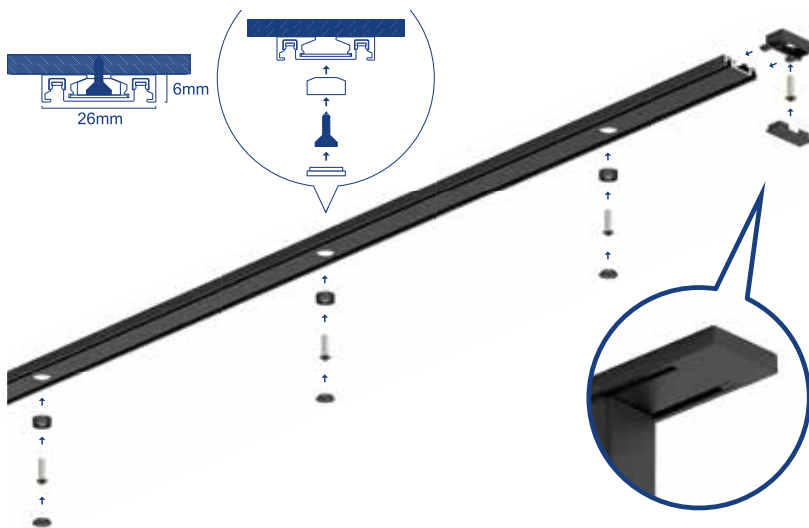

ПРИКЛАД МОНТАЖУ ТРЕКОВОГО СВІТИЛЬНИКА

1. Встановіть світильник на шинопровід, щоб контактна пластина світильника прилягала до контактів на рейці та отримувала живлення.
2. Після того як ви переконалися, що світильник підключений до живлення, натисніть кнопки з обох боків, щоб закріпити світильник на шинопроводі.
3. Встановлення завершено.

ПРИКЛАД МОНТАЖУ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДУ



- Перевірте комплектацію: ультратонкий шинопровід + фіксувальний штекер + гвинти + заглушка для отвору під гвинт
- Відповідно до наміченого плану декорування, встановіть трековий шинопровід на стелю: в отвір рейки встановіть "фіксувальний штекер", прикрутіть гвинтами та встановіть "заглушку" для приховування отвору під гвинт.
- На кожному метрі рейки є 3 отвори для гвинтів, які необхідно закрутити, щоб повністю зафіксувати трековий шинопровід на стелі.
- Встановіть заглушку на кінці трекової рейки, закрутіть гвинтами та встановіть кришку заглушки. На цьому встановлення трекового шинопроводу завершено.

Код	Модель	Номінальна сила струму	Найменування	Матеріал корпусу	Комплектація	Колір	Розмір, мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320115	DTA	10А	Накладний шинопровід	Алюміній (AL) + Мідь (CU)	- Комплект засобів монтажу - Торцеві заглушки (2шт)	чорний	1000x26x6	1/20	5,80\$ NEW
320015	DTA					білий	1000x26x6	1/20	5,80\$ NEW
320116	DTA					чорний	2000x26x6	1/20	11,60\$ NEW
320016	DTA					білий	2000x26x6	1/20	11,60\$ NEW
320148	DTA					чорний	3000x26x6	1/20	NEW
320048	DTA					білий	3000x26x6	1/20	NEW
320117	DTA-LV	10А	З'єднувач внутрішній кутовий (вертикальний)	Полікарбонат (PC) + Мідь (CU)		чорний	26x26x26	1/200	1,86\$ NEW
320149	DTA-G		Введення живлення			чорний	46x26x6 + 150мм провід	1/200	NEW
320049	DTA-G					білий	46x26x6 + 150мм провід	1/200	NEW
320118	DTA-I		З'єднувач прямий			чорний	46x26x6	1/400	1,86\$ NEW
320018	DTA-I					білий	46x26x6	1/400	1,86\$ NEW
320119	DTA-L		З'єднувач кутовий (горизонтальний)			чорний	36x36x6	1/400	2,32\$ NEW
320019	DTA-L					білий	36x36x6	1/400	2,32\$ NEW
320120	DTA-T		Т-подібний з'єднувач			чорний	46x36x6	1/300	3,02\$ NEW




ПРИКЛАД МОНТАЖУ ВБУДОВАНОГО ШИНОПРОВОДУ ПІД ГІПСОКАРТОН 12мм

- Відповідно до розмірів перерізу шинопроводу та необхідної форми, зробіть у стелі паз відповідної ширини за допомогою інструментів (міцність паза повинна витримувати вагу шинопроводу та світильників, а висота паза має забезпечувати належне встановлення системи).
- Відрегулюйте шинопровід на основі з гіпсокартону, використовуючи саморізи для фіксації.
- Перевірте та переконайтеся, що проводка правильна, тимчасово встановіть світильники, щоб упевнитися, що всі треки працюють належним чином, потім укладіть шар гіпсокартону, закріпивши його саморізами.
- На зовнішній гіпсокартон покладіть штукатурку, після чого зніміть пилозахисний короб.

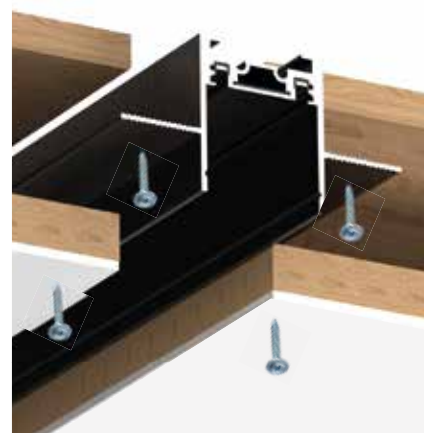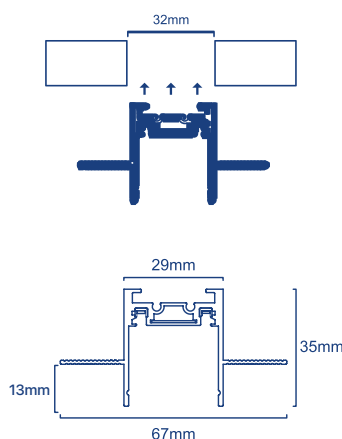

Код	Модель	Номінальна сила струму	Найменування	Матеріал корпусу	Комплектація	Колір	Розмір, мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320121	DTD	10А	Вбудований шинопровід	Алюміній (AL) + Мідь (CU)	- Пилозахисний короб - Торцеві заглушки (2шт)	чорний	1000x29x35	1/10	15,31\$ NEW
320021	DTD					білий	1000x29x35	1/10	15,31\$ NEW
320122	DTD					чорний	2000x29x35	1/10	30,62\$ NEW
320022	DTD					білий	2000x29x35	1/10	30,62\$ NEW
320123	DTD					чорний	3000x29x35	1/10	45,94\$ NEW
320023	DTD					білий	3000x29x35	1/10	45,94\$ NEW
320124	DTD-LV		З'єднувач вну- трішній кутовий (вертикальний)	Алюміній (AL)		чорний	35x29x80	1/100	5,10\$ NEW
320125	DTD-L		З'єднувач кутовий (горизонтальний)			чорний	80x29x35	1/100	5,10\$ NEW
320025	DTD-L					білий	80x29x35	1/100	5,10\$ NEW
320136	DTD-N		З'єднувач прямий		- 4 монтажні гвинти	чорний	71x22x5,6	1/20/200	1,30\$ NEW
320036	DTD-N					білий	71x22x5,6	1/20/200	1,30\$ NEW

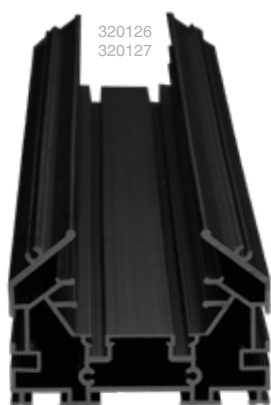

320129




320150
320151


320130

320131




320128

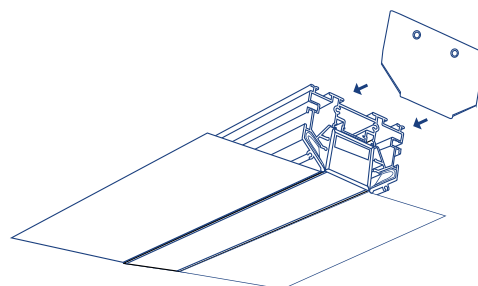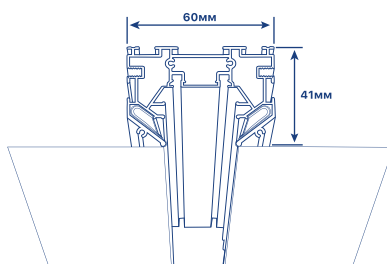

Приклад монтажу вбудовано-
го шинопроводу під натяжну
стелю.

Тип монтажу - "Гарпун"

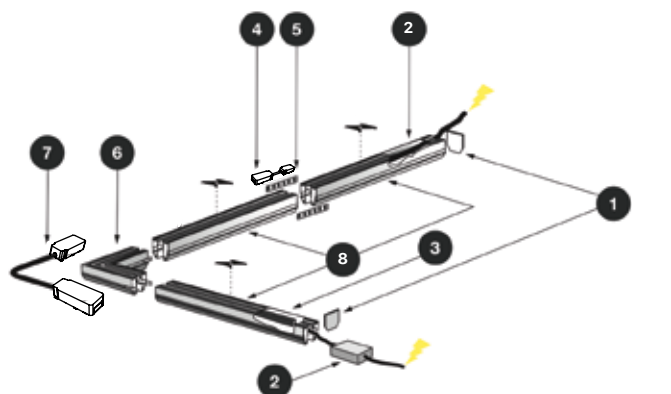

- 1 Заглушка
- 2 Блок живлення PS/PST
- 3 Введення живлення
- 4 Прямий конектор живлення
- 5 З'єднувач прямий
- 6 З'єднувач кутовий (горизонтальний)
- 7 Гнучкий конектор живлення
- 8 Шинопровід для натяжної стелі



Код	Модель	Номинальна сила струму	Найменування	Матеріал корпусу	Комплектація	Колір	Розмір, мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320126	DTC	10A	Вбудований шинопровід під натяжні стелі	Алюміній (AL) + Мідь (CU)	- Пилозахисний короб	чорний	2000x60x41	1/5	46,40\$ NEW
320127	DTC	10A			- ущільнювач в асортиментів	чорний	3000x60x41	1/5	69,60\$ NEW
320129	DTC-L		З'єднувач кутовий (горизонтальний)		- 4шт з'єднувач прямий	чорний	100x100x41	1/100	9,86\$ NEW
320128	DTC-E		Заклушка (комплект 2 шт.)	Фарбована сталь	- Комплект засобів монтажу - Торцеві заглушки (2 шт.)	чорний	60x41x1,2	1/250	3,02\$ NEW
320130	DTC-R		Ущільнювач для шинопроводу *	ПВХ (PVC)		чорний		1/300	1,16\$ NEW
320150	DTC-S		Гарпунна заглушка	ПВХ (PVC)	Комплект з 2-ох шт.	чорний	2000x21x0,9		NEW
320151	DTC-S				Комплект з 2-ох шт.	чорний	3000x21x0,9		NEW
320131	DTC-N		З'єднувач прямий	Фарбована сталь		чорний	80x9,5x1,2	1/400	0,88\$ NEW

* - для додаткового замовлення у випадку нестачі ущільнювача у шинопроводі



320143

NEW



320145



320146

Код	Модель	Номинальна сила струму	Найменування	Матеріал корпусу	Комплектація	Колір	Розмір, мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320143	DTT	10A	Накладний (підвісний) шинопровід	Алюміній (AL) + Мідь (CU)	- Пилозахисний короб - Торцеві заглушки (2шт)	чорний	2000x29,5x52	1/10	29,00\$ NEW
320145	DTT-L		З'єднувач кутовий (горизонтальний)			чорний	80x80x52	1/50	5,10\$ NEW
320146	Підвіс для шинопроводу DTT			Підвіс – фарбована сталь Трос - сталь	- 2 троси-1.5м - фурнітура для кріплення та фіксації	чорний		1/100	3,71\$ NEW

NEW



320049



320032



320033



320034



320035



320149



320132



320133



320134



320135


Код	Модель	Матеріал корпусу	Найменування	Колір	Розмір, мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320149	DTA-G	Полікарбонат (PC) + Мідь (CU)	Введення живлення	чорний	46x26x6 + 150мм провід	1/100	NEW
320049	DTA-G			білий			NEW
320132	DT-I		Прямий конектор живлення	чорний	65x26x23 + 100мм провід	1/100	2,20\$ NEW
320032	DT-I			білий			
320133	DT-W		Гнучкий конектор живлення	чорний	(65x26x23)x2 + 70мм провід	1/100	3,94\$ NEW
320033	DT-W			білий			
320134	DT-WN	Полікарбонат (PC)	Короб для дротів для накладного магнітного треку	чорний	100x26x29	1/200	4,18\$ NEW
320034	DT-WN			білий			
320135	DTT		Короб для дротів для накладного магнітного треку	чорний	100x26x29	1/200	1,16\$ NEW
320035	DTT			білий			

НАСТІННІ LED СВІТИЛЬНИКИ




Чому слід обрати
НАСТІННІ LED СВІТИЛЬНИКИ
від TM VIOLUX?

- **Гарантія** 2 роки
- **Вибір** режиму колірної температури (у певних моделях)
- **Алюмінієвий** корпус (у певних моделях)
- **USB + USB TYPE-C** зарядні порти (у певних моделях)
- **Сучасний** дизайн
- **Поворотний** механізм світильника (у певних моделях)

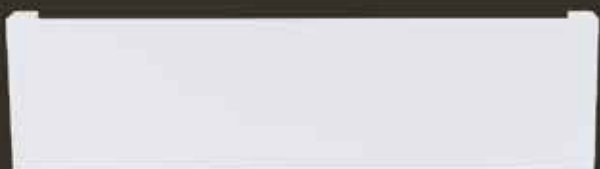




Код	Назва продукції	Потужність спота	Потужність світильника	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання спота	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
550107	BITRIX-H	3W		165Lm	4200K	160-265V	38°	чорний	150x60x145	1/50	10,56\$
550008	BITRIX-H	3W		165Lm	4200K	160-265V	38°	білий	150x60x145	1/50	10,56\$
551103	BITRIX-W	3W	7W	615Lm	4200K	160-265V	50°	чорний	180x80x142	1/40	19,29\$
551004	BITRIX-W	3W	7W	615Lm	4200K	160-265V	50°	білий	180x80x142	1/40	19,29\$



ВБУДОВАНИЙ USB
ЗАРЯДНИЙ МОДУЛЬ




Код	Назва продукції	Потужність спота	Потужність світильника	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання спота	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
553105	BITRIX-W USB	3W	12W	865Lm	спот: 4200K світильник: 3000K / 4200K / 6000K	160-265V	50°	чорний	300x80x142	1/20	30,45\$
553006	BITRIX-W USB	3W	12W	865Lm	спот: 4200K світильник: 3000K / 4200K / 6000K	160-265V	50°	білий	300x80x142	1/20	30,45\$



**ВБУДОВАНИЙ USB
ЗАРЯДНИЙ МОДУЛЬ**



гнучкий спот



CRI



30 000
годин ресурс



матеріал корпусу
алюміній



матеріал
розсіювача



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
552101	SNAKE	5W	250Lm	4200K	160-265V	34°	чорний	152x62x386	1/20	18,88\$
552002	SNAKE	5W	250Lm	4200K	160-265V	34°	білий	152x62x386	1/20	18,88\$




**ВБУДОВАНИЙ USB
ЗАРЯДНИЙ МОДУЛЬ**



матеріал
розсіювача



кут розсіювання
світла підсвітки



CRI



30 000
годин ресурс



матеріал корпусу
алюміній



поворотний
спот



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
552123	UMBRELLA	3W	165Lm	4200K	160-265B	38°	чорний	250x115x140	1/20	NEW
552024	UMBRELLA	3W	165Lm	4200K	160-265B	38°	білий	250x115x140	1/20	NEW

NEW



550109



550010



550111



550012



Ra>80 CRI	 350° поворотний спот	 30 000 годин ресурс
Фарбована сталь матеріал корпусу	PC полікарбонат матеріал розсіювача	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
550109	CROCUS-R	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	чорний	150x86x145	1/50	10,96\$
550010	CROCUS-R	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	білий	150x86x145	1/50	10,96\$
550111	CROCUS-S	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	чорний	150x86x145	1/50	10,96\$
550012	CROCUS-S	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	білий	150x86x145	1/50	10,96\$



СВІТЛОДІЮДНІ НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ **POINTER**






NEW



551119

551020

551020


поворотний
механізм

вибір режиму
колірної температури


CRI


30 000
годин ресурс

збереження останніх
налаштувань

роки
гарантії

матеріал корпусу
алюміній


полікарбонат
матеріал розсіювача

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
551119	POINTER	16W	1200Lm	3000K/4200K/6000K	160-265V	95°	чорний	105x60x805	1/20	28,42\$
551020	POINTER	16W	1200Lm	3000K/4200K/6000K	160-265V	95°	білий	105x60x805	1/20	28,42\$
551225	POINTER	16W	1200Lm	3000K/4200K/6000K	160-265V	95°	золото	105x60x805	1/20	28,42\$ NEW




551117

551018


поворотний
механізм

матеріал корпусу
алюміній

матеріал
розсіювача


CRI


30 000
годин ресурс

кут розсіювання
світла

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність спота	Потужність світильника	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання спота	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
551117	POINTER-P	2W	6W	650Lm	4200K	160-265V	50°	чорний	120x60x510	1/10	23,35\$
551018	POINTER-P	2W	6W	650Lm	4200K	160-265V	50°	білий	120x60x510	1/10	23,35\$

DALLAS & TRAFFIC

Настінні світильники


Чому слід обрати
НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ
від TM VIOLUX?

- **IP 65** ступінь захисту від пилу та вологи
- **160-265V** робочий діапазон напруги
- **Стильний** дизайн
- **Денний** колір світла
- **Затишний ефект** освітлення



СВІТЛОДІОДНІ НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ

Violux



IP65

ступінь захисту

Ra>80

CRI



30 000
годин ресурс

PC

полікарбонат

матеріал корпусу
та розсіювача



роки
гарантії

500480

500490

500410

500420


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
500480	DALLAS	7W	600Lm	4200K	160-265V	100°	чорний	135x135x42	1/50	10,15\$
500490	DALLAS	7W	600Lm	4200K	160-265V	100°	білий	135x135x42	1/50	10,15\$
500410	DALLAS	12W	1260Lm	4200K	160-265V	100°	чорний	165x165x61	1/50	13,20\$
500420	DALLAS	12W	1260Lm	4200K	160-265V	100°	білий	165x165x61	1/50	13,20\$

551115

551016

551113

551014



IP65

ступінь захисту

Ra>80

CRI



30 000
годин ресурс

AL

матеріал корпусу
алюміній

PC

полікарбонат

матеріал розсіювача



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
551113	TRAFFIC	10W	800Lm	4200K	160-265V	170°	чорний	300x80x25	1/20	17,26\$
551014	TRAFFIC	10W	800Lm	4200K	160-265V	170°	білий	300x80x25	1/20	17,26\$
551115	TRAFFIC	20W	1600Lm	4200K	160-265V	170°	чорний	600x80x25	1/20	26,39\$
551016	TRAFFIC	20W	1600Lm	4200K	160-265V	170°	білий	600x80x25	1/20	26,39\$

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ

під лампу E27

Чому слід обрати
НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ
від ТМ VIOLUX?

- **Гнучка** стійка
- **Стильний** дизайн
- **Пастельна** палітра кольорів
- **E27** тип цоколя
- **Гарантія** 2 роки






Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Напруга	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510203	PANDORA	білий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	22,33\$
510201	PANDORA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	22,33\$
510202	PANDORA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	22,33\$
510204	PANDORA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	22,33\$
510205	PANDORA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	22,33\$
510206	PANDORA	синій	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	22,33\$



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Напруга	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510303	TIFFANY	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	15,83\$
510301	TIFFANY	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	15,83\$
510302	TIFFANY	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	15,83\$
510304	TIFFANY	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	15,83\$
510305	TIFFANY	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	15,83\$
510306	TIFFANY	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	15,83\$

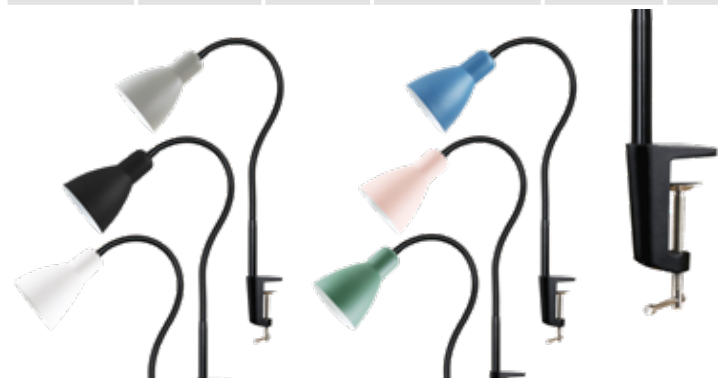

Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Напруга	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510103	LIANA	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	16,65\$
510101	LIANA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	16,65\$
510102	LIANA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	16,65\$
510104	LIANA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	16,65\$
510105	LIANA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	16,65\$
510106	LIANA	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	16,65\$

Гнучкі налаштування стійки



Плавна зміна кольорової температури : 3000K - 4000K - 6500K



Плавне регулювання яркості світіння від 10% - 100%




Гнучкі налаштування стійки



Плавна зміна кольорової температури : 3000K - 4000K - 6500K



Плавне регулювання яркості світіння від 10% - 100%

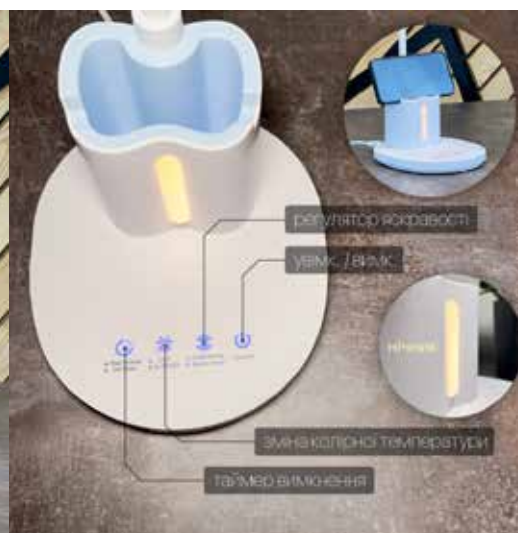

Плавна зміна кольорової температури : 3000K - 4000K - 6500K



Плавне регулювання яркості світіння від 10% - 100%



Гнучкі налаштування стійки



Три режими кольорової температури на вибір : 3000K / 4000K / 6500K



Плавне регулювання яркості світіння від 10%-100%



НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

Violux



RA≥90 CRI	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування
Lm плавне регулювання яскравості	ABS матеріал корпусу	1,3M довжина мережевого шнура	режим нічника
30хв нагадування про відпочинок	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	2 роки гарантії	комфортне світло без пульсації

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ

• Дистанція виявлення: **65-85см.**
• Якщо датчик руху не може виявити об'єкт - його можна обернути ліворуч / праворуч до **90°**.

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
530005	HILTON	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	384x137 x425	1/6	26,80\$
530104	HILTON	чорний									26,80\$
530202	HILTON	срібний									26,80\$
530601	HILTON	сірий металік									26,80\$




RA≥90 CRI	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування
Lm плавне регулювання яскравості	ABS + SILICON матеріал корпусу	1,3M довжина мережевого шнура	режим нічника
25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	2 роки гарантії	комфортне світло без пульсації	

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
530003	STARLINK	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	300x185 x407	1/6	25,58\$
530103	STARLINK	чорний									25,58\$
530201	STARLINK	сірий									25,58\$



CRI



вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



сенсорне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



режим нічника



нагадування про відпочинок



органайзер / підставка



25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів




роки гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530004	JUNIOR	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	280x156 x395	1/6	26,80\$
530301	JUNIOR	чорний									26,39\$
530401	JUNIOR	червоний									26,39\$



CRI




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



сенсорне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів



роки гарантії




комфортне світло без пульсацій

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530002	PARKER	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	551x165 x428	1/6	26,39\$
530102	PARKER	чорний									26,39\$



CRI




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



диммерне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів



роки гарантії



комфортне світло без пульсацій

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530001	EVEREST	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	445x165 x461	1/6	28,42\$
530101	EVEREST	чорний									28,42\$

НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

Violux



RA≥80 CRI	6000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	кнопкове керування	Lm + плавне регулювання яскравості
ABS +steel матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	комфортне світло без пульсацій	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	1 рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
541001	FLEX	білий	10W	1000Lx	550Lm	3000K-4000K-6000K	165-265V	5V, 300mA	680x160 x200	1/20	18,27\$
541101	FLEX	чорний									18,27\$



RA≥80 CRI	6000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування	Lm + плавне регулювання яскравості
ABS +aluminium +PC матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	бездротова зарядка для телефону	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	1 рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540501	SLIM	срібний	8W	800Lx	450Lm	3000K-4000K-6000K	165-265V	5V, 300mA	405x110 x326	1/20	25,38\$
540105	SLIM	чорний									25,38\$



RA≥80 CRI	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування	Lm + плавне регулювання яскравості	комфортне світло без пульсацій
ABS матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	IP20 ступінь захисту	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	1 рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540001	TEO	білий	10W	1300Lx	700Lm	4200K	165-265V	400x380 x165	1/12	18,27\$
540701	TEO	блакитний								18,27\$



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540002	BARBIE	білий	9W	700Lx	400Lm	Осн. - 4200K Підсв. дзеркала - 6000K	2400 mAh	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	413x174 x174	1/16	22,33\$
540014	BARBIE	рожевий										22,33\$



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540003	ASPEN	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400 mAh	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	360x160 x150	1/30	14,21\$
540702	ASPEN	блакитний										14,21\$



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540004	BASKET	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400 mAh	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	375x105 x105	1/36	12,18\$
540301	BASKET	блакитний										12,18\$



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540005	LINERA	білий	5W	300Lx	200Lm	4200K	1200 mAh	Макс. - 2 Сер. - 4	6 год	350x150 x135	1/60	7,92\$
540703	LINERA	блакитний										7,92\$



360301



360302



матеріал пластику


рік
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / додаткового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360301	FISHER	3W	195Lm	1200 mAh	150м	Li-Ion	6-10	8-10	чорний	74x69	1/120	5,68\$
360302	BIKER	3W / 1W	210Lm	1200 mAh	160м	Li-Ion	4-8	8-10	чорний	85x61	1/120	5,68\$

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ РУЧНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ


360106



360107



360104



360105



360102


**РЕЖИМ
НАСТІЛЬНОЇ
ЛАМПИ**


матеріал пластику


рік
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360106	KORD	1W	90Lm	1200 mAh	130м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø44x144	1/120	4,67\$
360107	SCORPION	1W / 1W	110Lm	1200 mAh	150м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø53x161	1/120	5,16\$
360104	FLASH 2	2W / 2W	130Lm	500 mAh	100м	Lead-acid	3-6	8-10	чорний	Ø54x200	1/120	3,00\$
360105	STALKER	3W	200Lm	1200 mAh	150м	Li-Ion	4-8	4-6	срібний	Ø52x145	1/120	6,70\$
360102	STORM	5W / 1W	325Lm	2400 mAh	260м	Li-Ion	4-8	3-5	чорний	Ø64x277	1/60	7,11\$





Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360202	CAMPUS	3W / 6W	195Lm	2400 mAh	150м	Li-Ion	3-4	8-10	білий	233x105	1/30	11,77\$
360201	SCOUT	5W / 5W	325Lm	2500 mAh	260м	Lead-acid	6-15	8-10	чорний	215x120	1/24	13,20\$
360205	HUNTER	5W / 5W	390Lm	3600 mAh	350м	Li-Ion	4-6	8-10	зел./чорн.	226x115	1/40	14,21\$
360203	HUNTER	10W / 10W	650Lm	4800 mAh	520м	Li-Ion	5-6	8-10	черв./чорн.	257x134	1/30	19,49\$
360206	VULCAN	10W / 10W	500Lm	4800 mAh	500м	Li-Ion	8-13	7-10	черв./чорн.	209x125x155	1/15	16,04\$

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІЮДНІ ПЕРЕНОСНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ (НІЧНИК)



Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360204	CASPER	7W	400Lm	3600 mAh	Li-Ion	3-20	6	блакитний	108x105x162	1/60	9,42\$




 вибір режиму
колірної температури


CRI



матеріал світильника


 ступінь
захисту

 зміна колірної
температури

 комфортне світло
без пульсацій

 рік
гарантії

 20 000 годин ресурсу
роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Напруга	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
310101	CANDLE	0,8W	3000K 6000K	185-260V	перемикач	PP+PS	білий	97x43x85	1/288	1,83\$
310102	CANDLE						рожевий			1,83\$


 вибір режиму
колірної температури


CRI



матеріал світильника


 ступінь
захисту

 зміна колірної
температури

 комфортне світло
без пульсацій

 рік
гарантії

 20 000 годин ресурсу
роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Напруга	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
310103	TEDDY	1,2W	3000K 6000K	185-260V	перемикач	PP+PS	рожевий	95x67x80	1/288	2,03\$
310104	TEDDY						блакитний			2,03\$




колірна температура



CRI



матеріал світильника


 ступінь
захисту



сутінковий сенсор


 комфортне світло
без пульсацій

 рік
гарантії

 20 000 годин ресурсу
роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Напруга	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
310305	RIO	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	65x72x62	1/480	2,03\$



Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Напруга	Комплектація	Спрацювання світінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
310301	SONIC	0,6W	6000K	185-260V	світінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	85x82x75	1/270	1,52\$
310302	SONIC							рожевий			1,52\$
310303	SONIC							жовтий			1,52\$
310304	SONIC							блакитний			1,52\$





Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Напруга	Комплектація	Спрацювання світінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
310306	HOMMY	0,6W	6000K	185-260V	світінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	рожевий	70x60x75	1/300	1,83\$
310307	HOMMY							блакитний			1,83\$


АРХІТЕКТУРНІ LED СВІТИЛЬНИКИ



Чому слід обрати **АРХІТЕКТУРНІ LED СВІТИЛЬНИКИ** від TM VIOLUX?

- Сучасний дизайн
- Зміна кута освітлення (у моделі JOKER)
- Алюмінієвий корпус (у моделі JOKER)
- IP65 - ступінь захисту (у моделі JOKER, CUBE)
- Гарантія 2 роки

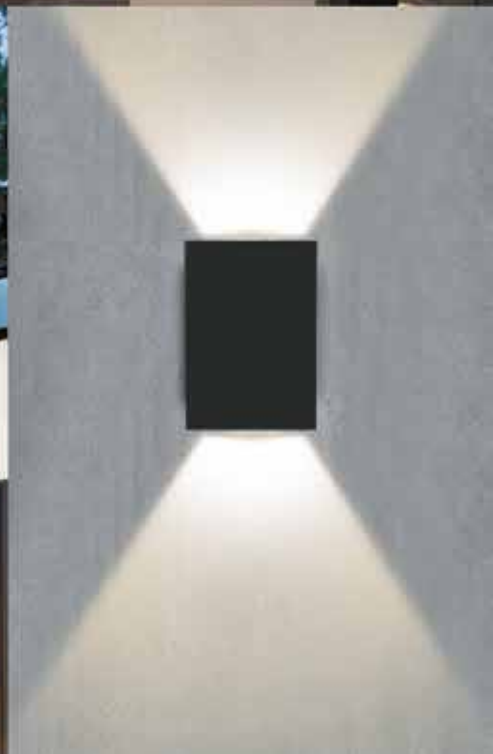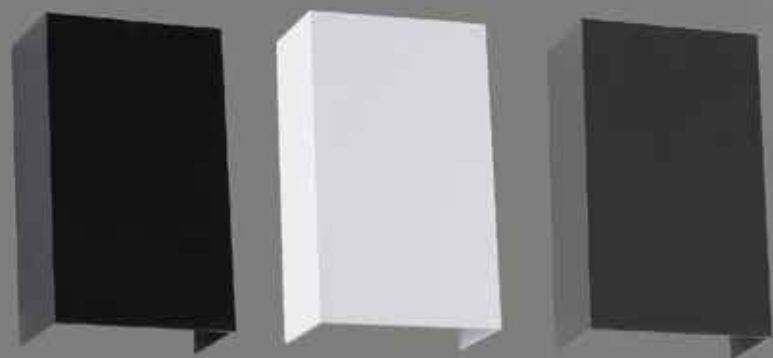

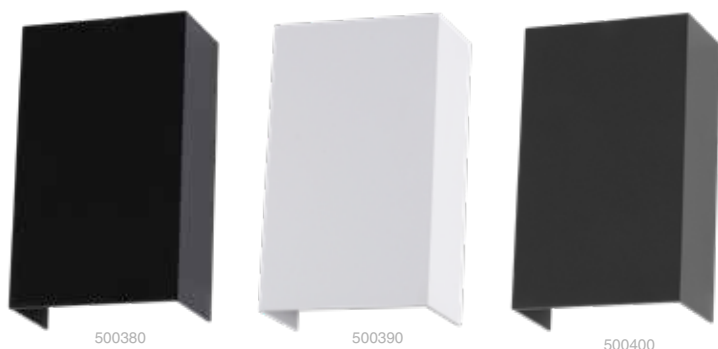

6 положень регулювання кута освітлення

 10°-120° кут розсіювання світла	 RA≥80 CRI	 30 000 годин ресурс	 від -25°C до +45°C робоча температура
 AL матеріал корпусу алюміній	 GLASS матеріал розсіювача скло	 IP65 ступінь захисту	 2 роки гарантії



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
500380	JOKER	10W	750Lm	4200K	160-265V	від 10° до 120°	чорний	150x92x50	1/20	17,86\$
500390	JOKER	10W	750Lm	4200K	160-265V	від 10° до 120°	білий	150x92x50	1/20	17,86\$
500400	JOKER	10W	750Lm	4200K	160-265V	від 10° до 120°	антрацит	150x92x50	1/20	17,86\$



 150° кут розсіювання світла	 RA≥80 CRI	 30 000 годин ресурс	 від -25°C до +45°C робоча температура
 PC полікарбонат матеріал корпусу	 PC полікарбонат матеріал розсіювача	 IP65 ступінь захисту	 2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
500430	CUBE	8W	600Lm	4200K	160-265V	150°	чорний	120x120x92	1/20	11,77\$



500440




500450

 150° кут розсіювання світла	 RA≥80 CRI	 30 000 годин ресурс	 від -25°C до +45°C робоча температура
 ABS матеріал корпусу ABS пластик	 PC полікарбонат матеріал розсіювача	 IP44 ступінь захисту	 2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
500440	ZEBRA-R	10W	750Lm	4200K	160-265V	150°	чорний	105x95x135	1/50	8,12\$
500450	ZEBRA-S	10W	750Lm	4200K	160-265V	150°	чорний	105x95x135	1/50	8,12\$



500290



500370



500310



500320


IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500290	SPIDER-1D	чорний	35W	GU10	220-240V	80x89x68	1/20	8,53\$
500370	SPIDER-1D	антрацит	35W	GU10	220-240V	80x89x68	1/20	8,53\$
500310	SPIDER-2D	чорний	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	11,17\$
500320	SPIDER-2D	антрацит	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	11,17\$



500330



500340


IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500330	POKER-2D	чорний	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	11,17\$
500340	POKER-2D	антрацит	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	11,17\$



500200



500190



AL

матеріал корпусу
алюміній

IP54

ступінь захисту

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500200	ARDEN-1D	чорний	35W	GU10	220-240V	110x95x150	1/20	11,57\$
500190	ARDEN-2D	чорний	2x35W	GU10	220-240V	110x95x200	1/20	14,21\$



500240



500250



AL

матеріал корпусу
алюміній

IP54

ступінь захисту

ACRYLIC

матеріал розсіювача
акрил

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500240	QUADRO-1D	чорний	11W	E27	220-240V	110x80x160	1/20	11,37\$
500250	QUADRO-2D	чорний	2x11W	E27	220-240V	110x80x240	1/10	14,21\$



500350



500360



IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500460	TWIX-1D	чорний	40W	E27	220-240V	140x90x200	1/20	12,99\$
500470	TWIX-1D	антрацит	40W	E27	220-240V	140x90x200	1/20	12,99\$
500350	TWIX-2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	140x90x300	1/10	17,05\$
500360	TWIX-2D	антрацит	2x40W	E27	220-240V	140x90x300	1/10	17,05\$

NEW!

ЛАНДШАФТНІ СВІТИЛЬНИКИ







IP65 ступінь захисту	RA≥80 CRI
AL матеріал корпусу алюміній	 від -25°C до +45°C робоча температура
GLASS матеріал розсіювача скло	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
500500	RADISSON	10W	600Lm	3000K	160-265V	180°	чорний	108x108x600	1/12	38,57\$ NEW



IP65 ступінь захисту	RA≥80 CRI
AL матеріал корпусу алюміній	 від -25°C до +45°C робоча температура
GLASS матеріал розсіювача скло	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
500530	MARRIOTT	10W	600Lm	3000K	160-265V	90°	чорний	160x53x600	1/10	38,57\$ NEW



IP65

ступінь захисту

RA≥80

CRI

AL

матеріал корпусу
алюміній



від -25°C до +45°C
робоча температура

полікарбонат
PC

матеріал
розсіювача



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
500510	HYATT-R	12W	900Lm	3000K	160-265V	180°	чорний	150x150x600	1/6	40,60\$ NEW



IP65

ступінь захисту

RA≥80

CRI

AL

матеріал корпусу
алюміній



від -25°C до +45°C
робоча температура

полікарбонат
PC

матеріал
розсіювача



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір	Розмір,мм	Пакування уп/кор	РРЦ
500520	HYATT-S	12W	900Lm	3000K	160-265V	180°	чорний	150x150x600	1/6	40,60\$ NEW



IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500260	CORSO-1D	чорний	40W	E27	220-240V	140x90x200	1/20	10,15\$
500270	CORSO-2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	140x90x300	1/10	13,20\$
500280	CORSO-60	чорний	40W	E27	220-240V	132x90x600	1/6	24,36\$





IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500210	TETRIS-S 1D	чорний	40W	E27	220-240V	150x90x200	1/20	14,21\$
500220	TETRIS-S 2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	150x90x300	1/10	17,86\$
500230	TETRIS-S 60	чорний	40W	E27	220-240V	110x65x600	1/6	30,45\$



IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500540	TETRIS-R 2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	150x90x300	1/10	17,86\$ NEW
500550	TETRIS-R 60	чорний	40W	E27	220-240V	132x90x600	1/6	30,45\$ NEW



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Розмір, мм	Пакован-ня: уп./кор.	РРЦ
500000	PRAG-D	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500010	PRAG-D	античний білий	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500020	PRAG-D	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Розмір, мм	Пакован-ня: уп./кор.	РРЦ
500030	PRAG-H	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500040	PRAG-H	античний білий	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$





GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500060	PARIS-D	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$
500070	PARIS-D	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Напруга	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500080	PARIS-H	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$
500090	PARIS-H	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$





PMMA

матеріал розсіювача
поліметилметакрилат

IP44

ступінь
захисту

Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Колір плафону	Матеріал плафону /основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Напруга	Пакування: уп./кор.	РРЦ
501120	SFERA призматична	Ø200	210	Золотий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	229,99 грн
502120	SFERA призматична	Ø200	210	Бронзовий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	229,99 грн
503120	SFERA призматична	Ø200	210	Білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	229,99 грн
504120	SFERA призматична	Ø200	210	Прозорий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	187,99 грн
505120	SFERA призматична	Ø200	210	Димчастий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	229,99 грн



PMMA

матеріал розсіювача
поліметилметакрилат

IP44

ступінь
захисту

Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Колір плафону	Матеріал плафону /основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Напруга	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500110	SFERA	Ø160	165	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	167,99 грн
500120	SFERA	Ø200	210	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	229,99 грн
500130	SFERA	Ø250	255	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	329,99 грн
500140	SFERA	Ø300	305	білий	PMMA+PC	E27	60W	220V	1/2	544,86 грн
500150	SFERA	Ø350	355	білий	PMMA+PC	E27	100W	220V	1/2	956,29 грн
500160	SFERA	Ø400	410	білий	PMMA+PC	E27	150W	220V	1/1	1 284,95 грн






PMMA
матеріал розсіювача
поліметилметакрилат

IP44
ступінь
захисту

**ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ**

Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Розмір кронштейну, мм	Колір плафону	Матеріал плафону/основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Напруга	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500121	SFERA-D	Ø200	210	230x135	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/2	364,70 грн
500131	SFERA-D	Ø250	255	230x135	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	450,75 грн

АКСЕСУАРИ ДЛЯ САДОВО-ПАРКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ

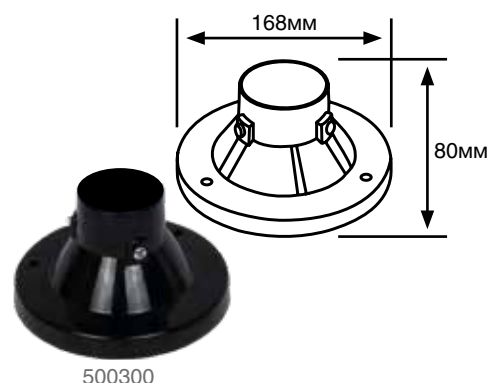

**ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ**

Код	Назва продукції	Комплектація з SFERA	Розмір, мм	Матеріал основа / опора	Пакування, уп/кор	РРЦ
500300	Основа під опору Ø63	Ø160-300	80x168	ABS пластик	1/20	84,00 грн
500301	Опора 60см (без основи)	Ø160-300	600x63	пластикат	1/20	179,99 грн
500302	Опора 100см (без основи)	Ø160-300	1000x63	пластикат	1/1	283,99 грн
500303	Опора 120см (без основи)	Ø160-300	1200x63	пластикат	1/1	329,99 грн



ДАТЧИКИ РУХУ

інфрачервоні

Чому слід обрати

ДАТЧИКИ РУХУ

від ТМ VIOLUX?

- **IP44 - IP21** ступінь пиловолого захисту
- **Широкий** вибір моделей
- **Гнучкі** налаштування чутливості
- **Гарантія** 2 роки



ДАТЧИКИ СВІТЛА

фотометричні

Чому слід обрати

ДАТЧИКИ СВІТЛА

від ТМ VIOLUX?

- **IP44** ступінь пиловолого захисту
- **Широкий** вибір моделей
- **Гарантія** 2 роки



ІНФРАЧЕРВОНІ ДАТЧИКИ РУХУ

Violux



950103



950109
950111



950101



950104



Затримка
часу



Регулювання
освітлення



роки
гарантії



950105



950102



950110

Код	Назва продукції	Номінальне навантаження до енергозберігаючих ламп (220V/AC)	Номінальне навантаження до ламп розжарювання (220V/AC)	Кут виявлення	Дистанція виявлення	Чутливість до навколишнього освітлення	Затримка часу	Рекомендована висота монтажу	Ступінь пиловологозахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
950103	VS01	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø115x55	1/50	6,90\$
950109	VS05 білий	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950111	VS05 чорний	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950101	VS04	100Вт	не призначений	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø75x18	1/100	5,89\$
950104	VS03 білий	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950105	VS03 чорний	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950102	VS02	100Вт	не призначений	120°, 360°	мак 10м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,5м	IP21	55x44x35	1/100	6,09\$
950110	VS06	200Вт	200Вт	160°	мак 9м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,0-1,8м	IP21	79x79x50,5	1/100	7,51\$

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАТЧИКИ ОСВІТЛЕННЯ



Фотодатчик



від -20 °C до +45 °C
робоча температура



роки
гарантії



950106



950107



950108

Код	Назва продукції	Номінальне навантаження	Номінальне навантаження	Чутливість до навколишнього освітлення	Напруга	Ступінь пиловологозахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
950106	VPS10	6A	1320W	<10Lx (увімк.) >40Lx (вимк.)	220V	IP44	91x46x46	1/100	2,74\$
950107	VPS11	10A	2200W	<10-100Lx (увімк.) >40-250Lx (вимк.)	220V	IP44	142,5x76,5x61,5	1/100	3,65\$
950108	VPS12	25A	5500W	<10-50Lx (увімк.) >50-100Lx (вимк.)	220V	IP44	131x70,5x78,5	1/50	5,28\$

ЗРОБІТЬ СВОЄ ЛІТО
ЯСКРАВИМ ТА БЕЗПЕЧНИМ
З ПОМАРАНЧЕВИМИ
ПОДОВЖУВАЧАМИ VIOLUX



ЯСКРАВИЙ
ПОМАРАНЧЕВИЙ
КОЛІР ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ВИДИМІСТЬ
ПРИ
БУДЬ-ЯКИХ
УМОВАХ.



НАШІ ПОМАРАНЧЕВІ ПОДОВЖУВАЧІ СТАНУТЬ
НАДІЙНИМИ ПОМІЧНИКАМИ В БУДИНКУ,
НА ДАЧІ, У ГАРАЖІ ЧИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ.



ПОДОВЖУВАЧІ ПОМАРАНЧЕВІ, ЧОРНИЙ

Violux



931100
931101



931102
931152
931202
931252
931302

**ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ**



латунна контактна група



250В 16А

931150
931200
931250
931300
931151
931201
931251
931301

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ
931100	Подовжувач помаранчевий	1	10	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/16	351,50 грн
931150	Подовжувач помаранчевий	1	15	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	465,90 грн
931200	Подовжувач помаранчевий	1	20	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	572,10 грн
931250	Подовжувач помаранчевий	1	25	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	692,29 грн
931300	Подовжувач помаранчевий	1	30	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/8	806,70 грн
931101	Подовжувач помаранчевий	1	10	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/12	417,35 грн
931102	Подовжувач чорний	1	10	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/12	417,35 грн
931151	Подовжувач помаранчевий	1	15	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/10	562,23 грн
931152	Подовжувач чорний	1	15	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/10	555,56 грн
931201	Подовжувач помаранчевий	1	20	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/8	712,85 грн
931202	Подовжувач чорний	1	20	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/8	712,85 грн
931251	Подовжувач помаранчевий	1	25	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	863,51 грн
931252	Подовжувач чорний	1	25	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	853,27 грн
931301	Подовжувач помаранчевий	1	30	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	1 004,26 грн
931302	Подовжувач чорний	1	30	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	1 015,91 грн



Код	Назва продукції	К-сть входів	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс.робоча напруга	Макс. на-вантаження	Допустима сила струму	PPC
930600	Вилка каучук пряма 16А		25	200	240V/50Hz	3,5kW	16А	0,98\$
930620	Вилка каучук кутова з вушком 16А		50	400	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,08\$
930630	Розетка каучук переносна 1-на. з кришкою IP44	1	18	144	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,18\$
930690	Розетка каучук 1-на б/з з кришкою IP44	1	1	36	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,47\$
930640	Розетка каучук 1-на з/з з кришкою IP44	1	1	36	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,76\$
930700	Розетка каучук 2-на б/з з кришкою IP44	2	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	2,74\$
930650	Розетка каучук 2-на з/з з кришкою IP44	2	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	3,14\$
930710	Розетка каучук 3-на б/з з кришкою IP44	3	1	25	240V/50Hz	3,5kW	16А	3,63\$
930660	Розетка каучук 3-на з/з з кришкою IP44	3	1	25	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,12\$
930720	Розетка каучук 4-на б/з з кришкою IP44	4	1	10	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,70\$
930730	Розетка каучук 4-на з/з з кришкою IP44	4	1	10	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,29\$
930670	Вилка каучук трифазна 25А		16	128	380V/50Hz	5,5kW	25А	2,51\$
930680	Розетка каучук трифазна переносна 1-на. з кришкою IP44 25А	1	1	96	380V/50Hz	5,5kW	25А	2,82\$





латунна контактна група



230В 18А



933052
933072
933102
933152



934052
934102
934152

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ
933052	Подовжувач каучуковий	3	5	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/12	357,03 грн
933072	Подовжувач каучуковий	3	7	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	416,52 грн
933102	Подовжувач каучуковий	3	10	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/8	507,75 грн
933152	Подовжувач каучуковий	3	15	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/5	654,52 грн
934052	Подовжувач каучуковий	4	5	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/8	396,69 грн
934102	Подовжувач каучуковий	4	10	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	547,42 грн
934152	Подовжувач каучуковий	4	15	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/5	698,17 грн





Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	Колір	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
910140	Колодка 2вх. б/з.	2	1	білий	50	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	1,71\$
910150	Колодка 3вх. б/з.	3	1	білий	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910180	Колодка 3вх. б/з.	3	1	чорний	40	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910160	Колодка 4вх. б/з.	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,65\$
910130	Колодка 2вх. б/з. з вим.	2	1	білий	45	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,92\$
910300	Колодка 2вх. б/з. з вим.	2	1	чорний	45	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,92\$
910170	Колодка 3вх. б/з. з вим.	3	1	білий	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	3,33\$
910270	Колодка 3вх. б/з. з вим.	3	1	чорний	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	3,33\$
910260	Колодка 4вх. б/з. з вим.	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	4,21\$

ПОДОВЖУВАЧІ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	Колір	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
920610	Подовжувач б/з	1	5м	2x1	1	білий	24	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,88\$
920620	Подовжувач б/з	1	10м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,62\$
920460	Подовжувач б/з	2	2м	2x1	1	білий	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,12\$
920380	Подовжувач б/з	2	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,90\$
920470	Подовжувач б/з	2	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,17\$
920330	Подовжувач б/з	3	2м	2x1	1	білий	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,61\$
920340	Подовжувач б/з	3	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,39\$
920480	Подовжувач б/з	3	3м	2x1	1	чорний	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,39\$
920350	Подовжувач б/з	3	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,66\$
920490	Подовжувач б/з	3	5м	2x1	1	чорний	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,66\$
920390	Подовжувач б/з	3	7м	2x1	1	білий	12	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,13\$
920392	Подовжувач б/з	3	7м	2x1	1	чорний	12	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,13\$
920400	Подовжувач б/з	3	10м	2x1	1	білий	10	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,39\$
920402	Подовжувач б/з	3	10м	2x1	1	чорний	10	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,39\$
920550	Подовжувач б/з	4	2м	2x1	1	білий	16	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,10\$
920360	Подовжувач б/з	4	3м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,98\$
920370	Подовжувач б/з	4	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,45\$
920461	Подовжувач б/з, з вим.	2	2м	2x1	1	білий	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,98\$
920381	Подовжувач б/з, з вим.	2	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,66\$
920382	Подовжувач б/з, з вим.	2	3м	2x1	1	чорний	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,66\$
920471	Подовжувач б/з, з вим.	2	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,04\$
920472	Подовжувач б/з, з вим.	2	5м	2x1	1	чорний	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,04\$
920341	Подовжувач б/з, з вим.	3	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,96\$
920342	Подовжувач б/з, з вим.	3	3м	2x1	1	чорний	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,96\$
920351	Подовжувач б/з, з вим.	3	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,53\$
920352	Подовжувач б/з, з вим.	3	5м	2x1	1	чорний	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,53\$
920551	Подовжувач б/з, з вим.	4	2м	2x1	1	білий	16	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,25\$
920361	Подовжувач б/з, з вим.	4	3м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,84\$
920371	Подовжувач б/з, з вим.	4	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,21\$

КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДОВЖУВАЧІВ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

910190 910200 910240 910210 910250 910220 910230



Violux

made in
TURKEY

зроблено в Туреччині

Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	Колір	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
910190	Колодка 2 входи з/з	2	1	білий	50	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,18\$
910200	Колодка 3 входи з/з	3	1	білий	40	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,80\$
910280	Колодка 3 входи з/з	3	1	чорний	40	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,80\$
910240	Колодка 3 входи з/з з вим	3	1	білий	40	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,12\$
910290	Колодка 3 входи з/з з вим	3	1	чорний	40	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,12\$
910210	Колодка 4 входи з/з	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,9kW	18A	3,72\$
910250	Колодка 4 входи з/з з вим	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,80\$
910220	Колодка 6 входів з/з	6	1	білий	20	240V/50Hz	3,9kW	16A	4,90\$
910230	Колодка 6 входів з/з з вим	6	1	білий	20	240V/50Hz	3,9kW	17A	6,37\$

ПОДОВЖУВАЧІ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

920530
920540
920560

920430
920440
920450

920410
920420

920570
920580
920590


920500
920510
920520



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
920530	Подовжувач з/з	2	2м	3x1	1	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,29\$
920540	Подовжувач з/з	2	3м	3x1	1	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,27\$
920560	Подовжувач з/з	2	5м	3x1	1	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,43\$
920430	Подовжувач з/з	3	2м	3x1	1	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,08\$
920440	Подовжувач з/з	3	3м	3x1	1	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,06\$
920442	Подовжувач з/з (чорний)	3	3м	3x1	1	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,06\$
920450	Подовжувач з/з	3	5м	3x1	1	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,02\$
920452	Подовжувач з/з (чорний)	3	5м	3x1	1	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,02\$
920410	Подовжувач з/з з вимикачем	3	3м	3x1	1	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,02\$
920420	Подовжувач з/з з вимикачем	3	5м	3x1	1	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,58\$
920570	Подовжувач з/з	4	2м	3x1	1	16	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,86\$
920580	Подовжувач з/з	4	3м	3x1	1	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,84\$
920590	Подовжувач з/з	4	5м	3x1	1	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,00\$
920500	Подовжувач з/з	6	3м	3x1	1	12	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,60\$
920510	Подовжувач з/з	6	5м	3x1	1	10	240V/50Hz	3,5kW	16A	12,35\$
920600	Подовжувач з/з з вимикачем	6	3м	3x1	1	10	240V/50Hz	3,5kW	16A	11,76\$
920520	Подовжувач з/з з вимикачем	6	5м	3x1	1	10	240V/50Hz	3,5kW	16A	13,72\$

ПРОВІД МЕРЕЖЕВИЙ З ВИЛКОЮ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ

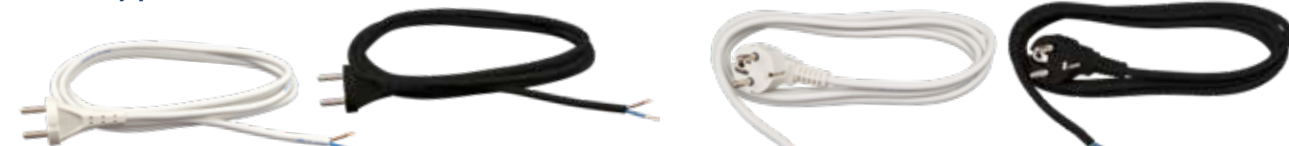

ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

Код	Назва продукції	Довжина проводу	Січення проводу	К-сть шт в упаковці	К-сть в ящику	Мах робоча напруга	Мах навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
920630	Провід з вишкою б/з	1,5м	2x1	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,76\$
920632	Провід з вишкою б/з (чорний)	1,5м	2x1	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,76\$
920631	Провід з вишкою б/з	2м	2x1	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,96\$
920633	Провід з вишкою б/з (чорний)	2м	2x1	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,96\$
920640	Провід з вишкою з/з	1,5м	3x1	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,25\$
920642	Провід з вишкою з/з (чорний)	1,5м	3x1	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,25\$
920641	Провід з вишкою з/з	2м	3x1	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,55\$
920643	Провід з вишкою з/з (чорний)	2м	3x1	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,55\$



Код	Назва продукції	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
940700	Вилка б/з біла	100	800	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,63\$
940710	Вилка з/з кутова "L" біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,86\$
940820	Вилка з/з кутова "L" чорна	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,86\$
940720	Вилка з/з біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940730	Вилка з/з з ручкою біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940740	Розетка переносна з/з штепсельна	30	240	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,94\$
940780	П'ятерник 5 гнізд без заземлення	60	480	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,86\$
940800	Трійник 3 гнізда з заземленням	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,55\$
940750	Перехідник з заземленням	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,37\$
940760	Вимикач навісний (для бра) білий	160	1280	240V/50Hz	1,3kW	6A	0,78\$
940810	Вимикач навісний (для бра) чорний	160	1280	240V/50Hz	1,3kW	6A	0,78\$

ПАТРОНИ


Код	Назва продукції	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Матеріал контактної групи	Матеріал корпусу	Довжина проводу	РРЦ
950001	Патрон E14 VL260 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,22\$
950005	Патрон E27 VL258 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,30\$
950016	Патрон E27 VL258 чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,30\$
950002	Патрон E14 люстровий VL259 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,28\$
950006	Патрон E27 люстровий VL257 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,41\$
950003	Патрон E14 люстровий VL268 бакеліт чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	бакеліт		0,45\$
950004	Патрон E27 люстровий VL269 бакеліт чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	бакеліт		0,49\$
950007	Патрон MR16 G4/6.35 VL264	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	кераміка	0,15м	0,20\$
950008	Патрон MR16 GU10 VL265	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	кераміка	0,15м	0,30\$
950017	Патрон перехідник з E14 на E27 VL270 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,43\$
950018	Патрон перехідник з E27 на E14 VL271 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,37\$
950020	Патрон перехідник з E40 на E24 VL272 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,51\$
950019	Патрон E27 пластик + 180мм 2x0,75 провід VL 280 чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик	0,18м	0,77\$

БОКСИ ПЛАСТИКОВІ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ

Violux



**made in
TURKEY**

зроблено в Туреччині



шина нульова

Код	Назва продукції	К-сть модулів	Тип	Ширина х висота х глибина, мм	К-сть в ящ., шт.	РРЦ
900032	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	накладний	181x140x100	30	5,08\$
900022	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	вбудований	181x140x101	30	5,08\$
900052	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	накладний	240x165x100	30	6,53\$
900042	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	вбудований	240x165x101	30	6,53\$
900072	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	накладний	307x207x102	20	8,47\$
900062	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	вбудований	307x207x101	20	8,47\$
900092	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	накладний	240x277x101	20	11,21\$
900082	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	вбудований	240x277x101	20	11,21\$
900112	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	накладний	307x339x101	10	15,92\$
900102	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	вбудований	307x339x101	10	15,92\$
900132	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	накладний	360x471x101	10	20,74\$
900122	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	вбудований	360x471x101	10	20,74\$





Код	Назва продукції
38831	Банер



Код	Назва продукції
41186	Батарея мобільна PowerBank 10000mAh



Код	Назва продукції
99991	Ручка



Код	Назва продукції
36726	Блокнот В6 50 арк



Код	Назва продукції
42067	Кепка



Код	Назва продукції
99930	Жилет S
99931	Жилет М
99935	Жилет L
99932	Жилет XL
99933	Жилет XXL
99934	Жилет XXXL



Код	Назва продукції
63635	Вітрівка кобальт М
63634	Вітрівка кобальт L
63633	Вітрівка кобальт XL
63637	Вітрівка кобальт XXL



Код	Назва продукції
98485	Футболка NavyBlue S
98486	Футболка NavyBlue M
98487	Футболка NavyBlue L
98488	Футболка NavyBlue XL
98489	Футболка NavyBlue XXL
94305	Футболка NavyBlue XXXL



Код	Назва продукції
41186	Парасоля складана



Код	Назва продукції
42067	Рушник махровий синій



Код	Назва продукції
99991	Каталог 2025




Код	Назва продукції
89349	Стійка чорна 1850x500мм 35 гачків+корзина
39188	Стенд під LED Smart світильники КУБ 1800x530мм


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ: COSMO, DELTA, MILAN, HELIX

Violux

- ❶ ВВІМКНЕННЯ
- ❷ ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- ❸ ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТИЛЬНИКА >6000K
- ❹ ВИБІР КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА
- ❺ РЕЖИМ НІЧНИКА
- ❻ ВИМКНЕННЯ
- ❼ ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА>3000K
- ❽ «SETUP» З'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ЗІ СВІТИЛЬНИКОМ, ВІД'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ВІД СВІТИЛЬНИКА
- ❾ ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- ❿ ВИБІР ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- ⓫ ТАЙМЕР

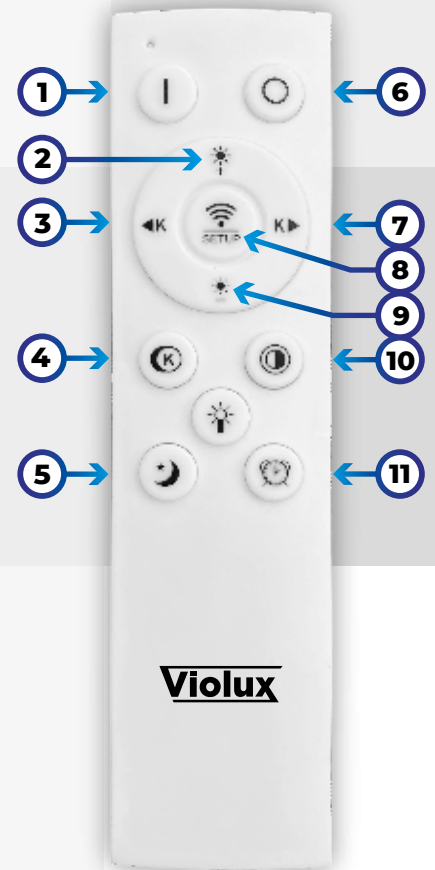

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ: SPINER, TRIO, PHANTOM, DOMINO, DOMINO-P, INFINITY, MATRIX, OREO, OXFORD, KOLIZEY, DARTS

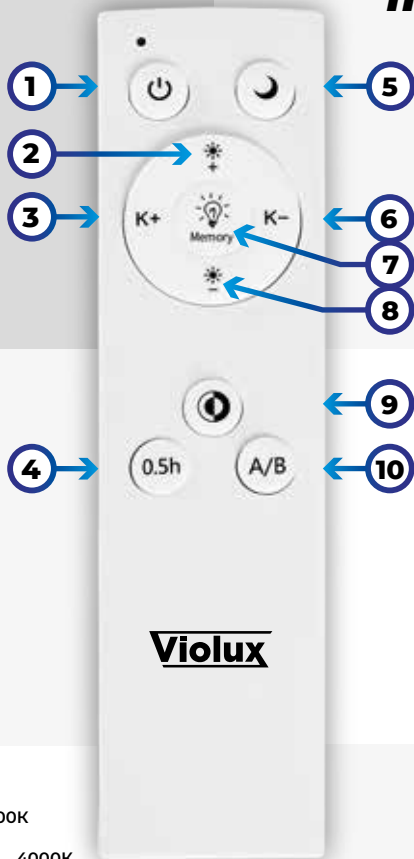

- ❶ УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ
- ❷ ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- ❸ ЗБІЛЬШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ >5000K
- ❹ ТАЙМЕР
- ❺ РЕЖИМ НІЧНИКА
- ❻ ЗМЕНШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ <3000K
- ❼ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ
- ❽ ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- ❾ ФІКСОВАНИЙ РЕЖИМ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 4000K
- ❿ НАЛАШТУВАННЯ СВІТИЛЬНИКА (ЗМІНА КАНАЛІВ ОСВІТЛЕННЯ)

6000K
5000K
4000K
3000K

LED ЛАМПИ

QUANTUM	14-17 ст.
BASIS	18-21 ст.
FILAMENT	22-25 ст.
ГІРЛЯНДА CLASSIC	25 ст.

ВИСОКОПОТУЖНІ LED ЛАМПИ

SPARK, TORNADO	26-27 ст.
----------------------	-----------

ЛІНІЙНІ LED ЛАМПИ T8

VL-T8-10W	27 ст.
-----------------	--------

LED СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ

NEMO, NEPTUN	28-29 ст.
--------------------	-----------

АВАРІЙНІ LED СВІТИЛЬНИКИ

EXIT-18L, PHENIX	29 ст.
------------------------	--------

LED СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ

LINE, FIT-X, FIT, PITON-X, PITON	30-31 ст.
--	-----------

LED СВІТИЛЬНИКИ ПАНЕЛІ

ACURA, VENUS, ANGEL-PC, ANGEL-AL, Рамка накладного монтажу для LED PANEL	32-33 ст.
--	-----------

МАГІСТРАЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ

NAVI, та аксесуари для світильників	34 ст.
---	--------

СВІТЛОДІОДНІ ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ

FALCON	35 ст.
--------------	--------

LED ПРОЖЕКТОРИ

CARBON, CARBON-S, NORD, NORD білий, NORD-S, RAY, HAMMER, HERMES	36-39 ст.
--	-----------

СВІТЛОДІОДНИЙ КОНСОЛЬНИЙ ВУЛИЧНИЙ СВІТИЛЬНИК

CONCORD	40-41 ст.
---------------	-----------

LED СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

ATOM UA, ATOM UA MW sensor, POLO UA, POLO UA MW sensor, ДСП UA, ДСП UA MW sensor, ELIPSE UA, ELIPSE UA MW sensor, ELIPSE, ATOM, ATOM sensor, NEO	42-47 ст.
---	-----------

ВБУДОВАНІ ГІПСОВІ СВІТИЛЬНИКИ

AMBER, MORION-R, MORION-2L, DOLOMIT-R, DOLOMIT-S, DOLOMIT-2L	48-49 ст.
---	-----------

НАКЛАДНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

CAPRI, MANHATTAN-L, VEGAS, GENEVA, DELI, LION, MARSEILLE	50-53 ст.
---	-----------

ВБУДОВАНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ IP44

NAPOLI-R, NAPOLI-S, IBIZA-R, IBIZA-S	54-55 ст.
--	-----------

ВБУДОВАНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ IP44

MONACO, RIO, BORDO, PALERMO, TORINO, AMSTERDAM, TOKIO, TORONTO	56-58 ст.
---	-----------

LED ПАНЕЛІ ВБУДОВАНІ / НАКЛАДНІ

SIDNEY, ADAMANT, ADAMANT-N, SPACE, ALUMIN	59-61 ст.
FRAME, FRAME-N, LOTOS, LINDA,	62-63 ст.
RODOS, FLAT, ORIENT, MILLENNIUM, Підвіс для світильника, MILLENNIUM BL / RGB	64-67 ст.

LED СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ

ICE, MILAN, MONO, FLY	68-69 ст.
-----------------------------	-----------

SMART СВІТИЛЬНИКИ LED

SKY, CRYSTAL, MARIO, ORLANDO, PLOMBIR, CASKAD, COSMO	70-72 ст.
---	-----------

SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

KLIO, DELTA, ARTEON, HELIX	73 ст.
----------------------------------	--------

LED СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО СТЕЛЬОВІ

RIXOS-W, RIXOS, STELLAR	74-75 ст.
-------------------------------	-----------

SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

SKYLER-2D, SKYLER-3D, FIGARO, FORSAGE, SPINER, TRIO, DUOS, PHANTOM, DOMINO, GALAXY, HIWAY, INFINITY, PRADA, PICASSO, KENZO, BRIONI, MATRIX, OXFORD, OREO, DARTS, KOLIZEY	76-87 ст.
--	-----------

МАГНІТНІ ТРЕКОВІ СИСТЕМИ УЛЬТРАСЛІМ

СВІТИЛЬНИКИ UST, БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ, КОМПЛЕКТУЮЧІ	88-101 ст.
--	------------

НАСТІННІ LED СВІТИЛЬНИКИ

BITRIX, SNAKE, CROCUS, RIXOS-W, POINTER, DALLAS, UMBRELLA, TRAFFIC	102-109 ст.
---	-------------

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ

PANDORA, TIFFANY, LIANA	110-111 ст.
-------------------------------	-------------

НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

HILTON, STARLINK, JUNIOR, PARKER, EVEREST, FLEX, SLIM, TEO	112-115 ст.
---	-------------

АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

BARBIE, ASPEN	116 ст.
BASKET, LINERA	117 ст.

LED ЛІХТАРІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ

FISHER, BIKER, KORD, SCORPION, FLASH 2, STALKER, STORM, CAMPUS, SCOUT, HUNTER, VULCAN, CASPER	118-119 ст.
---	-------------

LED СВІТИЛЬНИКИ НІЧНИКИ

CANDLE, TEDDY, RIO, SONIC, HOMMY	120-121 ст.
---------------------------------------	-------------

АРХІТЕКТУРНІ LED СВІТИЛЬНИКИ

JOKER, CUBE, ZEBRA, SPIDER, POKER, ARDEN, QUADRO, TWIX, CORSO, TETRIS	122-131 ст.
--	-------------

ЛАНДШАФТНІ СВІТИЛЬНИКИ

MARRIOTT, RADISSON, HYATT-R, HYATT-S, CORSO, TETRIS, PRAG-D, PRAG-H, PRAG-35, PARIS-D, PARIS-H, MADRID-D, SFERA призматична, SFERA, SFERA-D, Аксесуари	126-135 ст.
---	-------------

Інфрачервоні датчики руху,

Фотометричні датчики освітлення	136-137 ст.
---------------------------------------	-------------

Подовжувачі помаранчеві, чорні,

Вилки та розетки каучук, Подовжувач каучоковий	138-141 ст.
---	-------------

Колодки для подовжувачів без заземлення, подовжувачі без заземлення, колодки для подовжу- вачів із заземленням, подовжувачі із заземленням, провід мережевий з вилкою заземленням, провід мережевий з вилкою без заземлення	142-143 ст.
--	-------------

Аксесуари, Патрони	144 ст.
--------------------------	---------

Бокси пластикові

для автоматичних вимикачів	145 ст.
----------------------------------	---------


Рекламна продукція	146-147 ст.
--------------------------	-------------



KSL-101



KSL-102



-10°C + 40°C
робоча температура



комфортне світло
без пульсації




20 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Форма	Колірна температура	Світловий потік	Пакування: уп./кор.	РРЦ
KSL-101	Св-к настінний LED K2 білий	1x8W	круг	3000K	600Lm	1/20	12,22\$
KSL-102	Св-к настінний LED K2 білий	2x8W	круг	3000K	1200Lm	1/15	15,04\$

СВІТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНІ

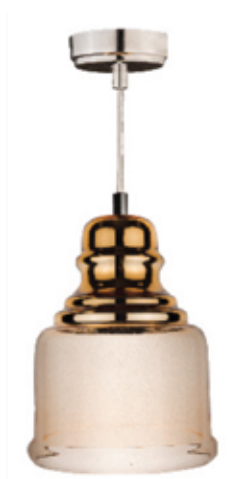

4102360



4102020



4102030



4102040



4102050



зроблено в Туреччині



тип цоколя



220-240V
робоча напруга



рік
гарантії



4102060



4102070



4102110



4102190

Код	Назва продукції	Потужність	Тип цоколя	Колір	Пакування: уп./кор.	РРЦ
4102360	Св-к декор VITO ART2801	60W	E27	золотистий	1/8	24,68\$
4102030	Св-к декор VITO FORM-1MG D40	60W	E27	сірий/біл.	1/1	36,66\$
4102040	Св-к декор VITO FORM-2CD D320	60W	E27	шоколад/біл.	1/1	30,49\$
4102050	Св-к декор VITO FORM-2MG D40	60W	E27	сірий/біл.	1/1	30,49\$
4102060	Св-к декор VITO FORM-3CD D25	60W	E27	шоколад/біл.	1/1	29,25\$
4102070	Св-к декор VITO FORM-3MG D25	60W	E27	сірий/біл.	1/1	29,25\$
4102110	Св-к декор VITO MOLDE-0MG D20	60W	E27	сірий/біл.	1/1	22,73\$
4102190	Св-к декор VITO RIND-5DG D22	60W	E27	білий/зол.	1/1	22,92\$

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ ВБУДОВАНІ



KDL-403



Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Форма	Пакування: уп./кор.	РРЦ
KDL-405 6500	Св-к LED даунлайт K2 RX LENA Slim	9W	6500K	круг	1/30	2,07\$
KDL-402 6500	Св-к LED даунлайт K2 RX LENA Slim	18W	6500K	круг	1/20	3,76\$
KDL-403 6500	Св-к LED даунлайт K2 RX LENA Slim	22W	6500K	круг	1/20	4,23\$

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ВБУДОВАНІ




KDL-100



KDL-103



KDL-104



KLS-922 golden



Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робоча напруга	Пакування: уп./кор.	РРЦ
KDL-100	Св-к LED даунлайт K2 KDL-100 золотий	5W	4000K	220V	1/50	2,82\$
KDL-103	Св-к LED даунлайт K2 KDL-103 рож. золото	5W	4000K	220V	1/50	2,82\$
KDL-104	Св-к LED даунлайт K2 KDL-104 франц. золото	5W	4000K	220V	1/50	2,82\$


ДАТЧИК ДИМУ / ДАТЧИКИ РУХУ



6110040



6110060

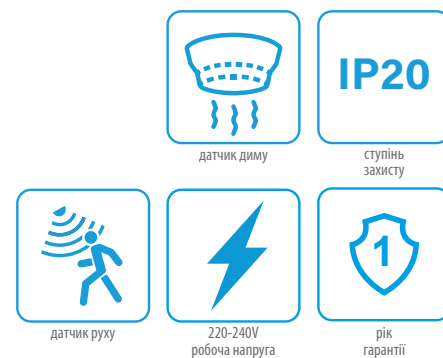

Код	Назва продукції	Кут огляду	Робоча напруга	Пакування: уп./кор.	РРЦ
6120010 / VDB40101-0110	Датчик диму VITO іонізаційний SD-ION		220-240V	1/60	6,32\$
6110040	Датчик руху VITO, VT276	MS02 180°	220-240V	1/36	6,11\$
6110060	Датчик руху VITO, VT277	MS03 180°	220-240V	1/50	5,92\$



СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ І МОНТАЖУ



ТМ «СКІМ»

СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ І МОНТАЖУ

ТМ «СКІМ» – УКРАЇНСЬКИЙ
БРЕНД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ
ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ.

ДОСТУПНИЙ ДЛЯ
ПРОФЕСІЙНОГО
ТА ПОБУТОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ.



КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА

SKIM

ДВА ВАРІАНТИ КРІПЛЕННЯ ХОМУТАМИ



ОТВІР ДЛЯ ХОМУТІВ
МОЖЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ
КОРОБКИ ЗА ДОПОМОГОЮ
ХОМУТІВ




ЛАПКИ МОНТАЖНІ
МОНТАЖ НА ПЛОСКУ
ПОВЕРХНЮ
БЕЗ ПОРУШЕННЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТІ



**З'ЄДНАННЯ КРИШКИ
З ОСНОВОЮ**
ВИКЛЮЧАЄ ПАДІННЯ
КРИШКИ ПРИ МОНТАЖІ



ГУМОВЕ УЩІЛЬНЕННЯ
ПІДВИЩЕНИЙ ЗАХИСТУ
ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ

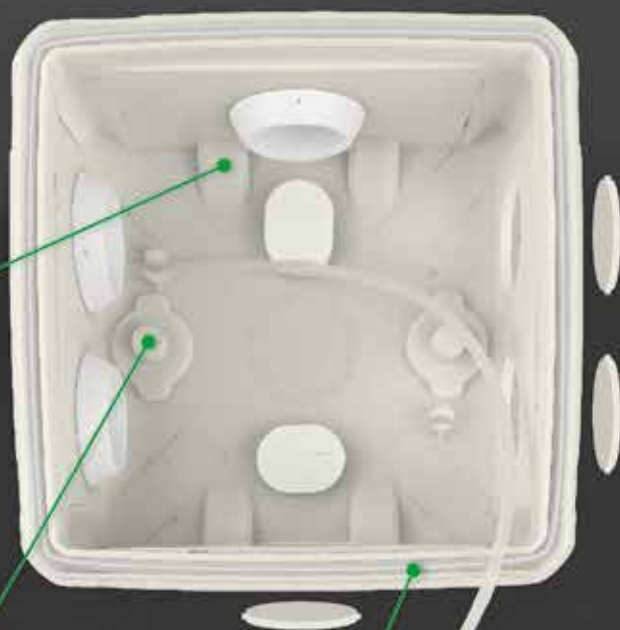



МОНТАЖНІ КОРОБКИ відкритого монтажу ТМ SKIM призначені для розгалуження, приховування електричних проводів та додаткового захисту місць комутації.

Коробки використовують як частину систем прокладання електричних проводів, що складається з жорстких та гофрованих труб.

МАТЕРІАЛ



PP (поліпропілен)*

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25°C до +60°C

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД
ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ



IK07

ТЕСТ З РОЗПЕЧЕННЯМ
ДРОТОМ




850 °C

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР, мм	КОЛІР	ТИП МОНТАЖНОГО ВВОДУ	НАЯВНІСТЬ ГУМОВОГО УЩІЛНЕННЯ	КОМПЛЕКТАЦІЯ МОНТАЖНИМИ ЛАПКАМИ	ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ	К-СТЬ В БЛІСТЕРІ	ОБ'ЄМ, м3	ШТРИХКОД
B1102004	K45	85x43x39	світло-сірий	закритий			IP44	5	0,000143	4820111020041
B1102005	K45B	85x43x39	чорний	закритий			IP44	5	0,000143	4820111020058
B1102006	K85	88x88x52	світло-сірий	мембранний	●		IP65	4	0,000410	4820111020065
B1102024	K85-0	88x88x52	світло-сірий	мембранний			IP54	4	0,000410	4820111020164
B1102024	K85B-0	88x88x52	Чорний	мембранний			IP54	4	0,000410	4820111020249
B1102007	K85B	88x88x52	чорний	мембранний	●		IP65	4	0,000410	4820111020072
B1102009	K115-1	114x114x54	світло-сірий	мембранний	●	●	IP65	2	0,000730	4820111020096
B1102008	K115	114x114x54	світло-сірий	мембранний	●		IP65	2	0,000730	4820111020089
B1102010	K115B	114x114x54	чорний	мембранний	●		IP65	2	0,000730	4820111020102
B1102011	KN115-1	114x114x54	світло-сірий	закритий	●	●	IP66**	2	0,000730	4820111020119
B1102012	K160	163x123x68	світло-сірий	мембранний	●	●	IP66	1	0,001370	4820111020126
B1102013	K160B	163x123x68	чорний	мембранний	●	●	IP66	1	0,001370	4820111020133
B1102014	KN160	163x123x68	світло-сірий	закритий	●	●	IP67**	1	0,001370	4820111020140
B1102015	KN160B	163x123x68	чорний	закритий	●	●	IP67**	1	0,001370	4820111020157

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	К-СТЬ В БЛІСТЕРІ	ШТРИХКОД
B1102022	Лапки для коробки SKIM +саморізи (сірий)	2	4820111020225
B1102023	Лапки для коробки SKIM +саморізи (чорний)	2	4820111020232
B1102018	Сальник гумовий SKIM 20мм (вхід D5-18мм) сірий, 6шт	6	4820111020188
B1102019	Сальник гумовий SKIM 20мм (вхід D5-18мм) чорний, 6шт	6	4820111020195
B1102020	Сальник гумовий SKIM 28мм (вхід D5-22мм) сірий, 6шт	6	4820111020201
B1102021	Сальник гумовий SKIM 28мм (вхід D5-22мм) чорний, 6шт	6	4820111020218

* основа моделі K45 виготовлена з поліетилену (PE)

** ступінь захисту від пилу та вологи IP67 досягається при умові використання в монтажі сальника PG/MG

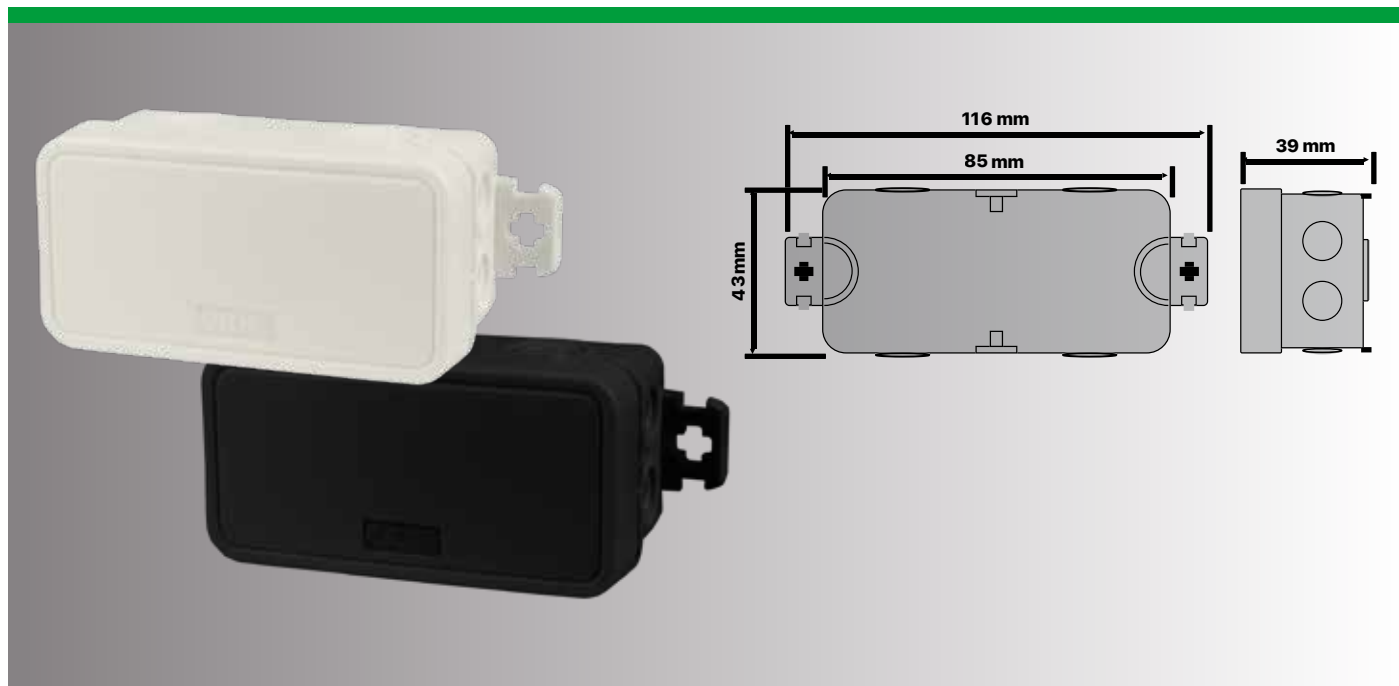

Опис коробки:

- Вісім вводів закритого типу.
- Еластичний монтажний ввід.
- Вбудовані монтажні лапки дозволяють монтувати коробку на плоску поверхню без порушення герметичності.
- Два варіанти кріплення хомутами (через лапки та отвори в корпусі).
- Ступінь захисту IP44.

IK07



клас
ударостійкості



не містить
галогенів



внутрішній
та зовнішній монтаж

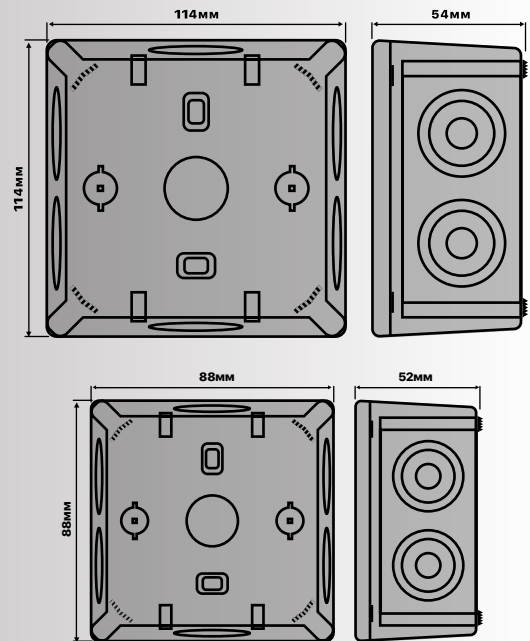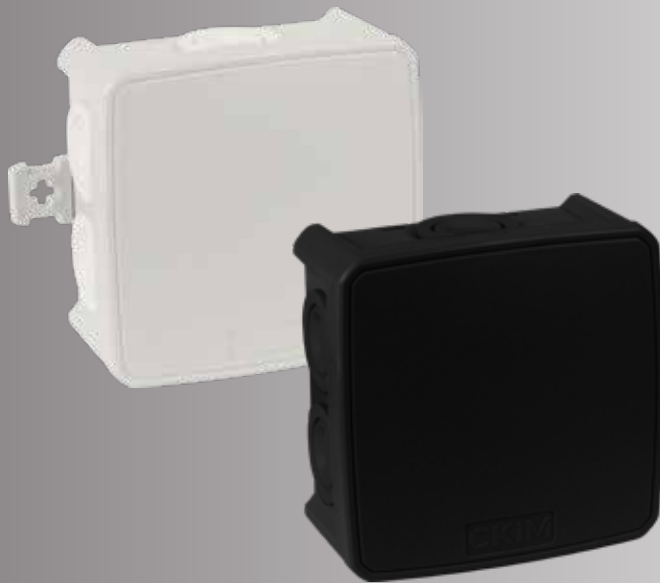

Опис коробки:

- Шість монтажних введів мембранного або закритого типу.
- Можливість встановлення монтажних лапок для кріплення на плоску поверхню (комплектуються коробки K85-1, K115, K115-1 та K160).
- Отвори на коробці для її кріплення за допомогою хомутів.
- Монтаж в коробку гофрованої та жорсткої труби діаметром до 28мм.
- Підвищений ступінь захисту від пилу та вологи IP67 досягається за допомогою сальників PG/MG (в комплект не входять).

IK07

клас
ударостійкості



не містить
галогенів



внутрішній
та зовнішній монтаж



ФАБРИКИ



ПРОМИСЛІВІСТЬ



МАРКЕТИ



АЗС



БУДІВНИЦТВО


ЕЛЕКТРО
ПІДСТАНЦІЇ

МОНТАЖНИЙ БОКС ІЗ GRP-ПЛАСТИКУ ТМ СКІМ - це надійне рішення для захисту електротехнічного обладнання в умовах підвищених вимог до безпеки та довговічності.

Корпус виконаний з армованого скловолокном пластику (GRP), що забезпечує високу міцність та стійкість до механічних пошкоджень, корозійну стійкість навіть у агресивних середовищах, невелику вагу при збереженні високої жорсткості, стійкість до ультрафіолету та атмосферних впливів, електроізоляційні властивості, що забезпечують додатковий рівень безпеки

Ідеально підходить для монтажу електрообладнання на промислових об'єктах, у цехах, на хімічних заводах, харчових виробництвах, на фасадах, опорах освітлення і т.д.

МАТЕРІАЛ КОРПУСУ



GRP-пластик

СТІЙКІ ДО



ультрафіолетового впливу

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД
ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ


ІК 10

СТІЙКІ ДО


кислот, масел,
розчинників

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ПИЛУ
ТА ВОЛОГИ


IP65 / IP54

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -40*С до +80*С

ТЕРМІН СЛУЖБИ



20 років

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ШИРИНА, ММ	ВИСОТА, ММ	ГЛИБИНА, ММ	ТИП ДВЕРЦЯТ	КІЛЬКІСТЬ ЗАМКІВ	ВАГА, КГ	ОБ'ЄМ, МЗ	ШТРИХКОД ШТУКИ
C11801001	Бокс монтажний GRP	210	320	130	IP65	1	1,92	0,0087	4820118010014
C11801002		300	400	170	IP65	2	4,69	0,0204	4820118010021
C11801003		350	500	170	IP65	2	6,35	0,0298	4820118010038
C11801004		400	600	200	IP65	2	10,00	0,0480	4820118010045
C11801005		500	700	200	IP65	2	13,00	0,0700	4820118010052
C11801006		600	800	220	IP65	2	16,85	0,1056	4820118010069
C11801007	Бокс монтажний GRP під 1ф ліч 1мод	200	320	100	IP65	відсутні	0,94	0,0064	4820118010076
C11801008	Бокс монтажний GRP під 3ф ліч 3мод	200	400	120	IP65	відсутні	1,24	0,0096	4820118010083
C11801009	Бокс монтажний GRP підлоговий	700	1000	350	IP54	1 (замикання в 3х точках)	34,75	0,2450	4820118010090
C11801010	Бокс монтажний GRP підлоговий+основа	800	1770	325	IP54	1 (замикання в 3х точках)	46,00	0,4602	4820118010106



БОКСИ МОНТАЖНІ з ABS пластику ТМ СКІМ призначені для встановлення у них електротехнічного та телекомунікаційного обладнання, а також приладів обліку електроенергії напругою до 400В і частотою 50Гц.

МАТЕРІАЛ КОРПУСУ



ABS пластик

МАТЕРІАЛ ДВЕРЦЯТ



ABS пластик
PC полікарбонат*

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ПИЛУ
ТА ВОЛОГИ



IP65

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД
ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ



IK 08

НАЯВНІСТЬ МОНТАЖНОЇ
ПАНЕЛІ



металева неперфорована
панель

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25°C до +60°C

ТИП ЗАМКА



під ключ трикутник

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ШИРИНА, ММ	ВИСОТА, ММ	ГЛИБИНА, ММ	ТИП ДВЕРЦЯТ	К-СТЬ ЗАМКІВ	ВАГА, КГ	ОБ'ЄМ, М³	ШТРИХКОД ШТУКИ
C0701001	Бокс монтажний	200	300	130	Непрозорі	1	1,25	0,008	4820107010018
C0702001		200	300	130	Прозорі	1	1,30	0,008	4820107020017
C0701002		250	350	150	Непрозорі	2	1,78	0,014	4820107010025
C0702002		250	350	150	Прозорі	2	1,82	0,014	4820107020024
C10701008		300	400	170	Непрозорі	2	1,96	0,021	4820107010087
C10702008		300	400	170	Прозорі	2	2,04	0,021	4820107020086
C0701004		400	500	180	Непрозорі	2	3,75	0,036	4820107010049
C0702004		400	500	180	Прозорі	2	3,85	0,036	4820107020048
C0701005		400	600	200	Непрозорі	2	4,75	0,048	4820107010056
C0702005		400	600	200	Прозорі	2	5,00	0,048	4820107020055
C0701006		500	700	250	Непрозорі	2	7,70	0,088	4820107010063
C0702009		500	700	250	Прозорі	2	7,97	0,088	4820107020093
C0701007		600	800	260	Непрозорі	3	12,50	0,125	4820107010070
C10701009	Бокс монтажний під 1-ф.ліч.(3+9мод.)	300	400	170	Непрозорі	2	5,04	0,021	4820107010094
C10702006		300	400	170	Прозорі	2	5,04	0,021	4820107020062
C10701010	Бокс монтажний під 3-ф.ліч.(2+15мод.)	400	600	200	Непрозорі	2	10,01	0,048	4820107010100
C10702007		400	600	200	Прозорі	2	10,01	0,048	4820107020079

* прозорі дверцята виготовлені з полікарбонату



ПОДОВЖУВАЧ НА КОТУШЦІ ТМ SKIM призначений для підключення електричних приладів, розміщені на відстані до 50м від стаціонарної розетки напругою 230В.

Подовжувач є незамінним на садовій ділянці, у будівництві, в промисловості та побуті. Кабель помаранчевого кольору добре видно під час експлуатації.

МАТЕРІАЛ ПОДОВЖУВАЧА	катушка - поліпропілен, каркас - сталь
КОНТАКТНА ГРУПА	латунь
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	від -15°C до +60°C
НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ	16А
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	АС 230В / 50Гц
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	3,0кВт (для подовжувачів 2х1,5)/4,0кВт (для подовжувачів 2х2,5) при розгорнутому проводі
МАРКА ПРОВОДУ	ПВС
НАЯВНІСТЬ ЗАЗЕМЛЕННЯ	відсутнє

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ДОВЖИНА ПРОВОДУ, М	ВАГА, КГ	ОБ'ЄМ, М³	ШТРИХКОД ШТУКИ
C20202006	Подовжувач бобинний SKIM 1г 20м 2х2,5 виносна роз.	20	3,40	0,02023	4820202020066
C0202001	Подовжувач бобинний SKIM 1г 30м 2х1,5 виносна роз.	30	3,40		4820202020011
C20202007	Подовжувач бобинний SKIM 1г 30м 2х2,5 виносна роз.	30	4,40		4820202020073
C0202002	Подовжувач бобинний SKIM 1г 45м 2х1,5 виносна роз.	45	4,40		4820202020028
C0201001	Подовжувач бобинний SKIM 4г 20м 2х1,5	20	2,70		4820202010012
C20201008	Подовжувач бобинний SKIM 4г 20м 2х2,5	20	3,40		4820202010081
C0201002	Подовжувач бобинний SKIM 4г 25м 2х1,5	25	3,00		4820202010029
C0201003	Подовжувач бобинний SKIM 4г 30м 2х1,5	30	3,40		4820202010036
C20201010	Подовжувач бобинний SKIM 4г 30м 2х2,5	30	4,40		4820202010104
C0201004	Подовжувач бобинний SKIM 4г 40м 2х1,5	40	4,10		4820202010043
C20201012	Подовжувач бобинний SKIM 4г 40м 2х2,5	40	5,50		4820202010128
C0201005	Подовжувач бобинний SKIM 4г 45м 2х1,5	45	4,40		4820202010050



КОРОБ КАБЕЛЬНИЙ ТМ СКІМ призначений для монтажу відкритої електропроводки.

Забезпечує додатковий захист силових кабелів, проводів і кабелів передачі даних та інших комунікацій від зовнішніх впливів.

МАТЕРІАЛ КОРОБА



ПВХ (полівінілхлорид)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -15*С до +60*С

ЗАМОК



подвійний

ТОВЩИНА СТІНОК



0,7-1мм

ОСОБЛИВІСТЬ



монтажний отвір*

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ШИРИНА, ММ	ВИСОТА, ММ	ДОВЖИНА, ММ	КОЛІР	К-СТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА ШТУКИ, КГ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ	ШТРИХКОД ШТУКИ
C2110111	Короб 12x12	12	12	2000	білий	12	0,125	1,500	4820000101110	4821121101119
C2310122	Короб 12x12	12	12		чорний	12	0,125	1,500	4820000101226	4820723101220
C2110112	Короб 15x10*	15	10		білий	12	0,132	1,584	4820000101127	4821121101126
C2310123	Короб 15x10*	15	10		чорний	12	0,132	1,584	4820000101233	4820723101237
C2110113	Короб 16x16*	16	16		білий	9	0,176	1,584	4820000101134	4821121101133
C2310124	Короб 16x16*	16	16		чорний	9	0,176	1,584	4820000101240	4820723101244
C2110114	Короб 20x10*	20	10		білий	10	0,178	1,780	4820000101141	4821121101140
C2310125	Короб 20x10*	20	10		чорний	10	0,178	1,780	4820000101257	4820723101251
C2110115	Короб 25x16*	25	16		білий	6	0,210	1,260	4820000101158	4821121101157
C2310126	Короб 25x16*	25	16		чорний	6	0,210	1,260	4820000101264	4820723101268
C2110116	Короб 25x25*	25	25		білий	4	0,344	1,376	4820000101165	4821121101164
C2310127	Короб 25x25*	25	25		чорний	4	0,344	1,376	4820000101271	4820723101275
C2110117	Короб 40x16	40	16		білий	6	0,394	2,364	4820000101172	4821121101171
C2310128	Короб 40x16	40	16		чорний	6	0,394	2,364	4820000101288	4820723101282
C2110118	Короб 40x25*	40	25		білий	6	0,495	2,970	4820000101189	4821121101188
C2310129	Короб 40x25*	40	25		чорний	6	0,495	2,970	4820000101295	4820723101299
C2110119	Короб 40x40*	40	40		білий	4	0,620	2,480	4820000101196	4821121101195
C2310130	Короб 40x40*	40	40		чорний	4	0,620	2,480	4820000101301	4820723101305
C2110120	Короб 60x40*	60	40		білий	4	0,820	3,280	4820000101202	4821121101201
C2310131	Короб 60x40*	60	40		чорний	4	0,820	3,280	4820000101318	4820723101312
C2110121	Короб 60x60	60	60		білий	2	1,050	2,100	4820000101219	4821121101218
C2310132	Короб 60x60	60	60		чорний	2	1,050	2,100	4820000101325	4820723101329

* наявні монтажні отвори у коробі



МЕТАЛОРУКАВ ТМ SKIM призначений для захисту ізольованих електричних проводів та кабелів від механічних пошкоджень, негативного впливу навколишнього середовища та для підвищення пожежобезпеки.

Металорукав виготовлений з металевої оцинкованої стрічки у вигляді гнучкої труби, що дозволяє витримувати значні навантаження.

МАТЕРІАЛ



сталева оцинкована стрічка

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -50°C до +100°C

ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ



гаряче цинкування

МІЦНІСТЬ НА СТИСНЕННЯ



від 750Н на 5см

ЗАМОК



посилений

НАДІЙНИЙ МОНТАЖ



90° більше 90° на згинах

Артикул	Найменування	Довжина, м	Найменший внутрішній діаметр, мм	Найбільший зовнішній діаметр, мм	Межа міцності на розрив, Н (кгс)	Мінімальний радіус згинання, R (мм)	Вага 1м, не більше кг	Штрихкод бухти
C0601001	Металорукав 09 з протяжкою	50	7,8	11,6	98,1 (10)	40	0,11	4820106010019
C0601002	Металорукав 11 з протяжкою	50	9,1	13,9	147,2 (15)	45	0,12	4820106010026
C0601009	Металорукав 12 з протяжкою	50	10,9	16,0	225,6 (23)	90	0,09	4820106010095
C0601003	Металорукав 14 з протяжкою	50	13,9	19,2	294,3 (30)	100	0,16	4820106010033
C0601010	Металорукав 15 з протяжкою	50	13,9	19,2	294,3 (30)	100	0,11	4820106010101
C0601004	Металорукав 18 з протяжкою	50	16,9	21,9	363,0 (37)	100	0,19	4820106010040
C0601005	Металорукав 20 з протяжкою	50	18,7	24,0	441,5 (45)	100	0,21	4820106010057
C0601011	Металорукав 22 з протяжкою	50	20,7	26,0	490,5 (45)	130	0,25	4820106010118
C0601006	Металорукав 25 з протяжкою	25	23,7	30,8	539,6 (55)	130	0,28	4820106010064
C0601007	Металорукав 32 з протяжкою	25	30,4	38,0	588,6 (60)	250	0,40	4820106010071
C0601012	Металорукав 38 з протяжкою	25	36,4	44,0	637,7 (65)	250	0,96	4820106010125
C0601008	Металорукав 50 з протяжкою	10	48,0	58,7	686,7 (70)	250	0,52	4820106010088



МЕТАЛОРУКАВ в ПВХ ізоляції ТМ SKIM призначений для захисту ізольованих електричних проводів та кабелів від механічних пошкоджень, негативного впливу навколишнього середовища та для підвищення пожежобезпеки.

Ізоляція з ПВХ забезпечує додатковий захист металорукава від зовнішнього впливу.

МАТЕРІАЛ



сталеві оцинкована стрічка

МАТЕРІАЛ ОБОЛОНКИ



самозатухаючий ПВХ

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -15°C до +60°C

ЗАМОК



посилений

НАДІЙНИЙ МОНТАЖ




більше 90° на згинах

МІЦНІСТЬ НА СТИСНЕННЯ



від 750Н на 5см

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ДОВЖИНА, М	НАЙМЕНШИЙ ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	НАЙБІЛЬШИЙ ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ЗГИНАННЯ, R (ММ)	ВАГА 1М, НЕ БІЛЬШЕ КГ	ШТРИХКОД БУХТИ
C0602001	Металорукав 11 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	9,7	13,9	35	0,187	4820106020018
C0602002	Металорукав 14 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	13,9	19,2	40	0,223	4820106020025
C0602003	Металорукав 18 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	16,9	21,9	60	0,270	4820106020032
C0602004	Металорукав 21 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	21,0	26,0	80	0,319	4820106020049
C0602005	Металорукав 26 в ПВХ ізоляції з протяжкою	25	26,0	32,0	100	0,409	4820106020056
C10602006	Металорукав 32 в ПВХ ізоляції з протяжкою	25	30,4	38,0	120	0,590	4820106020063

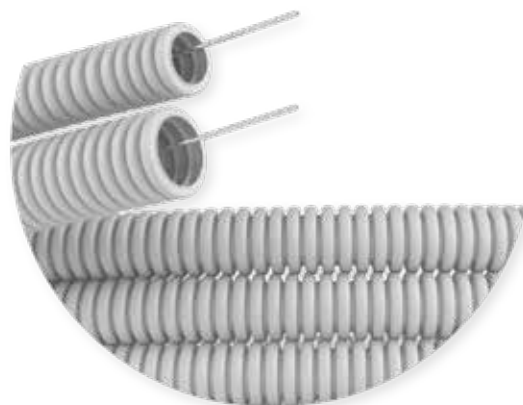

ТРУБА ГОФРОВАНА ТМ SKIM з ультрафіолетостійкого поліпропілену призначена для прокладання ізолюваних електричних проводів або інформаційних слабострумів електричних комунікацій прихованого типу (в штробах та стяжках підлоги) в офісних, житлових, виробничих та адміністративних приміщеннях.

Зручність протягування кабелю забезпечується наявністю сталевієї протяжки (зонд).

Не містить галогенів.

МАТЕРІАЛ



поліпропілен PP-A4

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

МІЦНІСТЬ НА СТИСНЕННЯ



450N / 5см (при +20*С)

КОЛІР



світло-сірий

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ



не підтримує горіння

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ДОВЖИНА,М	НАЙБІЛЬШИЙ ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	НАЙМЕНШИЙ ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	ВАГА 1М, НЕ БІЛЬШЕ КГ	ШТРИХКОД БУХТИ
C0901001	Труба гофрована 16	50	16	9,5	0,000550	4820109010010
C0901002	Труба гофрована 20	50	20	13,3	0,000807	4820109010023
C0901003	Труба гофрована 25	50	25	18,3	0,001656	4820109010030
C0901004	Труба гофрована 32	25	32	25,3	0,002420	4820109010047



ПЛАНКА ПРИЖИМНА ТМ SKIM призначена для монтажу та прокладання електричних і оптоволоконних проводів на горизонтальних і вертикальних поверхнях. Виготовлена з поліаміду (PA), що поєднує в собі міцність та гнучкість.

Планка легко встановлюється за допомогою шурупів, дюбелів чи цвяхів. Це забезпечує надійне та довговічне її кріплення. Доступна в світло-сірому і чорному кольорах.

Рекомендується використати планку одразу після відкриття упаковки. Цим самим гарантується збереження рівня вологості матеріалу, нестача якого може призвести до зниження експлуатаційних характеристик планки.

МАТЕРІАЛ


поліамід 6,6 натуральний
(+ 1% технічного вуглецю для чорного кольору)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ


від -25°C до +60°C

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛУ


UL 94-V2 без галогену

СТІЙКІСТЬ ДО


ароматичних розчинників,
масел, мастил
та їх похідних

СТІЙКІ ДО


ультрафіолетового впливу

ОБМЕЖЕНА СТІЙКІСТЬ ДО


кислот

НЕСТІЙКІ ДО


фенолу і хлорованих
розчинників

ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ


2,7% (23°C - 50% R.H.)

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ МОНТАЖУ ПРОВІДІВ	ДОВЖИНА ПЛАНКИ, ММ	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА УПА- КОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C1601001	Планка прижимна	світло-сірий	8	135	10	0,105	4820116010016
C1602001		чорний	8	135		0,105	4820116020015
C1601002		світло-сірий	10	168		0,150	4820116010023
C1602002		чорний	10	168		0,150	4820116020022
C1601003		світло-сірий	16	242		0,205	4820116010030
C1602003		чорний	16	242		0,205	4820116020039



ХОМУТ КАБЕЛЬНИЙ ТМ SKIM призначений для з'єднання кабелів та проводу у джгути, закріплення їх до несучих конструкцій при прокладці кабельних трас, для підключення гнучких повітроводів і шлангів та інше. Виготовляється з поліаміду. Цей матеріал є стійким до мінеральних масел, впливу слабких розчинів кислот, лугів і солоної води, не розчиняється у більшості органічних розчинників. Кабельний хомут має одинарний нероз'ємний замок і може використовуватися за призначенням лише один раз.

Рекомендується використати хомут одразу після відкриття упаковки. Цим самим гарантується збереження рівня вологості матеріалу, недостача якого може привести до зниження експлуатаційних характеристик хомути.

МАТЕРІАЛ		поліамід 6,6 натуральний (+ 1% технічного вуглецю для чорного кольору)
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ		від -25°C до +60°C
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛУ		UL 94-V2 без галогену
СТІЙКІСТЬ ДО		ароматичних розчинників, масел, мастил та їх похідних
СТІЙКІ ДО		ультрафіолетового впливу
ОБМЕЖЕНА СТІЙКІСТЬ ДО		кислот
НЕСТІЙКІ ДО		фенолу і хлорованих розчинників
ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ		2,7% (23°C - 50% R.H.)

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	ДОВЖИНА, ММ	ШИРИНА, ММ	МІЦНІСТЬ ПЕТЛІ, КГ	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, ММ	К-СТЬ В УПАК., ШТ.	ВАГА УПАК., КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C0301001	Хомут кабельний 100x3	білий	100	2,5	8	22	100	0,031	4820103010012
C0302001	Хомут кабельний 100x3	чорний	100	2,5	8	22		0,031	4820103020011
C0301002	Хомут кабельний 150x3	білий	150	2,5	8	35		0,047	4820103010029
C0302002	Хомут кабельний 150x3	чорний	150	2,5	8	35		0,047	4820103020028
C0301003	Хомут кабельний 200x4	білий	200	3,6	18	50		0,101	4820103010036
C0302003	Хомут кабельний 200x4	чорний	200	3,6	18	50		0,101	4820103020035
C0301004	Хомут кабельний 200x5	білий	200	4,6	22	50		0,151	4820103010043
C0302004	Хомут кабельний 200x5	чорний	200	4,6	22	50		0,151	4820103020042
C0301011	Хомут кабельний 250x3	білий	250	2,5	8	65		0,078	4820103010111
C0302012	Хомут кабельний 250x3	чорний	250	2,5	8	65		0,078	4820103020127
C0301026	Хомут кабельний 250x4	білий	250	3,6	18	65		0,14	4820103010265
C0302026	Хомут кабельний 250x4	чорний	250	3,6	18	65		0,14	4820103020264
C0301013	Хомут кабельний 250x5	білий	250	4,6	22	65		0,16	4820103010135
C0301014	Хомут кабельний 250x5	чорний	250	4,6	22	65		0,16	4820103010142
C0301005	Хомут кабельний 300x4	білий	300	3,6	18	80		0,151	4820103010050
C0302005	Хомут кабельний 300x4	чорний	300	3,6	18	80		0,151	4820103020059
C0301006	Хомут кабельний 300x5	білий	300	4,6	22	80		0,202	4820103010067
C0302006	Хомут кабельний 300x5	чорний	300	4,6	22	80		0,202	4820103020066
C0301007	Хомут кабельний 300x8	білий	300	7,6	55	80		0,386	4820103010074
C0302007	Хомут кабельний 300x8	чорний	300	7,6	55	80		0,386	4820103020073
C0301015	Хомут кабельний 350x5	білий	350	4,6	22	90		0,225	4820103010159
C0302016	Хомут кабельний 350x5	чорний	350	4,6	22	90		0,225	4820103020165
C0301027	Хомут кабельний 370x4	білий	370	3,6	18	100		0,208	4820103010272
C0302027	Хомут кабельний 370x4	чорний	370	3,6	18	100		0,208	4820103020271
C0301008	Хомут кабельний 400x5	білий	400	4,6	22	105		0,272	4820103010081
C0302008	Хомут кабельний 400x5	чорний	400	4,6	22	105		0,272	4820103020080
C0301009	Хомут кабельний 400x8	білий	400	7,6	55	105		0,523	4820103010098
C0302009	Хомут кабельний 400x8	чорний	400	7,6	55	105		0,523	4820103020097
C0301028	Хомут кабельний 450x5	білий	450	4,6	22	120		0,300	4820103010289
C0302028	Хомут кабельний 450x5	чорний	450	4,6	22	120		0,300	4820103020288
C0301010	Хомут кабельний 500x8	білий	500	7,6	55	150		0,652	4820103010104
C0302010	Хомут кабельний 500x8	чорний	500	7,6	55	150		0,652	4820103020103
C0301029	Хомут кабельний 650x9	білий	650	8,8	100	190		1,020	4820103010296
C0302029	Хомут кабельний 650x9	чорний	650	8,8	100	190		1,020	4820103020295
C0301030	Хомут кабельний 760x9	білий	760	8,8	100	225		1,360	4820103010302
C0302030	Хомут кабельний 760x9	чорний	760	8,8	100	225		1,360	4820103020301



КАБЕЛЬНИЙ ХОМУТ ТМ СКІМ ПОСИЛЕНИЙ призначений для з'єднання кабелів та проводу у джгути, закріплення їх до несучих конструкцій при прокладці кабельних трас, для підключення гнучких повітроводів і шлангів та інше.

Особливістю даної продукції є високоякісний поліамід, структура якого в 2 рази міцніша за звичайний.

Рекомендується використати хомут одразу після відкриття упаковки. Цим самим гарантується збереження рівня вологості матеріалу, недостача якого може привести до зниження експлуатаційних характеристик хомути.

МАТЕРІАЛ



поліамід 6,6 натуральний (+ 1% технічного вуглецю для чорного кольору)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25°C до +60°C

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛУ



UL 94-V2 без галогену

СТІЙКІСТЬ ДО



ароматичних розчинників, масел, мастил та їх похідних

СТІЙКІ ДО



ультрафіолетового впливу

ОБМЕЖЕНА СТІЙКІСТЬ ДО



кислот

НЕСТІЙКІ ДО



фенолу і хлорованих розчинників

ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ



2,7% (23°C - 50% R.H.)

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	ДОВЖИНА, ММ	ШИРИНА, ММ	МІЦНІСТЬ ПЕТЛІ, КГ	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, ММ	К-СТЬ В УПАК., ШТ	ВАГА УПАК., КГ	К-СТЬ В ЯЩ., УП	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C0301016	Хомут кабельний 150x3 посилений	сірий	150	2,5	12	35	100	0,047	230	4820103010166
C0302017	Хомут кабельний 150x3 посилений	чорний	150	2,5	12	35		0,047	230	4820103020172
C0301017	Хомут кабельний 200x4 посилений	сірий	200	3,6	30	50		0,101	120	4820103010173
C0302018	Хомут кабельний 200x4 посилений	чорний	200	3,6	30	50		0,101	120	4820103020189
C0301023	Хомут кабельний 250x5 посилений	сірий	250	4,6	38	65		0,160	70	4820103010234
C0302024	Хомут кабельний 250x5 посилений	чорний	250	4,6	38	65		0,160	70	4820103020240
C0301018	Хомут кабельний 300x4 посилений	сірий	300	3,6	30	80		0,151	80	4820103010180
C0302019	Хомут кабельний 300x4 посилений	чорний	300	3,6	30	80		0,151	80	4820103020196
C0301024	Хомут кабельний 350x5 посилений	сірий	350	4,6	38	90		0,225	65	4820103010241
C0302025	Хомут кабельний 350x5 посилений	чорний	350	4,6	38	90		0,225	65	4820103020257
C0301020	Хомут кабельний 400x5 посилений	сірий	400	4,6	38	105		0,272	50	4820103010203
C0302021	Хомут кабельний 400x5 посилений	чорний	400	4,6	38	105		0,272	50	4820103020219



ОБОЙМА для труб і кабелю ТМ SKIM призначена для швидкого та надійного кріплення труб або кабелю до поверхонь з бетону, цегли, газо- та піно-блоків.

Обойма є комбінованим виробом, що складається з пластикового кільця і дюбеля з шурупом для швидкого монтажу.

Виготовляється з якісного поліпропілену, що забезпечує міцне, надійне та довговічне кріплення.

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ



PP (поліпропілен)

МАТЕРІАЛ ЦВЯХА



оцинкована сталь

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

Артикул	Найменування	Колір	Кількість в упаковці, шт	Допустимі діаметри труб для монтажу, мм	Діаметр отвору для монтажу, мм	Вага упаковки, кг	Штрихкод упаковки
C0800001	Обойма для труб і кабеля D10-12мм	білий	50	10-12	6	0,45	4820108000018
C0800011	Обойма для труб і кабеля D10-12мм	чорний	50	10-12		0,45	4820108000117
C0800002	Обойма для труб і кабеля D13-14мм	білий	50	13-4		0,24	4820108000025
C0800012	Обойма для труб і кабеля D13-14мм	чорний	50	13-4		0,24	4820108000124
C0800003	Обойма для труб і кабеля D15-16мм	білий	50	15-16		0,39	4820108000032
C0800013	Обойма для труб і кабеля D15-16мм	чорний	50	15-16		0,39	4820026540054
C0800004	Обойма для труб і кабеля D18-20мм	білий	50	18-20	8	0,44	4820108000049
C0800014	Обойма для труб і кабеля D18-20мм	чорний	50	18-20		0,44	4820108000148
C0800005	Обойма для труб і кабеля D20-22мм	білий	50	20-22		0,49	4820108000056
C0800015	Обойма для труб і кабеля D20-22мм	чорний	50	20-22		0,49	4820108000155
C0800006	Обойма для труб і кабеля D25-27мм	білий	25	25-27		0,33	4820108000063
C0800016	Обойма для труб і кабеля D25-27мм	чорний	25	25-27		0,33	4820108000162
C0800007	Обойма для труб і кабеля D32-34мм	білий	25	32-34	10	0,36	4820108000070
C0800017	Обойма для труб і кабеля D32-34мм	чорний	25	32-34		0,36	4820108000179
C0800008	Обойма для труб і кабеля D40мм	білий	25	40		0,69	4820108000087
C0800018	Обойма для труб і кабеля D40мм	чорний	25	40		0,69	4820108000186
C0800009	Обойма для труб і кабеля D50мм	білий	25	50	12	0,99	4820108000094
C0800019	Обойма для труб і кабеля D50мм	чорний	25	50		0,99	4820108000193
C0800010	Обойма для труб і кабеля D63мм	білий	25	63		1,18	4820108000100
C0800020	Обойма для труб і кабеля D63мм	чорний	25	63		1,18	4820108000209



КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ГОФРОТРУБИ ТМ СКІМ виготовляється з поліпропілену, який має високі фізико-механічні властивості, стійкість до неорганічних агресивних середовищ і утворення тріщин. Кріплення підходить для фіксації гладких та гофрованих труб з ПВХ, поліпропілену, поліаміду і поліетилену низького та високого тиску на будь-яких будівельних поверхнях при прокладанні систем кабельних трас у відкритий спосіб.

Кріплення для гофротруби ТМ СКІМ призначене для монтажу і прокладання труби гофрованої та гладкостінної, фіксації їх до матеріалу основи. Кріплення оснащене замками для з'єднання між собою. З'єднуватись між собою можуть кріплення різних розмірів.

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ



PP (поліпропілен)

СТІЙКІСТЬ ДО



дії водних розчинів солей, кислот, лугів

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	МАКС. ДІАМЕТР ВИРОБУ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ, ММ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОДУПАКОВКИ
C1401001	Кріплення для гофротруби 16мм	світло-сірий	50	16	0,130	4820114010018
C1402001	Кріплення для гофротруби 16мм	чорний	50	16	0,130	4820114020017
C1401002	Кріплення для гофротруби 20мм	світло-сірий	50	20	0,140	4820114010025
C1402002	Кріплення для гофротруби 20мм	чорний	50	20	0,140	4820114020024
C1401003	Кріплення для гофротруби 25мм	світло-сірий	50	25	0,160	4820114010032
C1402003	Кріплення для гофротруби 25мм	чорний	50	25	0,160	4820114020031
C1401004	Кріплення для гофротруби 32мм	світло-сірий	25	32	0,200	4820114010049
C1402004	Кріплення для гофротруби 32мм	чорний	25	32	0,200	4820114020048



ДЮБЕЛЬ-ЯЛИНКА ТМ SKIM призначена для фіксації кабелів і труб на різноманітних поверхнях, таких як: бетон, цегла, піно- та газоблоки.

Забезпечує надійне та міцне кріплення і простоту монтажу.

МАТЕРІАЛ



PP (поліпропілен)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

СТІЙКІСТЬ ДО



дії водних розчинів солей, кислот, лугів

КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ (ШТ)



100

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	РОЗМІР, ММ	ДІАМЕТР ОТВОРУ ДЛЯ МОНТАЖУ, ММ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C0501015	Дюбель-ялинка 6мм круглий	білий	6	6	0,09	4820105010157
C0502015	Дюбель-ялинка 6мм круглий	чорний	6			4820105020156
C0501022	Дюбель-ялинка 6мм плоский	білий	6x3			4820105010225
C0502022	Дюбель-ялинка 6мм плоский	чорний	6x3			4820105020224
C0501016	Дюбель-ялинка 8мм круглий	білий	8			4820105010164
C0502016	Дюбель-ялинка 8мм круглий	чорний	8			4820105020163
C0501017	Дюбель-ялинка 8мм плоский	білий	8x4			4820105010171
C0502017	Дюбель-ялинка 8мм плоский	чорний	8x4			4820105020170
C0501018	Дюбель-ялинка 10мм круглий	білий	10		0,10	4820105010188
C0502018	Дюбель-ялинка 10мм кругли	чорний	10			4820105020187
C0501019	Дюбель-ялинка 10мм плоский	білий	10x5			4820105010195
C0502019	Дюбель-ялинка 10мм плоский	чорний	10x5			4820105020194
C0501020	Дюбель-ялинка 12мм круглий	білий	12			4820105010201
C0501021	Дюбель-ялинка 12мм плоский	білий	12x5			4820105010218
C0502021	Дюбель-ялинка 12мм плоский	чорний	12x5			4820105020217
C0501024	Дюбель-ялинка 14мм круглий	білий	14		0,11	4820105010249
C0502024	Дюбель-ялинка 14мм круглий	чорний	14			4820105020248
C0501023	Дюбель-ялинка 14мм плоский	білий	14x5			4820105010232
C0502023	Дюбель-ялинка 14мм плоский	чорний	14x5			4820105020231
C0501025	Дюбель-ялинка 16мм круглий	білий	16	8	0,15	4820105010256
C0502025	Дюбель-ялинка 16мм круглий	чорний	16			4820105020255
C0501026	Дюбель-ялинка 20мм круглий	білий	20		0,17	4820105010263
C0502026	Дюбель-ялинка 20мм круглий	чорний	20			4820105020262
C0501027	Дюбель-ялинка 25мм круглий	білий	25		0,19	4820105010270
C0502027	Дюбель-ялинка 25мм круглий	чорний	25			4820105020279



СКОБИ пластикові ТМ SKiM призначені для швидкого кріплення кабельних проводів плоского та круглого конструктиву.

Виготовлені з поліпропілену, який має високу ударну міцність, стійкий до багаторазових згинань та має високі діелектричні показники.

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ



основа - поліпропілен PP

МАТЕРІАЛ ЦВЯХА



цвях - оцинкована сталь

ТЕМПЕРАТУРА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

від -25°C до +60°C

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	МАКС. РОЗМІР ФІКСАЦІЇ ВИРОБІВ, ММ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	КІЛЬКІСТЬ В ЯЩИКУ, УП	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C1211001	Скоба кабельна кругла	5	біла	100	0,04	180	4820112110017
C1212001	Скоба кабельна кругла	5	чорна	100	0,04	180	4820112120016
C1221001	Скоба кабельна плоска	5	біла	100	0,05	200	4820112210014
C1222001	Скоба кабельна плоска	5	чорна	100	0,05	200	4820112220013
C1211002	Скоба кабельна кругла	6	біла	100	0,06	140	4820112110024
C1212002	Скоба кабельна кругла	6	чорна	100	0,06	140	4820112120023
C1221002	Скоба кабельна плоска	6	біла	100	0,05	150	4820112210021
C1222002	Скоба кабельна плоска	6	чорна	100	0,05	150	4820112220020
C1211003	Скоба кабельна кругла	7	біла	100	0,07	110	4820112110031
C1212003	Скоба кабельна кругла	7	чорна	100	0,07	110	4820112120030
C1221003	Скоба кабельна плоска	7	біла	100	0,05	140	4820112210038
C1222003	Скоба кабельна плоска	7	чорна	100	0,05	140	4820112220037
C1211004	Скоба кабельна кругла	8	біла	100	0,06	100	4820112110048
C1212004	Скоба кабельна кругла	8	чорна	100	0,06	100	4820112120047
C1221004	Скоба кабельна плоска	8	біла	100	0,06	100	4820112210045
C1222004	Скоба кабельна плоска	8	чорна	100	0,06	100	4820112220044
C1211005	Скоба кабельна кругла	10	біла	100	0,09	70	4820112110055
C1212005	Скоба кабельна кругла	10	чорна	100	0,09	70	4820112120054
C1221005	Скоба кабельна плоска	10	біла	100	0,07	90	4820112210052
C1222005	Скоба кабельна плоска	10	чорна	100	0,07	90	4820112220051
C1211006	Скоба кабельна кругла	12	біла	100	0,15	40	4820112110062
C1212006	Скоба кабельна кругла	12	чорна	100	0,15	40	4820112120061
C1221006	Скоба кабельна плоска	12	біла	100	0,09	60	4820112210069
C1222006	Скоба кабельна плоска	12	чорна	100	0,09	60	4820112220068
C1211007	Скоба кабельна кругла	16	біла	100	0,23	20	4820112110079
C1212007	Скоба кабельна кругла	16	чорна	100	0,23	20	4820112120078
C1221007	Скоба кабельна кругла	20	біла	50	0,22	10	4820112210076
C1222007	Скоба кабельна кругла	20	чорна	50	0,22	10	4820112220075



МЕТАЛЕВА ОЦИНКОВАНА СКОБА ТМ SKIM призначена для надійного кріплення металорукавів (у тому числі з ПВХ-ізоляцією) або труб до плоских поверхонь у горизонтальному чи вертикальному положенні.

Виготовлена зі смуги оцинкованої сталі, скоба має арочну форму з однією опорною лапкою, в якій передбачено монтажний отвір. Завдяки цьому її легко зафіксувати на основі за допомогою гвинта, дюбеля чи інших стандартних кріпильних елементів.

МАТЕРІАЛ



Оцинкована сталь

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -50*С до +100*С

ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ



Гаряче цинкування

ДІАМЕТР ОТВОРУ ДЛЯ МОНТАЖУ



4мм

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ДОПУСТИМІ ДІАМЕТРИ ТРУБ ДЛЯ МОНТАЖУ, ММ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C00064933	Скоба метал однолапкова 08	50	9-10	0,250	4820112310011
C00064926	Скоба метал однолапкова 10	50	11-13	0,300	4820112310028
C00064925	Скоба метал однолапкова 12	50	15-17	0,350	4820112310035
C00064924	Скоба метал однолапкова 15	50	19-21	0,425	4820112310042
C00064923	Скоба метал однолапкова 18	50	21-23	0,440	4820112310059
C00064922	Скоба метал однолапкова 20	50	24-26	0,475	4820112310066
C00064921	Скоба метал однолапкова 25	25	28-32	0,300	4820112310073
C00064920	Скоба метал однолапкова 32	25	28-32	0,375	4820112310080



ДЮБЕЛЬ ШВИДКОГО МОНТАЖУ З ЦВЯХОМ ТМ SKIM має посилений гвинт-цвях. У порівнянні зі звичайним він на 5% товщий та на 7 % довший. Це, в свою чергу, збільшує показники зусилля виривання дюбелю та міцність конструкції з його використанням.

Точна установка цвяха.

На 22% збільшений діаметр голівки у порівнянні зі звичайним, що забезпечує високу міцність утримування елементів, що кріпляться.

Гвинтова установка допомагає затягнути гвинт-цвях на необхідну глибину.

Внутрішні канали дюбелю забезпечують рівномірний розподіл тиску по матеріалу та ідеальне прилягання обідка гвинта-цвяха в монтажному отворі.

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ



PP (поліпропілен)

МАТЕРІАЛ ЦВЯХА



Оцинкована сталь

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25*С до +60*С

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ВИД ОСНОВИ ДЮБЕЛЯ	ДІАМЕТР ДЮБЕЛЯ, ММ	ДОВЖИНА ДЮБЕЛЯ, ММ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C1301001	Дюбель шв.монт.з удар.цвяхом	грибок	6	40	сірий	100	0,40	4820113010019
C1301002		грибок	6	60		100	0,55	4820113010026
C1301003		грибок	6	80		100	0,70	4820113010033
C1301004		грибок	6	60		100	0,90	4820113010040
C1301005		грибок	6	80		50	0,70	4820113010057
C1301006		грибок	6	100		50	0,90	4820113010064
C1301007		грибок	6	120		50	1,00	4820113010071
C1302001		потай	6	40		100	0,40	4820113020018
C1302002		потай	6	60		100	0,55	4820113020025
C1302003		потай	6	80		100	0,70	4820113020032
C1302004		потай	8	60		100	0,90	4820113020049
C1302005		потай	8	80		50	0,70	4820113020056
C1302006		потай	8	100		50	0,90	4820113020063
C1302007		потай	8	120		50	1,00	4820113020070



ДІН-РЕЙКА ТМ СКІМ виготовлена з оцинкованої сталі.

Використовується для кріплення електротехнічного обладнання в щитах і корпусах.

Забезпечує надійне та зручне встановлення автоматичних вимикачів, реле, клем і модулів.

МАТЕРІАЛ



Оцинкована сталь

ШИРИНА РЕЙКИ

 35мм

ТОВЩИНА МЕТАЛУ



0,8мм

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ	ДОВЖИНА, М	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ШТРИХКОД ШТУКИ
C1701003	ДІН-рейка 0,08мм	2	0,04	10	4820117010039
C1701004		4	0,08		4820117010046
C1701005		6	0,11		4820117010053
C1701006		8	0,15		4820117010060
C1701001		12	0,23		4820117010015
C1701002		-	1,00		4820117010022



ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА З ПОЛІЕСТЕРОВОЇ ТКАНИНИ ТМ СКІМ забезпечує надійний електрозахист та ізоляцію. Вона має високу стійкість до вологи та гниття, хімічних впливів, механічних навантажень. Не містить галогенів та пластифікаторів Ізострічка ідеально підходить для ізоляції обмоток трансформаторів, електродвигунів, кабельних з'єднань та іншого електротехнічного обладнання. Завдяки довговічності та зручності у використанні може широко застосовуватися у промисловості та ремонті.

ІЗОСТРІЧКА ТМ СКІМ виготовляється на основі ПВХ (полівінілхлориду) з нанесенням клеєвого шару. Ізоляційну стрічку застосовують для промислових, будівельних і побутових робіт. Вона забезпечує герметичність, захист від впливу вологи, солей та слабких розчинників.

МАТЕРІАЛ ІЗОСТРІЧКИ

Тканина поліестерова*
ПВХ (полівінілхлорид)**
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

від -30°C до +90°C*
від -15°C до +60°C**
ВІДНОСНЕ ВИДОВЖЕННЯ ПРИ РОЗРИВІ

не менше 15%*
не менше 170%**
СТІЙКІСТЬ ДО НАПРУГИ

4000V
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

не підтримує горіння

Артикул	Найменування	Колір	Довжина, м	Кількість в упаковці, шт	Вага штуки, кг	Штрихкод штуки
C0202019	Ізострічка тканинна 0,18x19	чорна	10	10	0,05	4820000001199
C0202020			15		0,06	4820102020203

Артикул	Найменування	Колір	Кількість в упаковці, шт	Вага штуки, кг	Вага упаковки, кг	Штрихкод штуки
C0201007	Ізострічка ПВХ 20м 0,18x18	чорна	10	0,082 (+/-2%)	0,82 (+/-2%)	4820102010075
C0201008		синя				4820102010082
C0201012		жовта				4820102010129
C0201010		зелена				4820102010105
C0201009		червона				4820102010099
C0201014	Ізострічка ПВХ 20м 0,15x18	чорна	10	0,062 (+/-2%)	0,62 (+/-2%)	4820102010143
C0201015		синя				4820102010150
C0201018		жовта				4820102010181
C0201017		зелена				4820102010174
C0201016		червона				4820102010167

* тканинна ізострічка

** ПВХ ізострічка



Код	Назва продукції
000097658	Блокнот СКІМ темно-зелений А5



Код	Назва продукції
000094146	Ручка СКІМ металічна



Код	Назва продукції
000093546	Скотч чорний з логотипом СКІМ



Код	Назва продукції
000093782	Блок-офіс для нотаток СКІМ



Код	Назва продукції
000097657	Рулетка СКІМ 5м.



Код	Назва продукції
000098258	Ніж СКІМ 3в1



Код	Назва продукції
000093790	Кепка СКІМ



Код	Назва продукції
000093764	Футболка СКІМ (L)
000093765	Футболка СКІМ (M)
000093766	Футболка СКІМ (S)
000093767	Футболка СКІМ (XL)
000093768	Футболка СКІМ (XXL)



Код	Назва продукції
000097126	Рукавиці робочі СКІМ



Код	Назва продукції
000096178	Шкарпетки СКІМ р.27 (40-43)



Код	Назва продукції
000096915	Стійка СКІМ чорна 1850x500 35 гачків+корзина



Код	Назва продукції
97612	Банер СКІМ сітка на скло
63332	Банер СКІМ

Світильники настінні.....	150 ст.
Світильники декоративні.....	150 ст.
Світлодіодні панелі вбудовані	151 ст.
Світлодіодні світильники вбудовані.....	151 ст.
Датчики диму, руху.....	151 ст.

СКІМ

Про ТМ "СКІМ".....	152-153 ст.
Коробка розподільча.....	154-157 ст.
Бокс монтажний GRP.....	158 ст.
Бокс монтажний.....	159 ст.
Подовжувач на котушці.....	160 ст.
Короб кабельний.....	161 ст.
Металорукав.....	162 ст.
Металорукав в ПВХ.....	163 ст.
Труба гофрована.....	164 ст.
Планка прижимна.....	165 ст.
Хомут кабельний.....	166 ст.
Хомут посилений.....	167 ст.
Обойма.....	168 ст.
Кріплення для гофри.....	169 ст.
Дюбель-ялинка.....	170 ст.
Скоба кабельна.....	171 ст.
Скоба металева.....	172 ст.
Дюбель з цвяхом.....	173 ст.
ДІН-рейка.....	173 ст.
Ізострічка.....	173 ст.
Рекламна продукція.....	176-177 ст.

Violux

CKIM



violux.ua



@violux.ua



@violux.ua



Каталог PDF

office@violux.com.ua +38 (098) 846 68 34