

PiN

ТОВ «Пуск і наладка»

ЧЕРВЕНЬ 2023

ТОВ «Пуск і наладка»

Є одним з лідерів ринку по виготовленні світильників НББ, ДББ, НСП, паркових світильників та боксів для модульних автоматів під **ТМ «PIN»**.

Розуміючи потреби і задачі ринку, ми не зупиняємося на досягнутому та завжди працюємо над розвитком асортименту. 2023 року ми впровадили серійне виробництво нових моделей LED світильників, які є більш енергоефективними та функціональними за свої аналоги з цоколем E27.

Окрім цього, ТОВ «Пуск і наладка» розпочала виготовлення широкого асортименту електричних подовжувачів. Також є подальші плани з розширення асортименту електромонтажної продукції.


Завдяки сучасній виробничій базі, кваліфікованим спеціалістам та принципам вибору матеріалів наша продукція ТМ «PIN» є високої якості, одночасно з доступними, конкурентними цінами. Ми маємо великий досвід щодо експлуатації світлових приладів, монтажної продукції – тому, при проектуванні нових виробів, велику увагу приділяємо зручності, швидкості монтажу та обслуговуванню.

Всю продукцію, яку виготовляє підприємство «Пуск і наладка» має гарантію якості, і відповідний сервіс гарантійного обслуговування.

Нашими клієнтами є як кінцеві споживачі, так і торговельні організації. Ми маємо індивідуальний підхід та гнучку цінову політику до кожного з наших клієнтів, завжди відкриті до співпраці та її розвитку.

Наша мета – це виготовлення конкурентноспроможного українського продукту, збільшення частки ринку світлотехнічної та електротехнічної продукції, яка виготовляється в Україні.

Будуємо Україну разом!

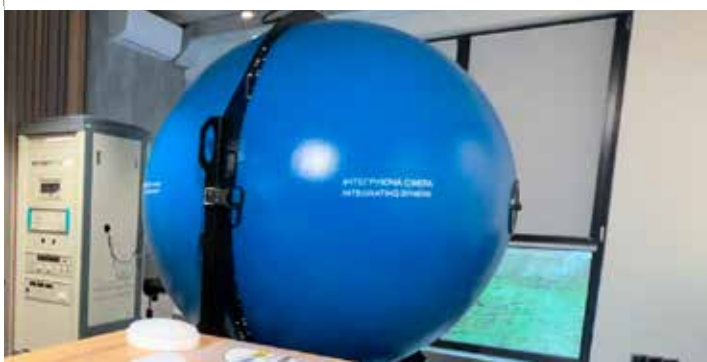



СВІТЛОДІЮДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ	4 - 7 ст.
СВІТЛОДІЮДНІ СВІТИЛЬНИКИ ПІДВІСНІ	8 - 9 ст.
СВІТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВІ	10 ст.
ОПОРА / КРОНШТЕЙН / ОСНОВА	11 ст.
СВІТИЛЬНИКИ НББ	12 ст.
СВІТИЛЬНИКИ НСП	12 ст.
ОСНОВИ НББ / НСП / ПЛАФОНИ	13 ст.
КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДОВЖУВАЧІВ	14 ст.
ПОДОВЖУВАЧІ ПОБУТОВІ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ	15 ст.
ПОДОВЖУВАЧІ ПОБУТОВІ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	16 ст.
ПОДОВЖУВАЧІ ПОМАРАНЧЕВІ	17 ст.
ПОДОВЖУВАЧІ НА КОТУШЦІ	18 ст.
БОКСИ ПЛАСТИКОВІ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ	19 ст.



	100 Лм/Вт	IP44
мікрохвильовий датчик руху	висока енергоефективність	ступінь захисту
Ra>80		UV ✓✓
індекс кольоропередачі	комфортне світло без пульсацій	стійкий до ультрафіолету
30 000 годин ресурсу	роки гарантії	

Призначення світильника

для освітлення сходових прогонів, муніципальних ЖКГ об'єктах, прибудинкових територій, підвалів, укріплень, гаражів, комор, коридорів та інших приміщень.



МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники «Еліпс» обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.



ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ


Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозакримного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки.



РОЗСІЮВАЧ

Розсіювач світильника виготовлений з якісного світло-стабілізованого оптичного полікарбонату. З плином часу не піддається зміні кольору і має високий коефіцієнт пропускання світла. Стійкий до механічних пошкоджень.

Схема монтажу

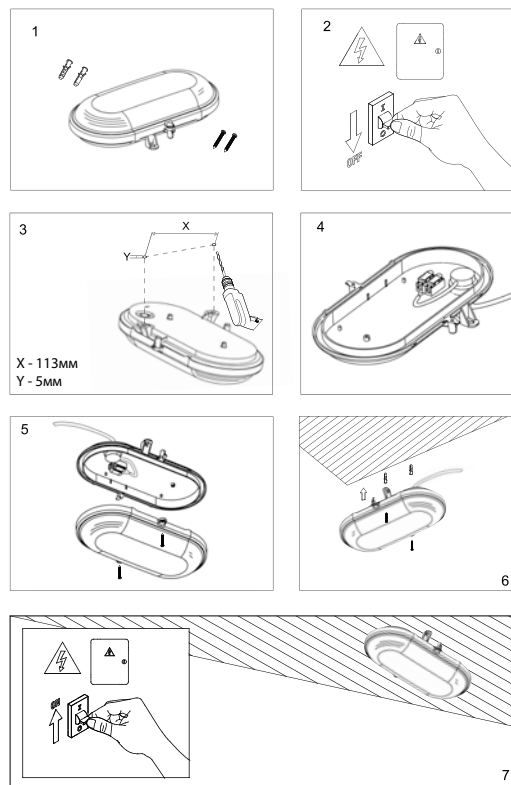

Код	Назва продукції	Комплектація	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розміри: мм	Пакування уп./кор.	РРЦ, грн
134120	ДББ 20У-12-201У1 «Еліпс-12»		12Вт	1200Лм	6000К	180-260В	204x126x46	1/24	153,45
134128	ДББ 20У-12-202У1 «Еліпс-12 Д»	з мікрохвильовим датчиком руху	12Вт	1200Лм	5000К	180-260В	204x126x46	1/24	337,59




мікрохвильовий
датчик руху



висока
енергоефективність




ступінь захисту



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсацій



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Призначення світильника

для використання в промисловому секторі, муніципальних ЖКГ об'єктах, приватних будинках, котеджах, а також в офісах, торгових центрах, в дитячих садах, школах, лікарнях. Можуть служити для освітлення коридорів, сходових прогонів, підвалів, укріплень, гаражів, складських та інших приміщень.

Схема монтажу

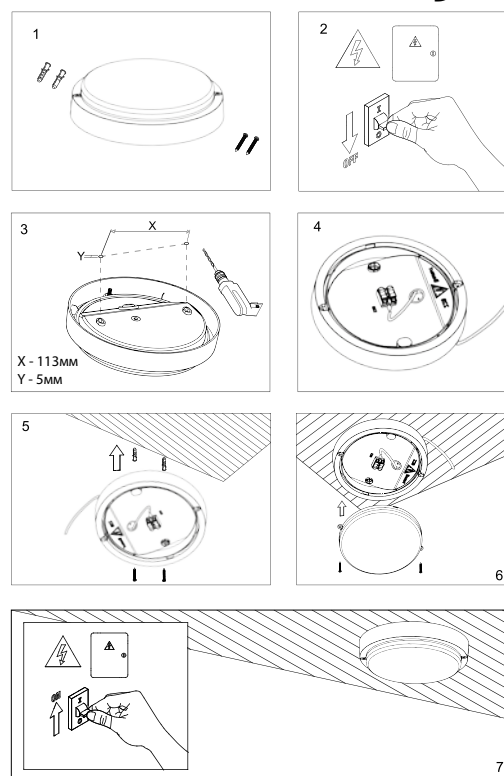

МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники «Дельта» обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.



ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозажимного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки.



КОРПУС

«Дельта» обладнаний ущільнювачем та заглушками для монтажних отворів, що захищає від потрапляння пилу та вологи до корпусу.

Код	Назва продукції	Колір корпусу	Комплектація	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ, грн
114120	ДББ 20У-12-301У1 «Дельта-12»	білий		12Вт	1200Лм	5000К	180-260В	170x50	1/20	178,00
115120		сірий								
116120		антрацит								
114128	ДББ 20У-12-302У1 «Дельта-12 Д»	білий	з мікрохвильовим датчиком руху	12Вт	1200Лм	5000К	180-260В	170x50	1/20	370,00
115128		сірий								
116128		антрацит								



124120
124128
124180
124188



125120
125128
125180
125188

126120
126128
126180
126188




мікрохвильовий
датчик руху



висока
енергоефективність




ступінь захисту



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсацій



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурсу



роки
гарантії

Призначення світильника

для використання в промисловому секторі, муніципальних ЖКГ об'єктах, приватних будинках, котеджах, а також в офісах, торгових центрах, в дитячих садах, школах, лікарнях. Можуть служити для освітлення коридорів, сходових прогонів, підвалів, укріплень, гаражів, складських та інших приміщень.



МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники «Квадро» обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.


ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозакримного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки.



КОРПУС

«Квадро» обладнаний ущільнювачем та заглушками для монтажних отворів, що захищає від потрапляння пилу та вологи до корпусу.

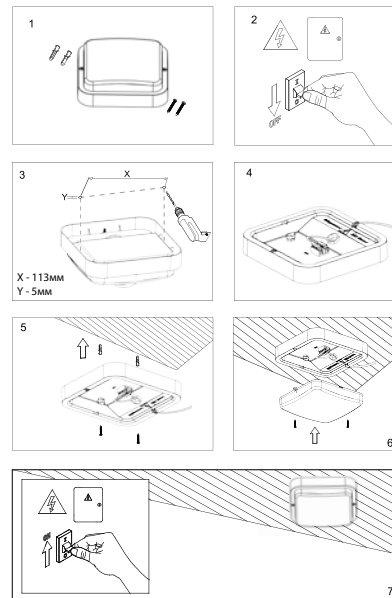

Мікрохвильовий датчик руху

Світильники «Квадро» з вмонтованим мікрохвильовим датчиком руху та сутінковим сенсором (датчиком день/ніч) вмикаються лише у темних приміщеннях при загальній освітленості менше 15 люкс. Світильники вмикаються через 60-70 секунд за умови відсутності будь-яких рухів в зоні дії сенсору. Зона дії мікрохвильового датчика руху від 1 до 8 метрів, покриття 360°

Код	Назва продукції	Колір корпусу	Комплектація	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ, грн
124120	ДББ 20У-12-301У1 "Квадро-12"	білий		12Вт	1200Лм	5000К	180-260В	160x160x50	1/24	195,00
125120		сірий								195,00
126120		антрацит								195,00
124128	ДББ 20У-12-302У1 "Квадро-12 Д"	білий	з мікрохвильовим датчиком руху	12Вт	1200Лм	5000К	180-260В	160x160x50	1/24	386,00
125128		сірий								386,00
126128		антрацит								386,00
124180	ДББ 20У-18-301У1 "Квадро-18"	білий		18Вт	1800Лм	5000К	180-260В	190x190x55	1/24	284,00
125180		сірий								284,00
126180		антрацит								284,00
124188	ДББ 20У-18-302У1 "Квадро-18 Д"	білий	з мікрохвильовим датчиком руху	18Вт	1800Лм	5000К	180-260В	190x190x55	1/24	460,00
125188		сірий								460,00
126188		антрацит								460,00

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

Pin



114180
114188
114220
114228

116180
116188
116220
116228




мікрохвильовий
датчик руху



висока
енергоефективність




ступінь захисту



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсацій



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Призначення світильника

для використання в промисловому секторі, муніципальних ЖКГ об'єктах, приватних будинках, котеджах, а також в офісах, торгових центрах, в дитячих садах, школах, лікарнях. Можуть служити для освітлення коридорів, сходових прогонів, підвалів, укріплень, гаражів, складських та інших приміщень.



МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники «Дельта» обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.








ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозайимного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки.



РОЗСІЮВАЧ

Розсіювач світильника виготовлений з якісного світло-стабілізованого оптичного полікарбонату. З плином часу не піддається зміні кольору і має високий коефіцієнт пропускання світла. Стійкий до механічних пошкоджень.

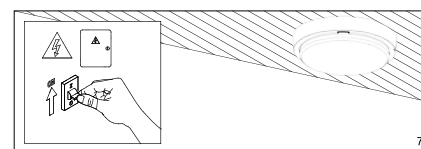

Мікрохвильовий датчик руху

Світильники «Дельта» з вмонтованим мікрохвильовим датчиком руху та сутінковим сенсором (датчиком день/ніч) вмикаються лише у темних приміщеннях при загальній освітленості менше 15 люкс. Світильники вимикаються через 60-70 секунд за умови відсутності будь-яких рухів в зоні дії сенсору. Зона дії мікрохвильового датчика руху від 1 до 8 метрів, покриття 360°

Код	Назва продукції	Колір корпусу	Комплектація	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ, грн
114180	ДББ 20У-18-301У1	білий		18Вт	1800Лм	5000K	180-260В	224x70	1/6	263,00
116180	"Дельта-18"	антрацит								263,00
114188	ДББ 20У-18-302У1	білий	з мікрохвильовим датчиком руху	18Вт	1800Лм	5000K	180-260В	224x70	1/6	409,00
116188	"Дельта-18 Д"	антрацит								409,00
114220	ДББ 20У-22-301У1	білий		22Вт	2200Лм	5000K	180-260В	224x70	1/6	284,00
116220	"Дельта-22"	антрацит								284,00
114228	ДББ 20У-22-302У1	білий	з мікрохвильовим датчиком руху	22Вт	2200Лм	5000K	180-260В	224x70	1/6	460,00
116228	"Дельта-22 Д"	антрацит								460,00



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ




мікрохвильовий
датчик руху



висока
енергоефективність




ступінь захисту



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсацій



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Призначення світильника

для використання в промисловому секторі, підвалів, укріплень, гаражів, складських та інших приміщень.




МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники «ДСП» обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.



ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ


Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозажимного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки.



РОЗСІЮВАЧ

Розсіювач світильника виготовлений з якісного світло-стабілізованого оптичного полікарбонату. З плином часу не піддається зміні кольору і має високий коефіцієнт пропускання світла. Стійкий до механічних пошкоджень.

Схема монтажу

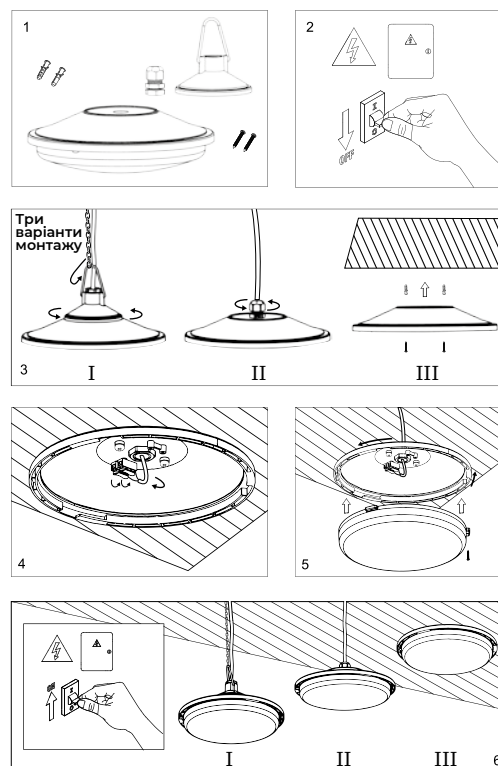

Код	Назва продукції	Комплектація	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розміри: мм	Пакування уп./кор.	РРЦ, грн
174180	ДСП 20У-18-314У1 "ДСП-18"		18Вт	1800Лм	5000К	180-260В	225x121	1/6	286,00
174188	ДСП 20У-18-324У1 "ДСП-18 Д"	з мікрохвильовим датчиком руху							460,00



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ




мікрохвильовий
датчик руху



висока
енергоефективність




ступінь захисту



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсацій



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Призначення світильника

для використання в промисловому секторі, підвалів, укриттів, гаражів, складських та інших приміщень.




МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники «ДСП» обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.



ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозажимного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки.



РОЗСІЮВАЧ

Розсіювач світильника виготовлений з якісного світло-стабілізованого оптичного полікарбонату. З плином часу не піддається зміні кольору і має високий коефіцієнт пропускання світла. Стійкий до механічних пошкоджень.


Освітлення

Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло. Світлодіодний світильник «ДСП» має широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з невисокими стелями, або на прибудинкових територіях. Завдяки якісному драйверу відсутня пульсація світлового потоку, немає мерехтіння після вимкнення.

Мікрохвильовий датчик руху

Світильники «ДСП» з вмонтованим мікрохвильовим датчиком руху та сутінковим сенсором (датчиком день/ніч) вмикаються лише у темних приміщеннях при загальній освітленості менше 15 люкс. Світильники вимикаються через 60-70 секунд за умови відсутності будь-яких рухів в зоні дії сенсору. Зона дії мікрохвильового датчика руху від 1 до 8 метрів, покриття 360°.

Код	Назва продукції	Комплектація	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розміри: мм	Пакування уп./кор.	РРЦ, грн
174220	ДСП 20У-22-314У1 "ДСП-22"		22Вт	2200Лм	5000К	180-260В	225x121	1/6	332,61
174228	ДСП 20У-22-324У1 "ДСП-22 Д"	з мікрохвильовим датчиком руху							486,49

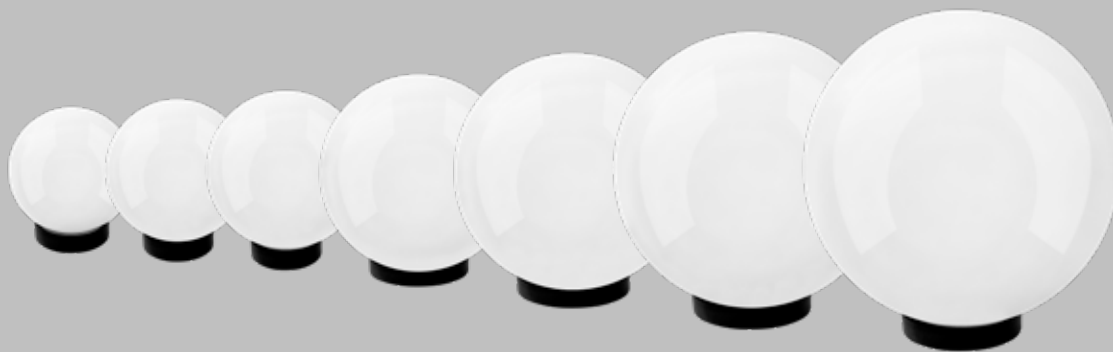

310101 310102 310103 310104 310105 310106 310107



310401
310402
310403
310404



310301



310108

PMMA

матеріал розсіювача
поліметилметакрилат

IP44

ступінь захисту

E27

тип цоколя

Призначення світильника

для загального освітлення скверів, парків, тротуарів, бульварів, пішохідних доріжок, клумб, газонів, котеджних містечок.

Код	Назва продукції	Діаметр, мм	Висота, мм	Мах. Потужність лампи	Матерал плафону + основа	Тип цо-коля	Робочий діапазон напруги	Пако-вання: уп/кор	РРЦ, грн
310101	Опал молочний	Ø160	165	20Вт	PMMA+PP	E27	220В	1/24	150,30
310102	Опал молочний	Ø180	185					1/6	181,60
310103	Опал молочний	Ø200	210					1/8	209,10
310301	Опал призматичний молочний								1/8
310401	Опал призматичний прозорий								
310104	Опал молочний	Ø250	255	40Вт				1/2	293,28
310402	Опал призматичний прозорий								
310105	Опал молочний	Ø300	305	60Вт				1/2	544,88
310106	Опал молочний	Ø350	355	100Вт					1/2
310403	Опал призматичний прозорий								
310107	Опал молочний	Ø400	410	150Вт				1/1	1511,80
310404	Опал призматичний прозорий								
310108	Опал Лотос молочний	Ø400	610			1/1	1690,80		



Комплектації садово-паркових світильників Опора / Кронштейн / Основа

Код	Назва продукції	Комплектація з Опал (діаметр, мм)	Висота, ширина, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ, грн
330203	Опора мала для паркових світильників "ОПАЛ"	Ø160-300	117x120	1/20	67,68
330201	Опора велика для паркових світильників "ОПАЛ"	Ø160-300	140x180	1/24	80,96
330102	Кронштейн із патроном Е-27, різьба А-85	Ø160-200	150x190	1/50	146
330103	Кронштейн настінний малий	Ø160-300	190x230	1/50	147,84
330101	Кронштейн великий	Ø350-400	260x310	1/50	165,68
330301	Конусна основа	Ø350-400	105x150	1/20	179,12
330202	Опора ґрунтова під трубу Ø60	Ø160-300	80x168	1/20	114,08



E27

тип цоколя

IP44

ступінь захисту

СКЛО

матеріал розсіювача

Призначення світильника

для загального освітлення промислових приміщень, складів, цехів, будівельних майданчиків.

Код	Назва продукції	Матеріал розсіювача	Матеріал корпусу	Мах. Потужність лампи	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакован-ня: уп./кор.	РРЦ, грн
250104	НББ20У-60-020 "Дельта-2А" (РОНДО)	скло	PP	60Вт	E27	192x92	1/12	177,93

СВІТИЛЬНИКИ НСП



E27

тип цоколя

IP44

ступінь захисту

PMMA

матеріал розсіювача
поліметилметакрилат

Код	Назва продукції	Матеріал розсіювача	Матеріал корпусу	Мах. Потужність лампи	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ, грн
250113	НСП 03-60	PMMA	PP	60Вт	E27	320x107	1/16	153,22

250106
250107



250109



E27

ТИП ЦОКОЛЯ

PMMA

матеріал розсіювача
поліметилметакрилат

IP44

ступінь захисту



300003



300004



300006




300007



300001



Код	Назва продукції	Матеріал розсіювача / основи	Мах. Потужність лампи	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ, грн
250106	НББ20У-60-061 Основа пряма біла	PP		100x25	1/50	27,12
250107	НББ20У-60-061 Основа пряма чорна			100x25	1/50	27,12
250109	НСП 20У-60-213 Основа "підвіс"			100x80	1/40	44,5
300003	Плафон А-85: "Кільце" (опал) ПММА	PMMA	40Вт	Ø150	1/24	79,68
300004	Плафон А-85: "Кільце" (прозор) ПММА			Ø150	1/24	79,68
300006	Плафон А-85: "Бочонок" (прозор) ПММА			154x125	1/12	79,68
300007	Плафон А-85 «Опал-160» ПММА			Ø160	1/20	111,32
300001	Плафон А-85 "Конус" ПММА		60Вт	236x91	1/20	108,72

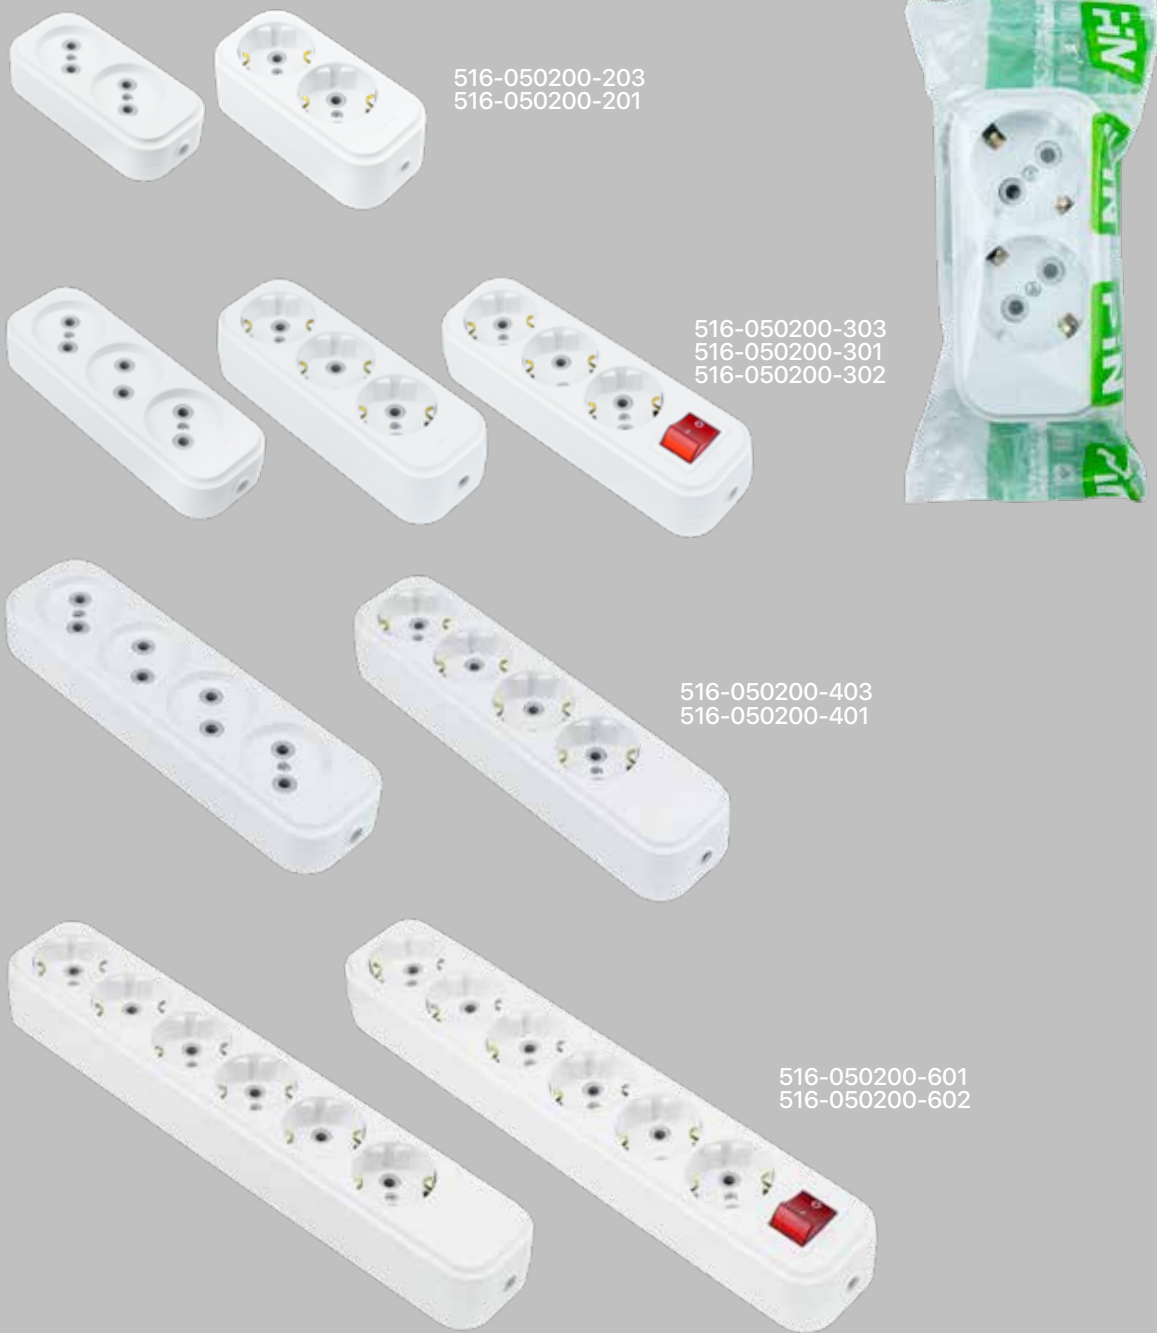

ABS

ABS пластик



230В 16А



латунна контактна група

made in
TURKEY

зроблено в Туреччині

Код	Назва продукції	К-сть входів	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Макс. допусти-ма сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ, грн
516-050200-203	Колодка PIN б/з	2	230В/50Гц.	3,5 кВт	16А max.	1/60	56,00
516-050200-201	Колодка PIN з/з					1/60	76,00
516-050200-303	Колодка PIN б/з	3				1/36	72,00
516-050200-301	Колодка PIN з/з					130	98,00
516-050200-302	Колодка PIN з/з + вимк.					1/35	144,00
516-050200-403	Колодка PIN б/з	4				1/35	88,00
516-050200-401	Колодка PIN з/з					1/25	124,00
516-050200-601	Колодка PIN з/з	6				1/25	172,00
516-050200-602	Колодка PIN з/з + вимк.					1/25	218,00



801101
801100



802020
802030
802050




803020
803030
803050
803070
803100



804020
804030
804050



ABS пластик



латунна контактна група




230В 16А

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Макс. допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ, грн
801101	Подовжувач PiN без заз.	1	5м	230В/50Гц	2,9 кВт	13А max	1/15	204,00
801100	Подовжувач PiN без заз.		10м				1/15	304,00
802020	Подовжувач PiN без заз.	2	2м				1/20	142,00
802030	Подовжувач PiN без заз.		3м				1/18	164,00
802050	Подовжувач PiN без заз.		5м				1/16	214,00
803020	Подовжувач PiN без заз.	3	2м				1/20	158,00
803030	Подовжувач PiN без заз.		3м				1/18	180,00
803050	Подовжувач PiN без заз.		5м				1/15	237,00
803070	Подовжувач PiN без заз.		7м				1/12	280,00
803100	Подовжувач PiN без заз.		10м				1/10	350,00
804020	Подовжувач PiN без заз.	4	2м				1/16	180,00
804030	Подовжувач PiN без заз.		3м				1/15	202,00
804050	Подовжувач PiN без заз.		5м				1/15	268,00



ABS пластик



латунна контактна група



230В 16А

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Макс. допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ, грн
802021	Подовжувач PiN з заз.	2	2м	230В/50Гц	2,9 кВт	13А max	1/20	189,00
802031	Подовжувач PiN з заз.		3м				1/18	232,00
802051	Подовжувач PiN з заз.		5м				1/16	298,00
803021	Подовжувач PiN з заз.	3	2м				1/20	220,00
803031	Подовжувач PiN з заз.		3м				1/18	260,00
803033	Подовжувач PiN з заз. + вим.		3м				1/18	330,00
803051	Подовжувач PiN з заз.		5м				1/15	320,00
803053	Подовжувач PiN з заз. + вим.		5м				1/15	392,00
804021	Подовжувач PiN з заз.	4	2м				1/12	249,00
804031	Подовжувач PiN з заз.		3м				1/15	278,00
804051	Подовжувач PiN з заз.		5м				1/15	385,00
806031	Подовжувач PiN з заз.	6	5м				1/12	354,00
806051	Подовжувач PiN з заз.		5м				1/10	448,00
806033	Подовжувач PiN з заз. + вим.		3м				1/10	430,00
806053	Подовжувач PiN з заз. + вим.		5м				1/10	500,00



латунна контактна група



230В 16А


Код	Назва продукції	Довжина проводу м.	К-сть входів	Січення проводу	Мах. Робоча напруга	Мах. навантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп/кор	РРЦ, грн
811100	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	10м	1	2x1	230В/50Гц	3,3 кВт	15А	1/16	350,00
811150	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	15м						1/10	466,00
811200	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	20м						1/10	580,00
811250	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	25м						1/10	696,00
811300	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	30м						1/10	810,00
811101	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	10м		2x1,5	230В/50Гц	3,96 кВт	18А	1/12	404,00
811151	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	15м						1/10	546,00
811201	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	20м						1/8	690,00
811251	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	25м						1/5	834,00
811301	Подовжувач помаранчевий PiN без заз.	30м						1/5	976,00



матеріал катушки



матеріал каркасу



латунна контактна група

Код	Назва продукції	Довжина проводу	К-сть входів	Січення проводу	Макс. робоча. напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп/кор	РРЦ, грн
817250	Подовжувач PiN з виносною розеткою без заз.	25	1	2x1	230В/50Гц	3,0 кВт (при розгорнутому проводі)	16А	1/1	1120,00
817300	Подовжувач PiN з виносною розеткою без заз.	30							1230,00
817400	Подовжувач PiN з виносною розеткою без заз.	40							1456,00
814200	Подовжувач PiN на катушці без заз.	20	4	2x1,5	230В/50Гц	3,5 кВт (при розгорнутому проводі)	16А		1023,00
814252	Подовжувач PiN на катушці без заз.	25	1250,00						
814302	Подовжувач PiN на катушці без заз.	30	4						1386,00
814402	Подовжувач PiN на катушці без заз.	40	1653,00						



902401



901401



902501



901502



901501



902501



Код	Назва продукції	Колір дверки	К-сть модулів	Тип	Ширина x висота x глибина, мм	К-сть в ящику	РРЦ, грн
902401	Щит розподільчий КВ-6	димчастий	6	вбудований	160x160x92	1/12	164,64
901402	Щит розподільчий КВ-6	білий	6	вбудований	160x160x92	1/12	164,64
901503	Щит розподільчий КН-6	димчастий	6	накладний	160x160x92	1/12	164,64
902504	Щит розподільчий КН-6	білий	6	накладний	160x160x92	1/12	164,64
901505	Щит розподільчий КН-12	білий	12	накладний	280x200x91	1/6	261,04
902506	Щит розподільчий КН-12	димчастий	12	накладний	280x200x91	1/6	261,04