

Світлодіодний керований світильник

Інструкція з експлуатації

Призначення

Світлодіодний світильник ТМ Violux з дистанційним керуванням призначений для використання як основне внутрішнє освітлення побутових приміщень.

Світильник працює в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, 50Гц., та не реагує на перепади напруги в робочому діапазоні.

Світильник виготовлений з високоякісних матеріалів, його спектр не містить в собі шкідливу для очей ультрафіолетову складову та забезпечує рівномірне освітлення без характерних для традиційних люстр зон підвищеної яскравості.


За допомогою пульта дистанційного керування, який йде в комплекті, можна вмикати/вимикати світильник, налаштовувати яскравість освітлення і колірну температуру, а вбудований режим "нічник" дозволить створити м'яке комфортне освітлення в нічний час. Останні налаштування яскравості та кольорової температури зберігаються через 20 секунд після вимкнення світильника. При моментальному виключенні/включенні світильника колірна температура буде змінюватись.

Комплектація:

Світильник;
Дистанційний пульт управління;
Упаковка;
Інструкція;

Технічні характеристики:

Робочий діапазон напруга: 185-260 В
Частота: 50 Гц
Світлова температура: Регульована 3000К-6000К
Індекс кольоропередачі: >80 Ra
Рівень захисту від пилу та вологи: IP 20
Клас захисту від ураження струмом: I
Діапазон робочих температур: від -10°C до +40°C
Ресурс роботи світлодіодів: 30 000 годин



Модель	Артикул	Потужність , Вт	Світловий потік, Лм	D1,мм	H,мм
COSMO (коло)	220235	60	4800	500	70
MILAN (коло)	220205	72	4800	500	70
MILAN (квадрат)	220215	72	4800	500	70
DELTA (коло)	220225	60	4800	500	70
ORBIT (коло)	220275	60	4800	500	70
HELIX (коло)	220255	60	4800	500	70
HELIX (коло)	220265	60	4800	500	70

Управління світильником:

Пульт управління йде в комплекті зі світильником, живиться від двох батарей типу AAA напругою 1.5В




Монтаж та підключення

- Монтаж і підключення світильника повинні виконуватись кваліфікованим фахівцем, що має допуск до проведення цього виду робіт.
- Виробник не несе відповідальність за можливі негативні наслідки, які викликані неналежним монтажем світильника.

Етапи монтажу світильника:

- Виберіть місце для установки світильника.
- Вимкніть подачу електроенергії.
- Виведіть кабель живлення мережі до місця монтажу.
- Зніміть кришку світильника і намітьте отвори для свердління в поверхні відповідно до кріпильних отворів світильника.
- Просвердліть отвори і вставте дюбелі.
- Підключіть кабель живлення драйвера до електричної мережі за допомогою клемної колодки,
- Зафіксуйте світильник за допомогою шурупів.
- Надіньте кришку світильника.
- Увімкніть подачу електроенергії.

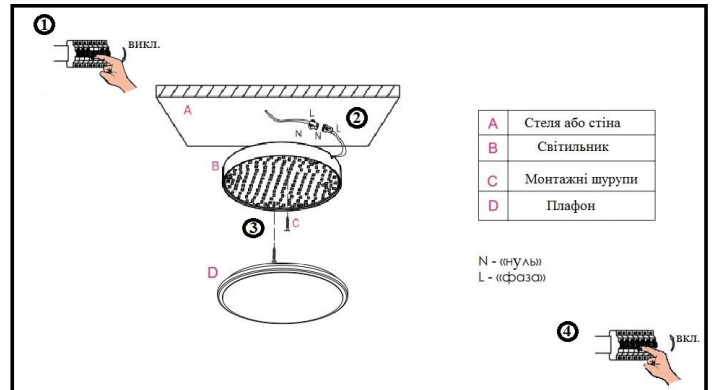

Вимоги безпеки

- Монтувати або робити заміну світильника повинен виключно кваліфікованим спеціалістом.
- Монтувати, робити заміну чи обслуговувати світильник необхідно тільки при вимкненій напрузі.
- Під час роботи світильник нагрівається. Монтаж світильника потрібно виконувати охолодженням, через 5-10 хвилин після вимкнення.
- Не дозволяється вмикати чи монтувати світильник в пошкодженому стані, а також з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань
- Не дозволяється встановлювати світильник безпосередньо на поверхні з легкозаймистих матеріалів.
- Не дозволяється використовувати світильник не за призначенням.
- При виникненні аварійної ситуації, потрібно негайно вимкнути подачу напруги.

Умови зберігання та транспортування

- Світильник повинен зберігатись та транспортуватись в упаковці виробника. Світильник повинні транспортуватись згідно з правил перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту.
- Умови зберігання світильника повинні відповідати ГОСТ 23216-78

Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний термін світильника **24 міс.** з дня продажу, але не більше ніж **36 міс.** від дня відвантаження з складу дистриб'ютора при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання
- Заміні на новий підлягає світильник, який немає механічних пошкоджень, а його непридатність виявлена одразу після монтажу або перед монтажем.
- Продукція підлягає гарантійному обслуговуванню при поверненні повної комплектації та в оригінальній упаковці, яка відповідає партії виробу.
- Гарантійні зобов'язання виконуються при пред'явленні заповненого гарантійного талона (з вказанням дати продажу, найменування виробу, підпису продавця, печатки) або касового чека продавця чи накладної
- Гарантія не діє якщо: порушені правила експлуатації, є пошкодження корпусу світильника чи драйвера; є ознаки самостійного втручання у виріб; присутні ознаки короткого замикання; якщо не заповнений гарантійний талон і немає іншого підтвердження дати продажу; відсутня упаковка, або упаковка не відповідає партії світильника.

Даний гарантійний талон заповняється тільки при роздрібному продажу продукції, та заповнюється на кожен виріб окремо

Дата продажу	Найменування виробу

Продавець _____

Покупець _____

Підпис

МП.



Дата виготовлення вказана на світильнику.