

Світлодіодний світильник ТМ Violux з датчиком руху

Інструкція з експлуатації

Призначення

Світлодіодний світильник ТМ Violux призначений для зовнішнього та внутрішнього освітлення.

Світильник працює в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, 50Гц, та придатний для використання в робочому діапазоні напруги.

Світильник виготовлений з високоякісних матеріалів, його спектр не містить в собі шкідливу для очей ультрафіолетову складову та забезпечує рівномірне освітлення без характерних для традиційних люстр зон підвищеної яскравості.

В даному світильнику вмонтований датчик руху який не потребує додаткових налаштувань. Умови спрацювання світильника:

- рівень освітлення менше < 25lux (люкс)
- радіус спрацювання менше < 8метрів
- кут спрацювання датчика менше < 100°

Затримка виключення світильника після спрацювання датчика становить 75секунд.

Комплектація:

Світильник;
Упаковка;
Інструкція.

Технічні характеристики:

Діапазон напруги: 190-240 В

Частота: 50 Гц


Індекс кольоропередачі: >80 Ra

Клас захисту від ураження струмом: I

Діапазон робочих температур: від -25°C до +45°C

Ресурс роботи світлодіодів: 30 000 годин

Матеріал корпусу світильника: основа –поліпропілен, розсіювач - полікарбонат







Модель	Артикул	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Ступінь захисту	Кольорова температура свічення	D1	H
ATOM Sensor	240031	12	900	IP54	5000K	170	50
ATOM Sensor	240041	18	1350	IP54	5000K	200	55

Монтаж та підключення

- Монтаж і підключення світильника повинні виконуватись кваліфікованим фахівцем, що має допуск до проведення цього виду робіт.
- Виробник не несе відповідальність за можливі негативні наслідки, які викликані неналежним монтажем світильника.

Етапи монтажу світильника:

- Виберіть місце для установки світильника.
- Вимкніть подачу електроенергії.
- Виведіть кабель живлення мережі до місця монтажу.
- Відкрийте кришку герметичної коробки, яка знаходиться на задній стороні світильника, підключіть кабель живлення драйвера до електричної мережі за допомогою клемної колодки, та закрийте кришку.
- Просвердліть отвори і вставте дюбелі.
- Зафіксуйте світильник за допомогою шурупів.
- Увімкніть подачу електроенергії.

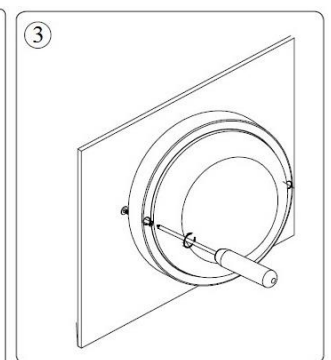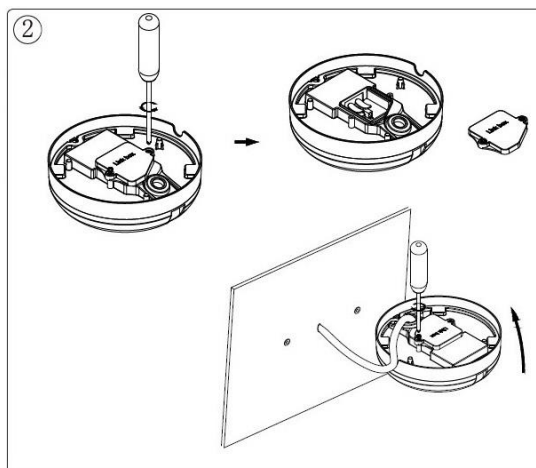

Вимоги безпеки

- Монтувати або робити заміну світильника повинен виключно кваліфікований спеціаліст.
- Монтувати, робити заміну чи обслуговувати світильник необхідно тільки при вимкненій напрузі.
- Під час роботи світильник нагрівається. Монтаж світильника потрібно виконувати охолодженим, через 5-10 хвилин після вимкнення.
- Не дозволяється вмикати чи монтувати світильник в пошкодженому стані, а також з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань
- Не дозволяється встановлювати світильник безпосередньо на поверхні з легкозаймистих матеріалів.
- Не дозволяється використовувати світильник не за призначенням.
- При виникненні аварійної ситуації, потрібно негайно вимкнути подачу напруги.

Умови зберігання та транспортування

- Світильник повинен зберігатись та транспортуватись в упаковці виробника. Світильник повинні транспортуватись згідно з правил перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту.
- Умови зберігання світильника повинні відповідати ГОСТ 23216-78

Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний термін світильника **24 міс.** з дня продажу, але не більше ніж **36 міс.** від дня відвантаження з складу дистриб'ютора при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання
- Заміні на новий підлягає світильник, який немає механічних пошкоджень, а його непрацездатність виявлена одразу після монтажу або перед монтажем.
- Продукція підлягає гарантійному обслуговуванню при поверненні повної комплектації та в оригінальній упаковці, яка відповідає партії виробу.
- Гарантійні зобов'язання виконуються при пред'явленні заповненого гарантійного талона (з вказанням дати продажу, найменування виробу, підпису продавця, печатки) або касового чека продавця чи накладної
- Гарантія не діє якщо: порушені правила експлуатації, є пошкодження корпусу світильника чи драйвера; є ознаки самостійного втручання у виріб; присутні ознаки короткого замикання; якщо не заповнений гарантійний талон і немає іншого підтвердження дати продажу; відсутня упаковка, або упаковка не відповідає партії світильника.

Даний гарантійний талон заповняється тільки при роздрібному продажу продукції, та заповнюється на кожен виріб окремо

Дата продажу	Найменування виробу

Продавець _____

Покупець _____

Підпис

МП.



Дата виготовлення вказана на світильнику.