

Світлодіодний світильник TM Violux

Інструкція з експлуатації

Призначення

Світлодіодний світильник TM Violux призначений для зовнішнього та внутрішнього освітлення

Світильник працює в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, 50Гц., та придатний для використання в робочому діапазоні напруги.

Світильник виготовлений з високоякісних матеріалів, його спектр не містить в собі шкідливу для очей ультрафіолетову складову та забезпечує рівномірне освітлення без характерних для традиційних люстр зон підвищеної яскравості.

Комплектація:

Світильник;
Упаковка;
Інструкція;

Технічні характеристики:

Діапазон напруги: 190-240 В

Частота: 50 Гц


Індекс кольоропередачі: >80 Ra

Клас захисту від ураження струмом: I

Діапазон робочих температур: від -25°C до +45°C

Ресурс роботи світлодіодів: 30 000 годин

Матеріал корпусу світильника: основа –поліпропілен, розсіювач - полікарбонат

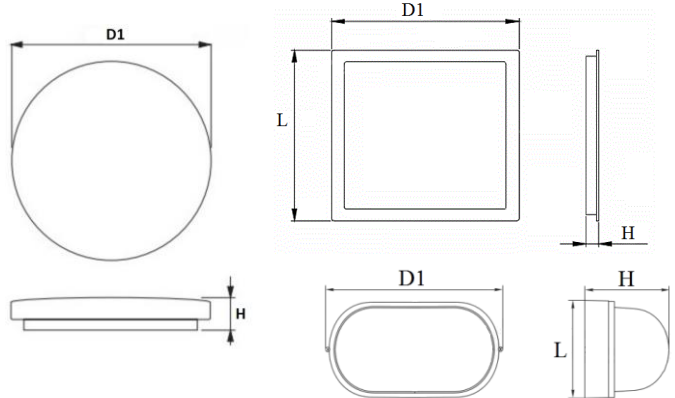





Модель	Артикул	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Ступінь захисту	Кольорова температура свідчення	D1	L	H
ATOM (коло)	240001	8	600	IP54	5000K	140		48
ATOM (коло)	240011	12	900	IP54	5000K	170		50
ATOM (коло)	240021	18	1350	IP54	5000K	200		55
ELIPSE (овал)	240031	8	600	IP54	5000K	160	90	51
ELIPSE (овал)	240041	12	900	IP54	5000K	205	105	54
POLO (квадрат)	240051	12	900	IP54	5000K	160	160	50
POLO (квадрат)	240061	18	1350	IP54	5000K	190	190	55

Монтаж та підключення

- Монтаж і підключення світильника повинні виконуватись кваліфікованим фахівцем, що має допуск до проведення цього виду робіт.
- Виробник не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, які викликані неналежним монтажем світильника.

Етапи монтажу світильника:

- Виберіть місце для установки світильника.
- Вимкніть подачу електроенергії.
- Виведіть кабель живлення мережі до місця монтажу.
- Відкрийте кришку герметичної коробки, яка знаходиться на задній стороні світильника, підключіть кабель живлення драйвера до електричної мережі за допомогою клемної колодки, та закрийте кришку.
- Просвердліть отвори і вставте дюбелі.
- Зафіксуйте світильник за допомогою шурупів.
- Увімкніть подачу електроенергії.

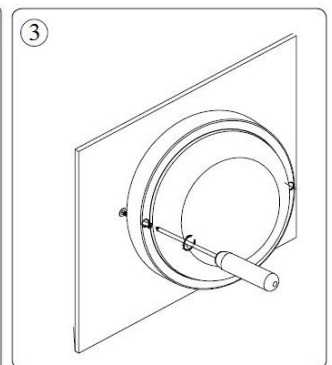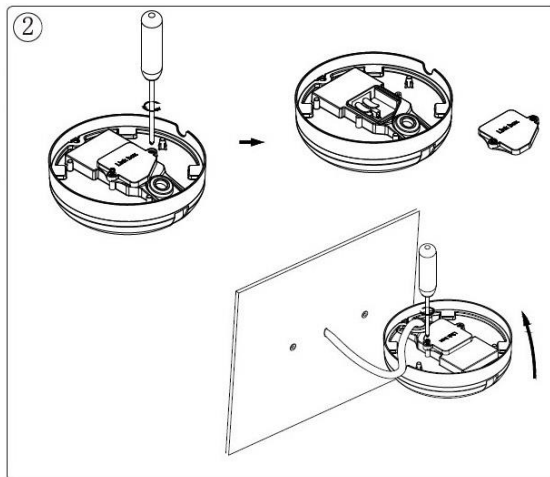

Вимоги безпеки

- Монтувати або робити заміну світильника повинен виключно кваліфікований спеціаліст.
- Монтувати, робити заміну чи обслуговувати світильник необхідно тільки при вимкненій напрузі.
- Під час роботи світильник нагрівається. Монтаж світильника потрібно виконувати охолодженим, через 5-10 хвилин після вимкнення.
- Не дозволяється вмикати чи монтувати світильник в пошкодженому стані, а також з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань
- Не дозволяється встановлювати світильник безпосередньо на поверхні з легкозаймистих матеріалів.
- Не дозволяється використовувати світильник не за призначенням.
- При виникненні аварійної ситуації, потрібно негайно вимкнути подачу напруги.

Умови зберігання та транспортування

- Світильник повинен зберігатись та транспортуватись в упаковці виробника. Світильник повинні транспортуватись згідно з правил перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту.
- Умови зберігання світильника повинні відповідати ГОСТ 23216-78

Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний термін світильника **24 міс.** з дня продажу, але не більше ніж **36 міс.** від дня відвантаження з складу дистриб'ютора при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання
- Заміні на новий підлягає світильник, який немає механічних пошкоджень, а його непрацездатність виявлена одразу після монтажу або перед монтажем.
- Продукція підлягає гарантійному обслуговуванню при поверненні повної комплектації та в оригінальній упаковці, яка відповідає партії виробу.
- Гарантійні зобов'язання виконуються при пред'явленні заповненого гарантійного талона (з вказанням дати продажу, найменування виробу, підпису продавця, печатки) або касового чека продавця чи накладної
- Гарантія не діє якщо: порушені правила експлуатації, є пошкодження корпусу світильника чи драйвера; є ознаки самостійного втручання у виріб; присутні ознаки короткого замикання; якщо не заповнений гарантійний талон і немає іншого підтвердження дати продажу; відсутня упаковка, або упаковка не відповідає партії світильника.

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції, та заповнюється на кожен виріб окремо

Дата продажу	Найменування виробу

Продавець _____

Покупець _____

Підпис

МП.



Дата виготовлення вказана на світильнику.